

FICHE TECHNIQUE

COMPTEUR EAU FROIDE ref : 1201

A jet unique
Cadran sec orientable 360°
Lecture directe sur 8 rouleaux
Sans demi raccords
Antigel
PN16





MATERIAUX



Instructions de montage :


- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Montage horizontal en classe B et verticale en classe A
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du compteur (clé à griffe proscrite)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

COURBES :

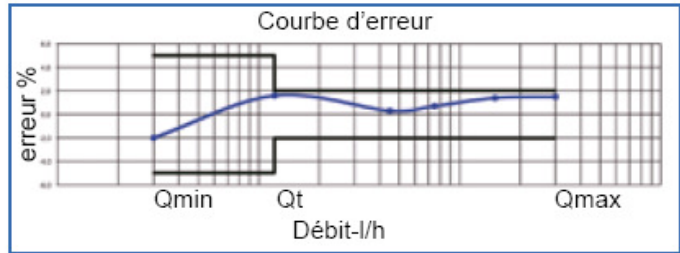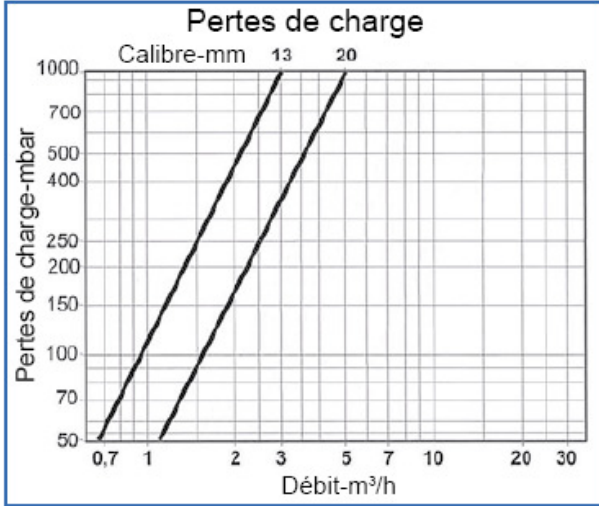

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET D'UTILISATION (Classe B)

CALIBRE	mm	15	20
	pouces	1/2"	3/4"
Qmax	m³/h	3	5
Qn	m³/h	1,5/1,25	2,5
Qt	l/h	120	200
Qmin	l/h	30/25	50
PN	bar	16	16
Perte de charge	bar	<1	<1
Débit de démarrage	l/h	<10	<15
Lecture min.	lt	0,05	0,05
Lecture max.	m³	99.999	99.999
Poids (avec raccords)	Kg	0,65	0,95
Longueur L	mm	110	130
Largeur W	mm	72	72
Hauteur H	mm	71	71



Performance :

- le compteur est homologué CEE 75/33 classe B

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N°10ACCLI013 valable 04 mars 2015

