

## Antibéliers réf : 143-144

- Pression d'utilisation max 7 bars
- utilisable pour :
  - eau chaude max 90°C et eau froide



### MATERIAUX:


- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N
- Ressort en inox
- joints torique NBR 70Sh

### Traitement de surface :

- Aucun

### Instructions de montage:


- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Montage au plus près de l'appareil générateur du coup de bélier ou en bout de colonne d'eau
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

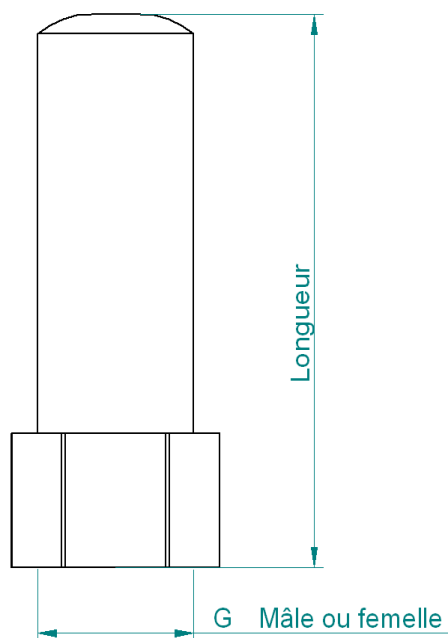

REF	GM	Long,	Poids en kg
143-1F	1/2"	71	0,19
143-1G	3/4"	83	0,35
143-1H	1"	83	0,4

REF	GF	Long,	Poids en kg
144-1F	1/2"	81	0,21
144-1G	3/4"	94	0,39
144-1H	1"	94	0,41

VISA BE



VISA QUALITE

