

FICHE TECHNIQUE

Clapet de retenu DF à battant

Réf : 148

- eau chaude 80°C et froide
- PN 10 bar



MATERIAUX :


- Matière corps : laiton type CB754S
- joint caoutchouc

Traitement de surface :

- grenailage

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions des 6 pans (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

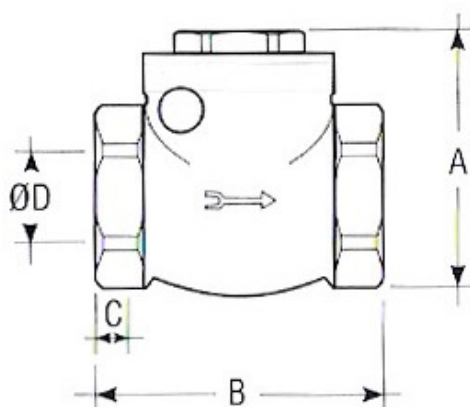

| taille | Réf. | ØA | B | C | ØD | PN | gr |
|--------|--------|-----|----|----|----|----|------|
| 1/2 " | 148-8F | 46 | 47 | 8 | 15 | 10 | 166 |
| 3/4 " | 148-8G | 51 | 53 | 8 | 20 | 10 | 230 |
| 1" | 148-8H | 61 | 63 | 10 | 25 | 10 | 350 |
| 1" 1/4 | 148-8I | 78 | 70 | 10 | 33 | 10 | 445 |
| 1"1/2 | 148-8J | 93 | 88 | 10 | 57 | 10 | 730 |
| 2" | 148-8K | 102 | 97 | 11 | 47 | 10 | 1045 |

Certification :

- certification de conformité sanitaire en cours

Visa B.E.



Visa Qualité

