

ROBINET FILTRE réf. : 154

Pression Maxi jusque 20 bar
Temp Maxi jusque 80°C




MATERIAUX:

- Matière corps : CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière bouchon : CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Filtre : INOX AISI 302

Traitement de surface :

- Grenailage avant usinage.

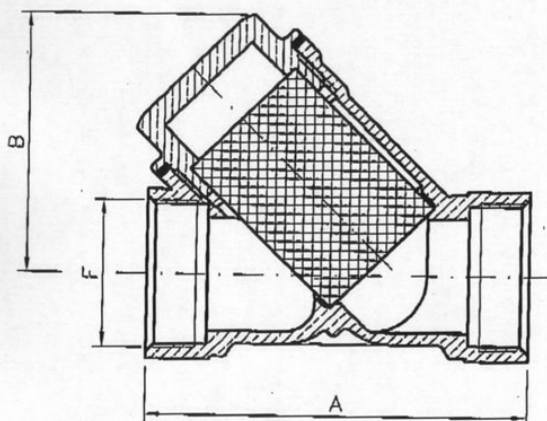

ENCOMBREMENT

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite)
- Si besoin, utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

DN	15	20	25	32	40	50
F	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
A	58	70	78	96	106	126
B	40	50	52	68	75	90

TABLEAU PERTE DE CHARGE (Kv)

DN	15	20	25	32	40	50
Kv	4.48	7.86	9.47	16	22.28	25.37

GRADE DE FILTRATION

DN	15	20	25	32	40	50
μ	400	400	400	500	500	500

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 08ACCLI045 valable jusqu'au 22 juillet 2013

Visa B.E.



Visa Qualité

