

Robinet d'arrêt sous lavabo avec raccord biconique réf : 285

- Pression max 10 bars
- Température max 80°C



MATERIAUX :


- Matière corps : CW617N
- Matière pièces décollées : CW614N
- Matière bague étanchéité : PTFE

Traitement de surface :

- chromé/brut

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

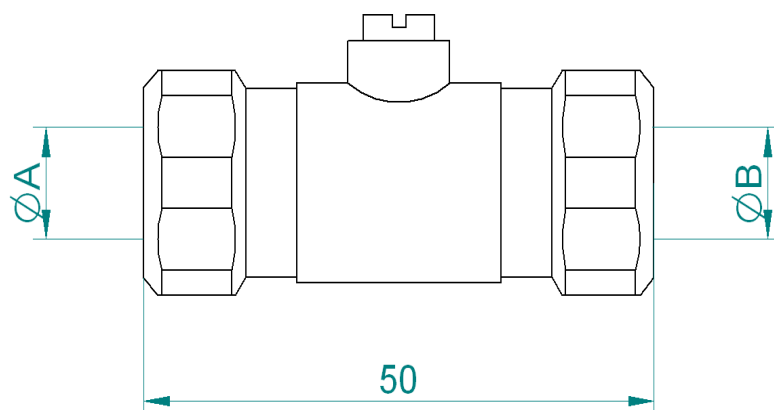

REF	Ø A	ØB
285-4PQ	10	12
285-4PR	10	14
285-4QQ	12	12
285-4RR	14	14

Certification :

- Attestation de conformité sanitaire N°04 ACC PA 028

