

GRK FICHE TECHNIQUE

Robinet pétrolier réf : 58

- PN 10
- utilisable pour :
 - fuel
 - kérosène
 - carburant pétrolier
 - carburant siliconé
 - huile hydraulique
 - huile végétale
 - huile animale



MATERIAUX:


- Matière corps : laiton CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N

Traitement de surface :

- Grenailage

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

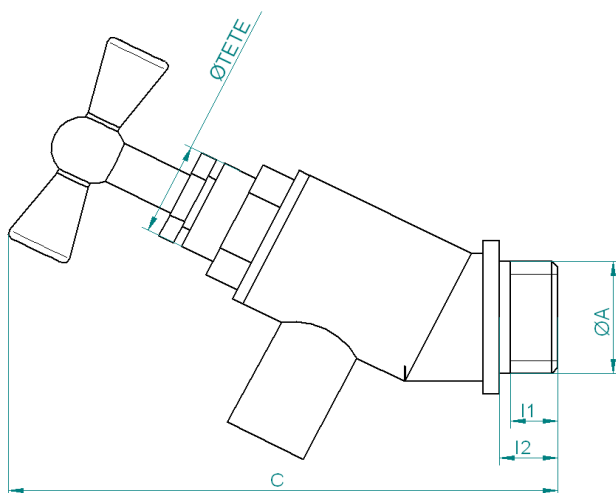

REF Grenailé	C	I1	I2	ØTETE	ØA	Poids en kg
58-8F	80	9	11	3/8"	1/2"	0,15
58-8G	85	10,5	12	1/2"	3/4"	0,21

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 04ACC LI016 valable jusqu'au 25^{er} fev 2009 (en cours de renouvellement)

VISA BE



VISA QUALITE

