
FICHE TECHNIQUE

Robinet de machine à laver équerre avec écrou CB
réf : 17



- PN 10
- croisillons ABS
-Température Max 80°c
- Débit sous 3 bar : 25L/min

MATERIAUX:
-Matière corps : laiton type CW617N
-Matière pièces décolletées : laiton type CW617N
-Joint fibre vulcanisé type N ou joint torique NBR 70
-Clapet organique NBR70 Sh (nitrile)
Traitement de surface :
-époxy/blanc ou chromé/brut

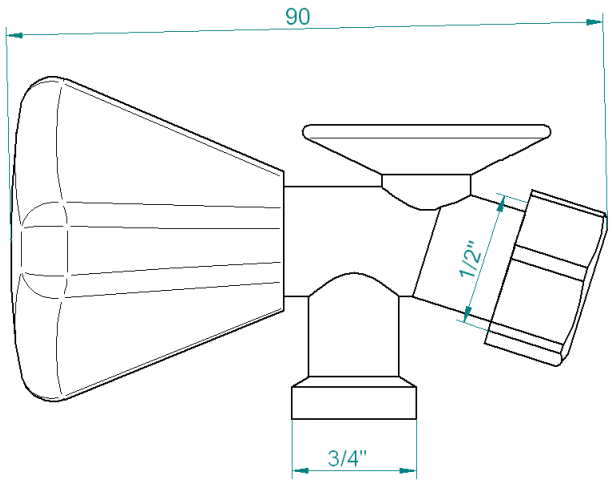

Instructions de montage:

-S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
-S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
-Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
-Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
-Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 15N.m

REF époxy/blanc	REF Chromé/Brut	Poids en kg
17-5FG	17-4FG	0,2

Performances :

- Débit, endurance et niveau acoustique (pas de norme correspondante)

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 338 valable jusqu'au 2 sept 2027

VISA BE VISA QUALITE