


FICHE TECHNIQUE

Raccord isolant Male à souder Réf : 1143 :



- + Isolement électrique jusqu'à 600 volts.
- + Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi.
- + Température maxi. : 110°C

MATERIAUX:


- Matière pièces de décolletées : Cw614N selon NF EN 12164 et ACIER zingué
- Matière joint caoutchouc : EPDM 70Sh

Traitement de surface :

Zingage

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- Utiliser du ruban PTFE ou de la résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.
- Démonter les éléments avant brassage.

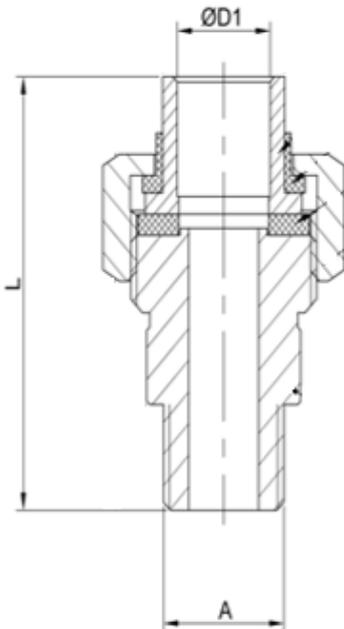

Dimensions\ Modèles	A	ØD1	L	Référence
-M1/2-14	1/2''	14	61.5	1143-3FR
-M1/2-16	1/2''	16	61.5	1143-3FS
-M3/4-16	3/4"	16	65.5	1143-3GS
-M3/4-22	3/4"	22	65.5	1143-3GV

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 19 ACC NY 096 valable jusqu'au 25 mars 2024

Be
GRK
Visa B.E.

