


# FICHE TECHNIQUE

## Raccord isolant femelle-femelle Réf : 1144 :

- + Isolement électrique jusqu'à 600 volts.
- + Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi.
- + Température maxi. : 110°C



### MATERIAUX:


- Matière pièces de décolletées : Cw614N selon NF EN 12164 et ACIER zingué
- Matière joint caoutchouc : EPDM 70Sh

### Traitement de surface :

Zingage

### Instructions de montage :


- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- Utiliser du ruban PTFE ou de la résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

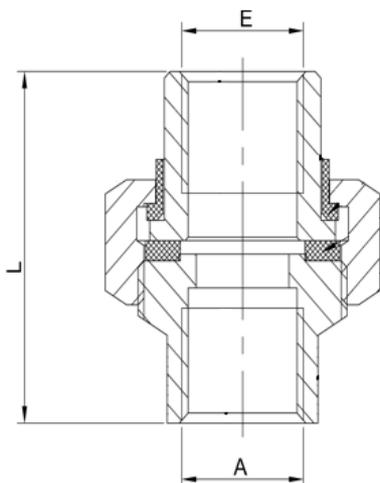

Dimensions\ Modèles	A	E	L	Référence
<b>F-F1/2</b>	1/2"	1/2"	52	1144-3F
<b>F-F 3/4</b>	3/4"	3/4"	56	1144-3G
<b>F-F1"</b>	1"	1"	63	1144-3H
<b>F-F1"1/4</b>	1"1/4	1"1/4	69.5	1144-3I
<b>F-F1"1/2</b>	1"1/2	1"1/2	70	1144-3J
<b>F-F2"</b>	2"	2"	78.5	1144-3K

### Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 19 ACC NY 096 valable jusqu'au 25 mars 2024



Be  
GRK



Visa Qualité