

# FICHE TECHNIQUE

## Raccord isolant mâle et femelle

Réf : 1145 :

- + Isolement électrique jusqu'à 600 volts.
- + Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi.
- + Température maxi. : 110°C



### MATERIAUX:


- Matière pièces de décolletées : CW614N selon NF EN 12164 et ACIER zingué
- Matière joint caoutchouc : EPDM 70Sh

### Traitement de surface :

- Zingage

### Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- Utiliser du ruban PTFE ou de la résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

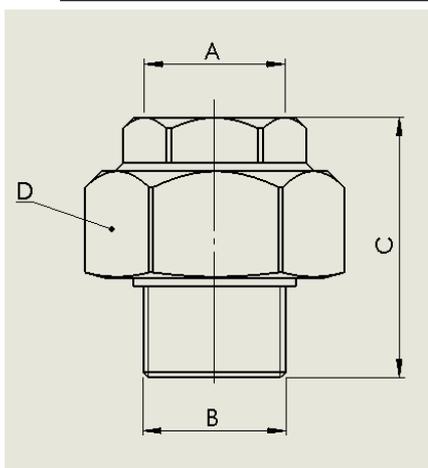

Dimensions\ Modèles	A	B	C	Référence
F-M1/2	1/2"	1/2"	49.5	1145-3F
F1/2-M3/4	1/2"	3/4"	49.5	1145-3FG
F-M 3/4	3/4"	3/4"	53	1145-3G
F-M1"	1"	1"	65	1145-3H
F-M1"1/4	1"1/4	1"1/4	75	1145-3I
F-M1"1/2	1"1/2	1"1/2	75	1145-3J
F-M2"	2"	2"	82.5	1145-3K

### Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 19 ACC NY 096 valable jusqu'au 25 mars 2024

Be  
GRK  
Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE  
GRK  
QUARESKI  
Visa Qualité