

## COLLECTEUR Ø22

Réf : 922-8GF(x)

- Eau sanitaire froide et chaude
- Réseau de chauffage
- Entraxe des sorties 50mm
- Portée de joint sur G1/2' mâle
- Passage Ø15 sur les sorties
- Corps Ø22 Matricé



### MATERIAUX :

-Laiton type CW617N

### Traitement de surface

Grenaillage

### INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

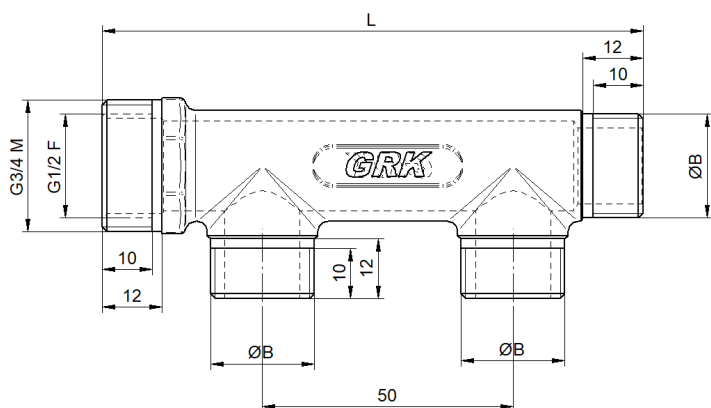

REF chromé/brut	Nb de sorties	ØB	L	Poids kg
922-8GF2	2+1	1/2"	108	0.187
922-8GF3	3+1	1/2"	158	0.259
922-8GF4	4+1	1/2"	208	0.330
922-8GF5	5+1	1/2"	258	0.405
922-8GF6	6+1	1/2"	308	0.480
922-8GF7	7+1	1/2"	358	0.556

### Certification :

- Attestation sur l'honneur



VISA QUALITE

