

Réducteur de pression à membrane Réf : 1006

- Eau chaude jusqu'à 80°C et froide
- Pression amont max 25bar du 1"1/4 au 2" et 40bar du 2"1/2 au 4"
- Pré réglé à 3bar
- Plage de réglage de 1 bar à 7bar
- Débit jusque 85m³/h (modèle 4")
- Montage toutes positions
- Garantie 5ans



MATERIAUX :


- Matière corps, du 1"1/4 au 2" laiton CB753S ; du 2"1/2 au 4" bronze CB491K
- Siège inox (AISI 303)
- Membrane et clapet EPDM 70Sh
- Ressort acier galvanisé

Traitement de surface :

- grenailage


Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du réducteur (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité ou de la résine anaérobie (fillasse proscrite)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

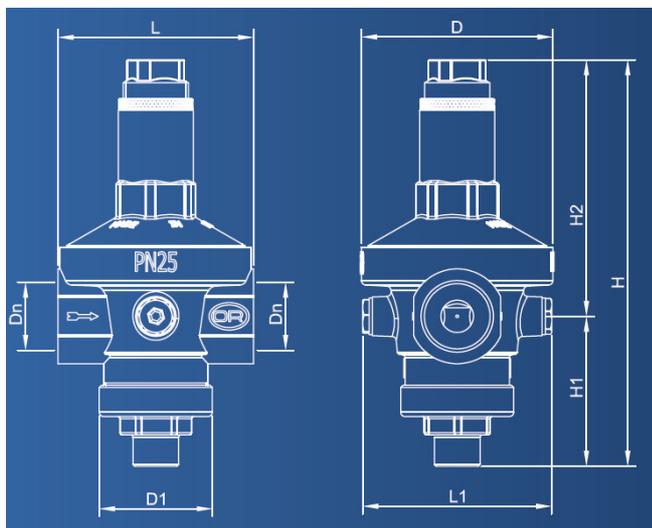

REF	DN
1006-8I	1"1/4
1006-8J	1"1/2
1006-8K	2"



Dn	D	D1	L	L1	H	H1	H2
1"1/4	Ø100	Ø65	106	99	201,5	76,5	125
1"1/2	Ø123	Ø72	137	104	235	81	154
2"	Ø153	Ø80	170	117	266	87	179

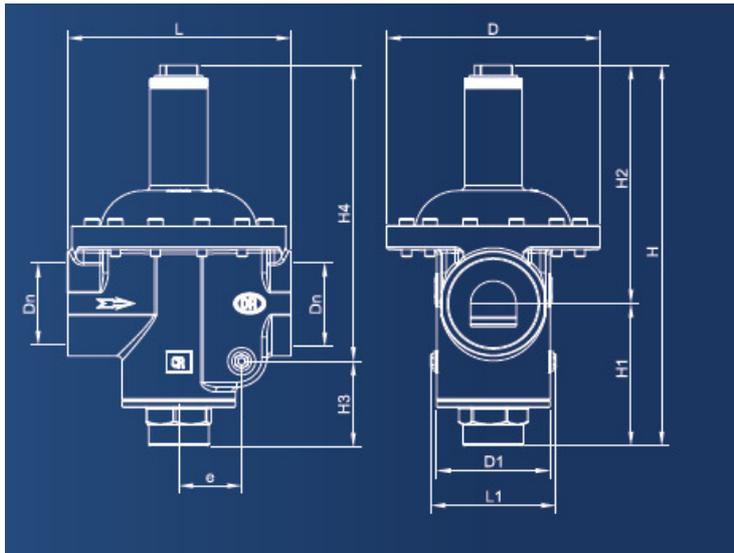

REF	DN
1006-8L	2'' 1/2
1006-8M	3''
1006-8N	4''

Dn	D	D1	L	L1	H	H1	H2	H3	H4	e
2'' 1/2	Ø179	Ø93	206	104	339	122	217	77	262	43
3''	Ø191	Ø102,5	203	129,5	374,5	141,5	233	91,5	283	30
4''	Ø260	Ø139	274	153	482	176,5	305,5	105	377	77

Courbe de perte de charge

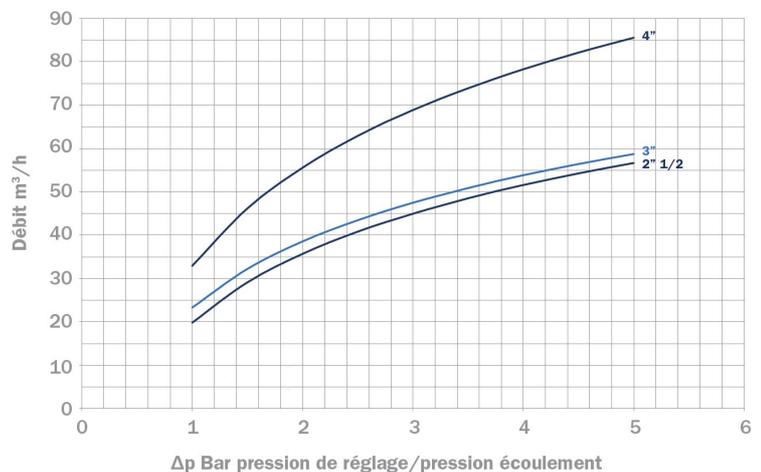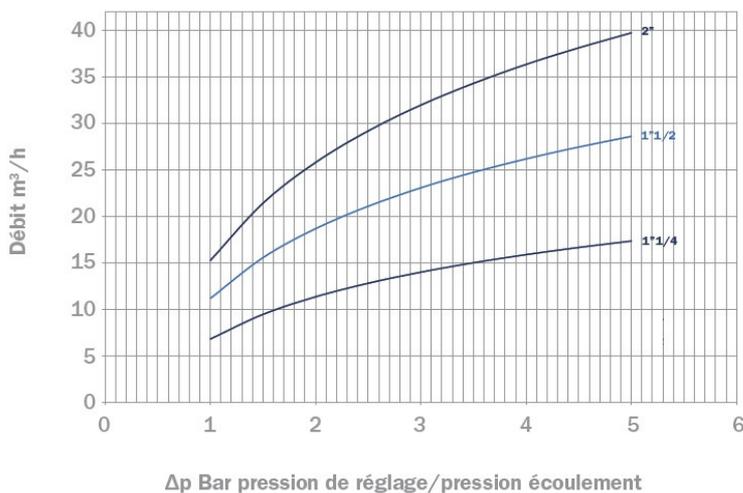

Certification :

- Numéro d'attestation de conformité Sanitaire 19 ACC LY 018 valable jusqu'au 24 janvier 2024

Visa B.E.



Visa Qualité

