FICHE TECHNIQUE

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POUR TUBE POLYETHYLENE réf : 101

- Utilisable pour eau froide
- PN 16
- Modèle avec presse étoupe + joint torique
- Manette papillon inox
- Passage intégral

MATERIAUX:

- Matière corps : CW617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Joint torique : EPDM ACS
- Matière manette : acier inoxydable revêtu PVC

Traitement de surface :

- Grenaillage

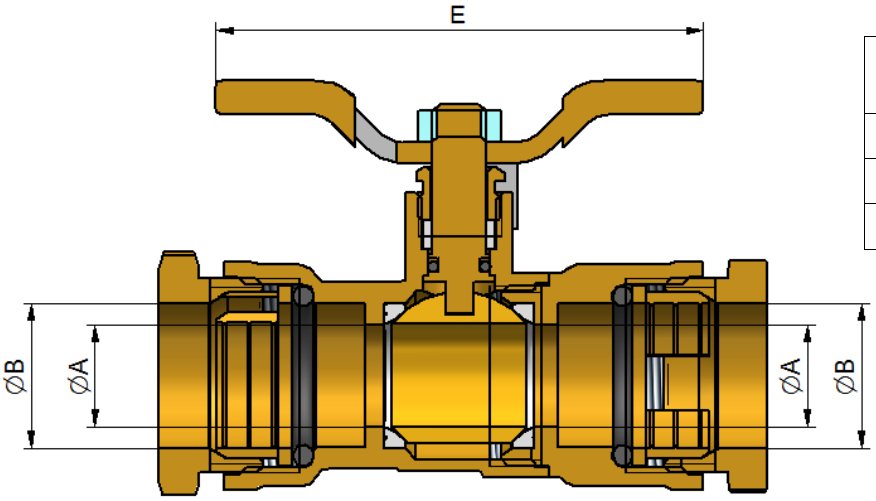

REF	PN	ØA	ØB (Ø tube PE)	E	Poids en kg
101-8F	16	15	20	73	
101-8G	16	20	25	73	0.480
101-8H	16	25	32	100	

Instructions de montage :

S'assurer que les parties composant la tuyauterie recevant la vanne sont correctement coupées, ébavurées, propres et sans impureté.

S'assurer de l'alignement des parties Amont et Aval afin qu'aucune contrainte mécanique ne soit transmise à la vanne.

S'assurer que l'encombrement entre les tuyauteries et la vanne soit correcte. Les dilatations ou rétractations) peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement, l'étanchéité et engendrer une rupture de la vanne.

Le serrage du corps au montage ne doit jamais dépasser le couple de 30 Nm. Ne pas effectuer un serrage plus important que prescrit.

Utiliser des clés adaptées à la vanne pour éviter toutes déformations. Clé à Griffe ou multiprise proscritent.

Se référer aux règles de l'art dans ce domaine.

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 350 valable jusqu'au 13 sept 2027

Visa B.E.

Visa Qualité