

COMPTEUR EAU CHAUDE réf : 1251-8G


A jet unique
 Cadran sec orientable 360°
 T° MAXI 90°C
 Lecture directe sur 8 rouleaux
 Sans demi raccords
 Double mâle 3/4 "



Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Montage horizontal ou verticale (voir classe de précision associée au type de montage ci-dessous)
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du compteur (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

COURBES :

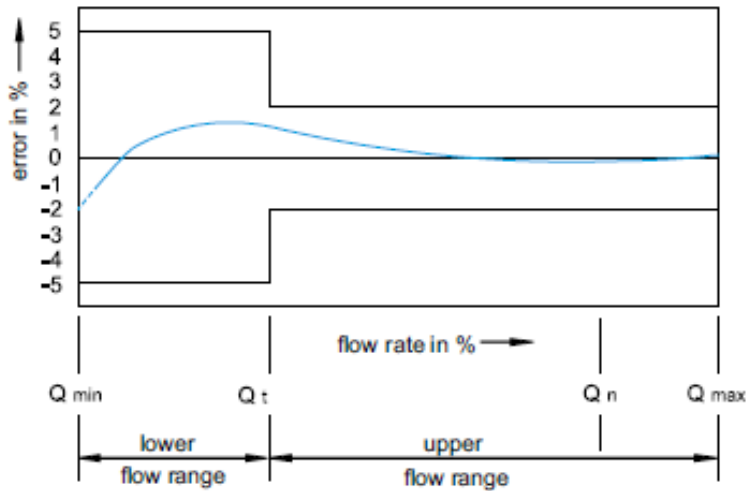

Qmax m3/h	Qn m3/H	Qmin l/h	PN bar	Perte de charge	Lecture mini	Lecture max	Poids kg	Longueur mm	largeur mm	Hauteur mm
3	1.5	30	16	<1 bar	0.05	99.999	0.44	110	64	70

Performance :

- MID : Q3/Q1 R50H (correspondance classe B)
Q3/Q1 R25V (correspondance classe A)

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N°09ACCLI099 valable 14 décembre 2014

