

Douille purgeuse avec bouchon / imperdable Réf. : 125 (132)

- Temps MAXI jusque 80 °C
- modèle 132 avec bouchon imperdable
- 1 écrou tournant




MATERIAUX:

- Matière corps : CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière accessoires : CW614N suivant norme : NF EN 12164
- joint fibre

Traitement de surface :

- Grenailage avant usinage.

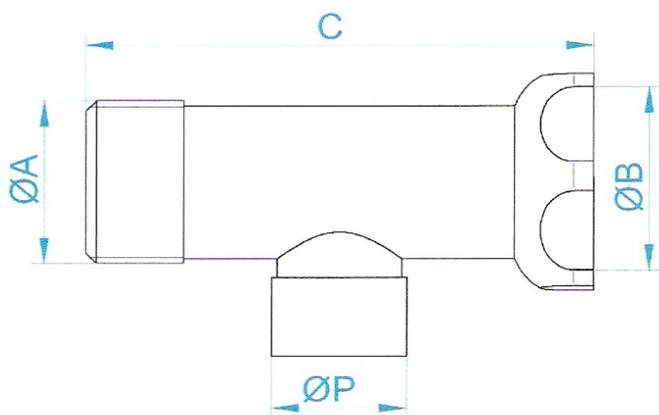

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

REF	ØA	ØB	C	Poids en kg
125-8FG	1/2''	3/4''	52	0,1
125-8GG	3/4''	3/4''	52	0,12
125-8GH	3/4''	1''	68	0,19
125-8HH	1''	1''	68	0,21

REF	ØA	ØB	C	Poids en kg
132-8FG	1/2''	3/4''	52	0,13
132-8GG	3/4''	3/4''	52	0,14

ØP = 1/4" pour la référence 125

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 18 ACC NY 184 valable jusqu'au 1 juin 2023

Be
GRK
Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE
GRK
GUARESKI
Visa Qualité