

Anti-béliers réf : 143-144

- Pression d'utilisation max 10 bars
- utilisable pour :
 - Eau chaude max 90°C et eau froide
 - Deux joints toriques sur le piston d'amortissement
 - Amortissement à partir de 4bar.



Photos non contractuelles

MATERIAUX :


- Matière pièces de décolletées : laiton type CW617N
- Ressort en inox
- Joint torique NBR 80Sh

Traitement de surface :

- Aucun

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Montage au plus près de l'appareil générateur du coup de bélier ou en bout de colonne d'eau
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions des anti-béliers (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

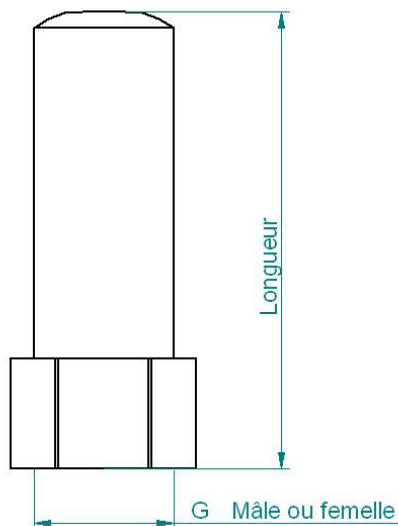

REF	GM	Long,	Poids en kg
143-1F	1/2"	70	0,17
143-1G	3/4"	66	0,15
143-1H	1"	70	0,21

REF	GF	Long,	Poids en kg
144-1F	1/2"	68	0,17
144-1G	3/4"	64	0,17
144-1H	1"	95	0,42

Certification :

Attestation de Conformité Sanitaire N°21 ACC NY 292 valable jusqu'au 4 Nov. 2026

