

FICHE TECHNIQUE

RACCORD EXTENSIBLE Réf : 1551-1 (G3/4") Réf : 1551-2 (G1")



- Température maxi jusque 70 °C
- PN 30
- Extensible de 24.5 mm pour le modèle G3/4 et de 22mm pour le modèle G1'


MATERIAUX:

- Matière pièces de décolletées : CW614N selon NF EN 12164
- Matière pièces matricées : CW617N selon NF EN 12165
- Matière joint torique : NBR 70Sh
- Jonc : acier inox
- Traitement de surface :
- Grenailage

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 20N.m

Dimensions :

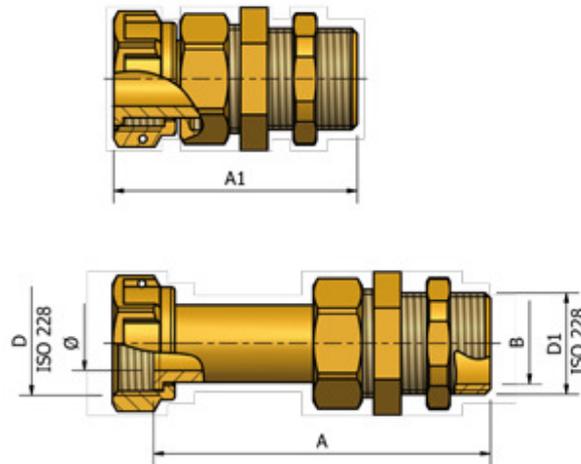

Misura Size	A	A1	B	Ø	D	D1
3/4"x3/4"	87	62.5	20.1	14	G 3/4	G 3/4
1"x1"	92	70	25.1	20	G 1"	G 1"

ISO 228 (DIN EN ISO 228/1 e BS EN ISO 228/1)

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 16 ACC NY valable jusqu'au 21 mars 2021

Be
GRK
Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE
GRK
Visa Qualité