

## VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE APRES COMPTEUR à purge réf : 193

- T° MAXI jusque 95°C
- PN 25
- Modèle avec presse étoupe
- Siège et garniture en PTFE
- Ø purge 1/4 "




### **MATERIAUX :**

- Matière corps : laiton type CW617N
- Matière pièces décolletées : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : CW617N

### **Traitement de surface :**

- Grenailage avant usinage.

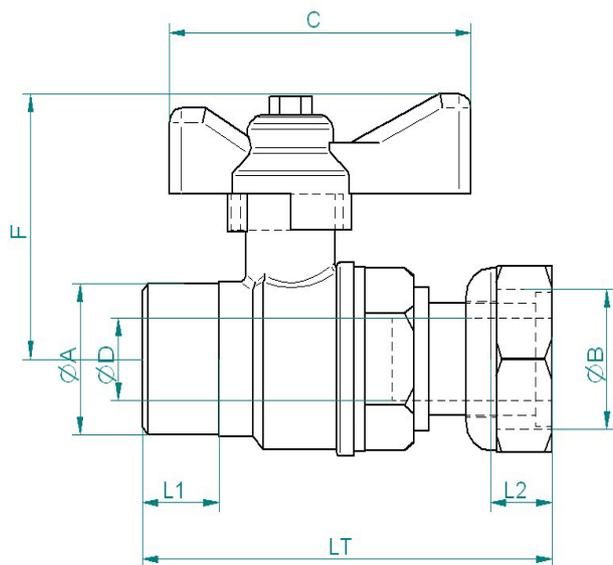

### **Instructions de montage :**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

|         | L1 | L2 | ØD | ØA     | ØB     | LT   | C  | F  |
|---------|----|----|----|--------|--------|------|----|----|
| 193-8FG | 10 | 12 | 15 | G1/2 " | G3/4 " | 87.5 | 72 | 41 |
| 193-8GG | 10 | 12 | 15 | G3/4 " | G3/4 " | 87.5 | 72 | 41 |
| 193-8HH | 14 | 10 | 20 | G1 "   | G1 "   | 89   | 72 | 50 |

### **Certification :**

- Attestation de conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 350 valable jusqu'au 13 sept 2027

