

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POUR PE AVANT OU APRES COMPTEUR réf : 196

- T° MAXI jusque 95c°
- PN 25
- Modèle avec presse étoupe
- Siège et garniture en PTFE




MATERIAUX :

- Matière corps : laiton type CW 617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : CW617N

Traitement de surface :

- Grenailage avant usinage.

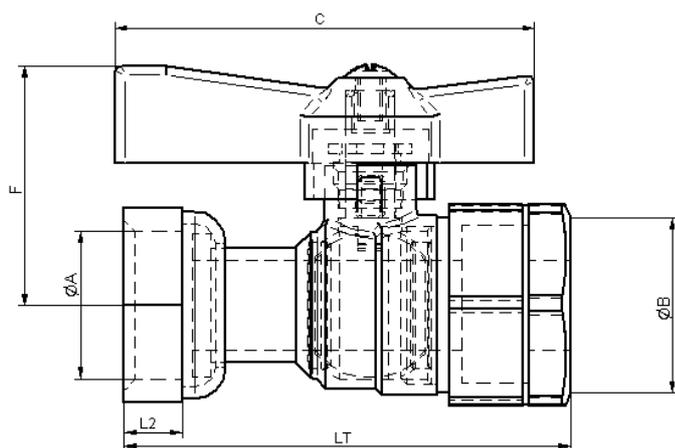

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

	L2	ØD	ØA	ØB	LT	C	F
196-8GG	10	15	G3/4 "	Ø25	96	72	41
196-8GH	10	15	G3/4 "	Ø32	99	72	41
196-8HG	14	20	G1 "	Ø25	96	72	48
196-8HH	14	20	G1 "	Ø32	99	72	50

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 350 valable jusqu'au 13 sept 2027

Visa B.E.



Visa Qualité

