

FICHE TECHNIQUE

Robinet de machine à laver double
Réf : 39-4FG

- PN 10
- croisillons ABS



MATERIAUX:


- Matière : laiton CW617N suivant NF EN 12165
- Matière pièces décolletées : CW614N suivant NF EN 12164
- Joint torique NBR 70
- Clapet organique NBR70 Sh (nitrile)

Traitement de surface :

- Chromé/polé ou chromé/brut

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité en cas de besoin
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

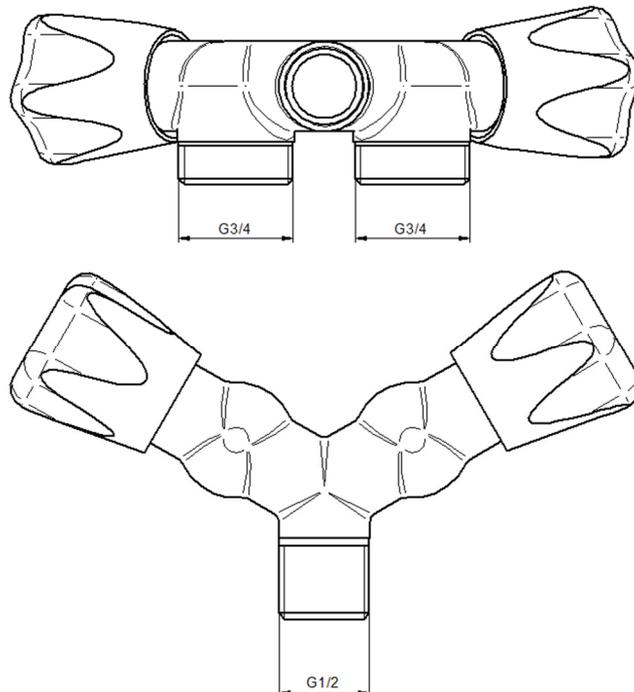

Certification :

- Aucune

VISA BE

ASSURANCE QUALITE
VISA QUALITE