

# FICHE TECHNIQUE

## Raccord EXPRESS taraudé femelle réf : 592

- PN 10
- utilisable pour :
  - T° d'utilisation entre -5°C et 60°C



### MATERIAUX :

- Matière corps : laiton type CW617N

### Traitement de surface :


- Grenailage

### Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du raccord (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité ou des joints plats neufs
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

## Notice d'installation

REF :	Taraudage	Poids (kg)
592-1D	1/4"	0.088
592-1E	3/8"	0.090
592-1F	1/2"	0.100
592-1G	3/4"	0.117
592-1H	1"	0.137
592-1I	1"1/4"	0.167

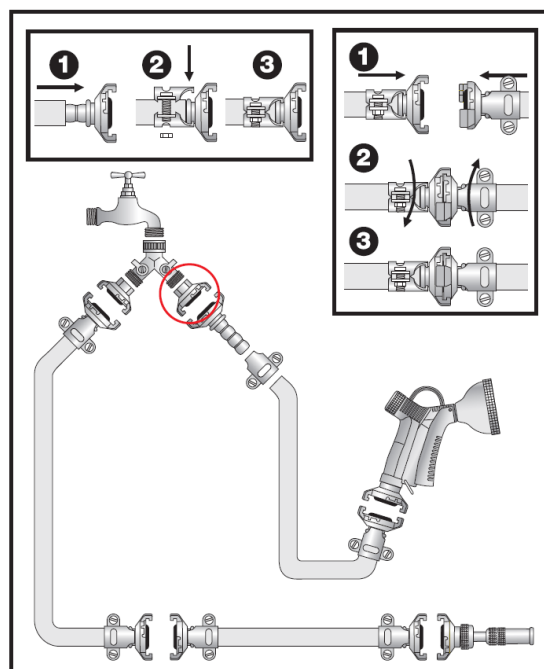

### Certification :

- Conforme NF 29573

Visa B.E.



Visa Qualité

