

Robinet d'arrosage oblique réf : 72

- Arrivée G1/2", sortie G3/4"
- PN 10
- utilisable pour :
 - eau chaude 80°C maxi eau froide
 - livré avec 1/2 raccord pour tuyau souple Ø15 int.



MATERIAUX:

- Matière corps : laiton CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière pièces de décolletées : laiton type CW614N


Traitement de surface :

- Grenailage

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

REF Grenailé	C	I1	I2	ØTETE	ØA	Poids en kg
72-8FG	80	9	11	3/8"	1/2"	0,15

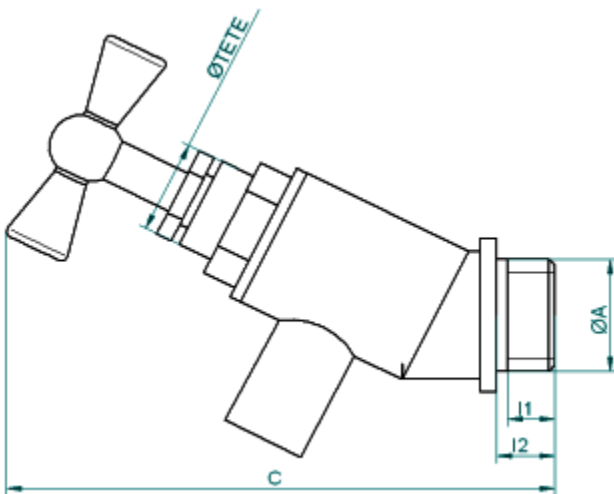

Certification :

- Attestation de Conformité Sanitaire N° 15ACCN108 valable jusqu'au 15 avril 2020

