

# FICHE TECHNIQUE

## ROBINET d'arrosage cadenassable réf :77

- utilisable pour eau chaude 95°C max, eau froide
- PN 16
- Cadenassable




### **MATERIAUX:**

- Matière corps : CW617N
- Matière sphère : laiton type CW617N
- Matière axe : laiton type CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : ZAMAK + époxy

### **Traitement de surface :**

- Grenailage et nickelage avant usinage.

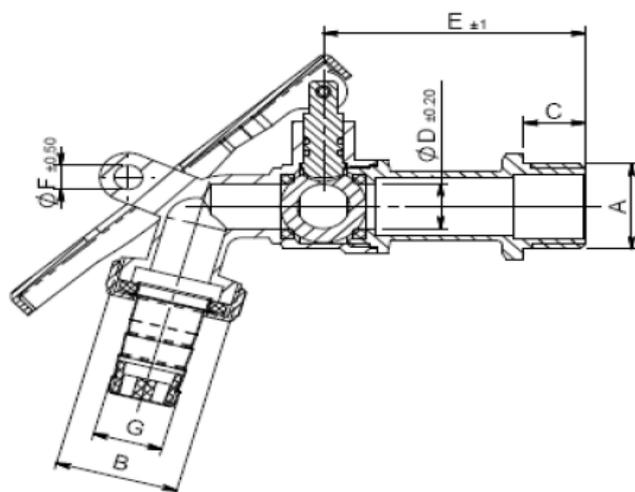

### **Instructions de montage :**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

REF	taille	A	B	C	D	E	F	G	Poids en kg
77-8FG	1/2"x3/4"	3/4"	Ø15	13	11	55	6	15	0,19
77-8GH	3/4"x1"	1"	Ø20,4	13,5	12	58,5	6	20,4	0,24

### **Certification :**

- Attestation de conformité Sanitaire N° 22 ACC NY 350 valable jusqu'au 13 sept 2027

