

COLLECTEUR POUR GAINÉ PALIERE

Réf : 953



- Eau sanitaire froide et chaude 110°C max
- Chauffage
- Entraxe des sorties 75mm en 3/4 "écrou tournant
- Facilité de montage pour compteur Ø70
- Modèle déposé



MATERIAUX :

- Corps Laiton CB-754S
- Ecrou laiton type CW614-N

Traitement de surface

Grenaillage

INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite sur les réseaux d'eau potable.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

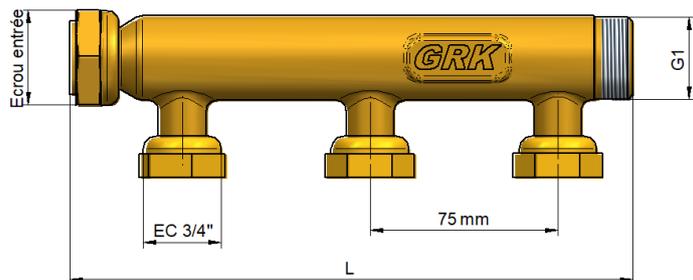

REF	Nb de sorties	Ecrou entrée	DN entrée (mm)	L (mm)	Poids kg
953-8HG2	2	1"	20	150	0.633
953-8HG3	3	1"	20	225	0.929
953-8HG4	4	1"	20	300	1.225
953-8HG5	5	1"	20	375	1.520
<u>*953-8HG6*</u>	6	1"	20	450	1.858
953-8IG2	2	1"	26	150	0.671
953-8IG3	3	1"1/4	26	225	0.966
953-8IG4	4	1"1/4	26	300	1.261
953-8IG5	5	1"1/4	26	375	1.556
<u>*953-8IG6*</u>	6	1"1/4	26	450	1.932

modèle assemblé

Certification :

- Attestation sur l'honneur

