FICHE TECHNIQUE

Distributeur avec vannes intégrées PER à sertir

Réf : 958G-(x)S

Eau sanitaire froide et chaude 90°C max
PN 10
Entraxe des sorties 50mm à sertir PER Ø12 ou Ø16
Pastille d'identification du fluide
Raccordement ¾" MF
Compatible toutes mâchoires

MATERIAUX :
- Matière corps : CW617-N
- Bague PTFE
- Matières pièces décolletées : CW617-N
- Manette ZAMAC
- Joint torique EPDM
- Douille inox 304

Traitement de surface : GRENAILLAGE

INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation
Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)
Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes de fermeture
Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités. Filasse interdite.
Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

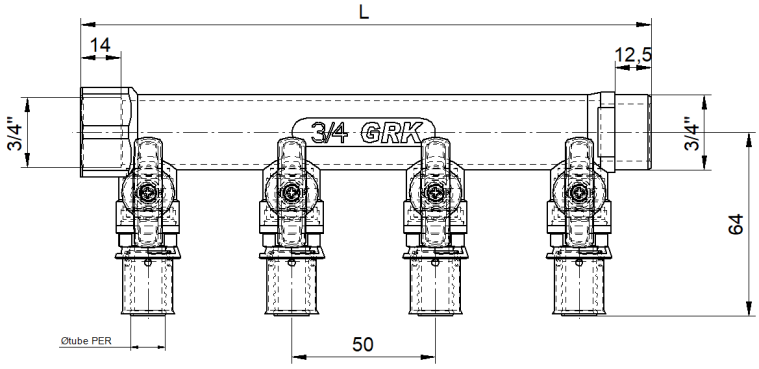

REF	Nb de sorties	ØTUBE PER	L	Poids kg
958G-2S12	2	12	98.5	0.300
958G-3S12	3	12	148.5	0.439
958G-4S12	4	12	198.5	0.577
958G-5S12	5	12	249	0.710
958G-6S12	6	12	299	0.844
958G-7S12	7	12	349	0.978
958G-2S16	2	16	105	0.433
958G-3S16	3	16	155	0.620
958G-4S16	4	16	205	0.802
958G-5S16	5	16	255	0.990
958G-6S16	6	16	305	1170
958G-7S16	7	16	349	1350

Certification :

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE N°25 ACC NY356 valable jusqu'au 26 JUIN 2030

VISA BE

VISA QUALITE