

## Distributeur avec vannes rapportée collée

Réf : 959



Eau sanitaire et chauffage (90°C max)  
 PN 10  
 Entraxe des sorties 50mm en 1/2 ''  
 Portée de joint sur G1/2' mâle  
 Epreuve à 100% des collages en usine

### **MATERIAUX :**

- Matière corps : laiton type CW617-N
- bague PTFE
- Matières pièces décolletées : laiton type CW614-N
- manette ZAMAC
- joint torique EPDM

**Traitement de surface :** GRENAILLAGE

### **INSTRUCTION DE MONTAGE :**

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations irréversibles des organes de fermeture

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

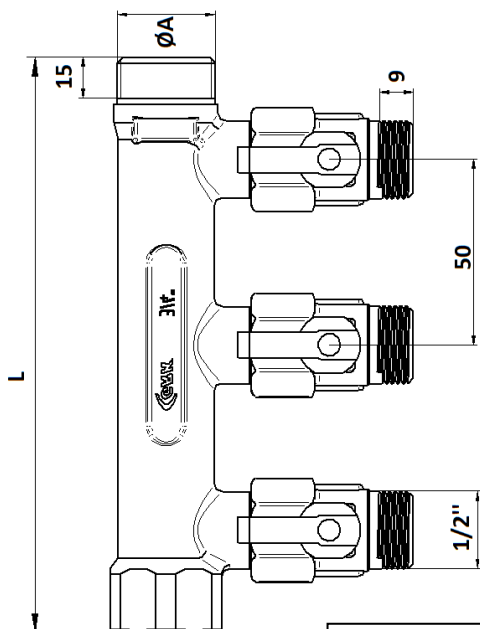

\*modèles assemblés\*

REF chromé/brut	Nb de sorties	ØA	L	Poids kg
959-1A	2	3/4"	100	0.300
959-1B	3	3/4"	150	0.439
959-1C	4	3/4"	200	0.577
959-1D	5	3/4"	250	0.710
959-1I	6	3/4"	300	0.844
*959-1K*	7	3/4"	340	0.978
*959-1L*	8	3/4"	390	1.112
*959-1M*	9	3/4"	440	1.287
*959-1N*	10	3/4"	490	1.420
*959-1O*	11	3/4"	540	1.554
*959-1P*	12	3/4"	590	1.688
959-1E	2	1"	100	0.433
959-1F	3	1"	150	0.620
959-1G	4	1"	200	0.802
959-1H	5	1"	250	0.990
959-1J	6	1"	300	1.170

### **Certification :**

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE DES MINI-VANNES N°16 ACC NY 191 VALABLE JUSQU'AU 7 JUNI 2021

VISA BE

