

COLLECTEUR POUR GAINE PALIERE ENTRAXE 150

Réf : 960

- Eau sanitaire froide et chaude 110°C max
- Chauffage
- Entraxe des sorties 150mm en 3/4 "écrou tournant
- Facilité de montage pour compteur d'énergie
- Modèle déposé



MATERIAUX :

- Corps Laiton CB-754S
- Ecrou laiton type CW614-N

Traitement de surface

Grenailage

INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite sur les réseaux d'eau potable.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

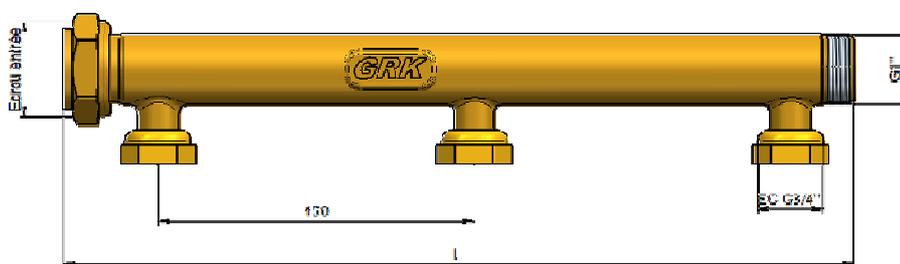

REF	Nb de sorties	Ecrou entrée	DN entrée (mm)	L (mm)	Poids kg
960-8HG2	2	1"	26	225	0.671
960-8HG3	3	1"	26	375	0.966
960-8HG4	4	1"	26	525	1.261
960-8HG5	5	1"	26	675	1.556
960-8HG6	6	1"	26	825	1.932

Modèles assemblés

REF	Nb de sorties	Ecrou entrée	DN entrée (mm)	L (mm)	Poids kg
960-8IG2	2	1"1/4	26	225	0.671
960-8IG3	3	1"1/4	26	375	0.966
960-8IG4	4	1"1/4	26	525	1.261
960-8IG5	5	1"1/4	26	675	1.556
960-8IG6	6	1"1/4	26	825	1.932

Modèles assemblés

Certification :

- Attestation sur l'honneur

