



45, rue Henri Barbusse - BP 50015
80531 Friville Escarbotin Cedex

Tél. : +33 (0)3 22 61 23 00
Fax : +33 (0)3 22 26 48 52

robinetterie@grk.fr



www.grk.fr

VERSION 03

Robinetterie générale et Accessoires



Photos et plans non contractuels.

Robinetterie générale et Accessoires

Réducteurs de pression

Comptage et mesure

Équilibrage, protection et antipollution

Vannes à boisseau sphérique

Robinetterie de bâtiment

Gamme sanitaire et traversées de cloison

Distributeurs sanitaire et chauffage

Solutions "Prêt-à-poser"

Raccords plomberie
et arrosage

Raccords PE, express
et flexibles



leCATALOGUE

 **FABRICATION FRANÇAISE**

Un peu d'histoire

Fondée en 1938 par Erminio Guareschi, la société est depuis son origine, fabricante d'accessoires et de robinetterie sanitaire destinés au marché des professionnels du bâtiment. Sur son site de production de Friville-Escarbotin, au cœur du Vimeu industriel, elle fabrique de la robinetterie, des réducteurs de pression, des équilibrateurs et des vannes d'équilibrage ainsi que des accessoires destinés aux installations pour le sanitaire, le chauffage et la plomberie.

Notre marque GRK

La marque GRK actuelle a été lancée en 2001 et est aujourd'hui le signe de reconnaissance de tous nos produits de robinetterie présents au catalogue.

GRK possède son propre bureau d'études équipé en CAO, qui développe les produits, répond aux questions techniques et participe activement à la définition **des normes produits françaises et européennes**.

Tournés vers l'avenir

Nous sommes restés fidèles à la Picardie de nos origines et la société Guareski, société française indépendante, porte haut les couleurs de la Somme et particulièrement celles du bassin industriel historique du Vimeu.

Cela ne nous empêche pas de continuer à innover et proposer des produits adaptés aux dernières évolutions de nos marchés.



Robinetterie fabrication française

Une très large part de nos gammes de produits est fabriquée dans notre usine de Friville-Escarbotin où nous disposons de notre propre fonderie construite sur mesure.

Deux procédés « maison » nous ont permis de garder la confiance de nos clients au fil des années et signer des accords avec des partenaires très exigeants.

La fonderie coquille

Elle permet principalement de réaliser des pièces jusqu'à 10 kilos. La coulée y est effectuée par gravité dans un moule métallique après mise en place d'un noyau de sable réalisé en « boîte chaude » à environ 300°C. C'est ce procédé qui nous permet de réaliser les robinets pour les professionnels du bâtiment, les réducteurs de pression 1", etc.



La vérification de l'adéquation entre le choix du produit et les conditions d'utilisation est sous la responsabilité du client.

Lors de la mise en œuvre de nos produits, il est impératif de se reporter aux règles de l'art de la profession, aux législations de sécurité en d'environnement, ainsi qu'aux normes en vigueur (D.T.U., ...).

- Il est nécessaire de s'assurer que les parties composant la tuyauterie recevant le produit sont propres et sans impureté. Il faut vérifier également l'état de filetage et taraudage recevant le ou les produits.
- Il faut s'assurer de l'alignement des parties amont et aval afin qu'aucune contrainte mécanique ne soit transmise au produit.
- Il faut s'assurer que l'encombrement entre les tuyauteries et le produit soit correct. Les dilatations ou rétractations peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement, l'étanchéité et/ou engendrer une rupture du produit.
- Utiliser du ruban de PTFE, un adhésif, ou des joints fibre ou caoutchouc neufs pour réaliser l'étanchéité. La filasse est à proscrire formellement sur les réseaux d'eau potable.
- Se reporter aux fiches techniques pour les couples de serrage maxi à ne pas dépasser, à défaut, ne pas dépasser 30Nm.
- Utiliser des clés adaptées à la dimension du produit pour éviter toutes déformations. Les clés à griffe ou multiprises sont proscrites. Dans le cas de montage sur des réseaux avec des flexibles et des tuyauteries en matière synthétique type multicouche ou PER, il est indispensable de bien maintenir ces tubes et flexibles pour tenir compte des phénomènes de dilatation/rétractation.

Tous nos conseils de montage n'impliquent pas de notre part une garantie. Ces conseils sont donnés de manière générale. Toutefois, ils mettent en évidence certaines interdictions d'actions obligatoires (en rouge et encadrées ci-dessus) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

MAITRISE DE LA FABRICATION



La fonderie sous vide

Ce procédé permet de fabriquer des pièces jusqu'à 50 kg. Un processus rigoureux d'aspiration sous vide dans un moule métallique permet de réaliser les pièces. Dans ce cas, le noyau de sable est fabriqué en « boîte froide ». Après démoulage, une opération d'ébavurage est systématiquement effectuée. Cette technologie nous permet de réaliser nos compteurs d'eau pour les partenaires étrangers.

Le matriçage

L'étape du matriçage a beaucoup fait pour la réputation des robinetteries Guareski et toute la précision requise pour la réalisation des « lopins » de laiton, de cuivre ou d'aluminium participe à la rigueur d'ensemble de nos fabrications.

L'usinage

La qualité perçue des produits est essentielle et nos postes d'usinage automatiques ou semi-automatiques permettent de la garantir à tous nos clients. Notre parc machine important et moderne nous permet des rendements élevés pour alimenter vos nombreux chantiers...



Assemblage et contrôle

Chez GUARESKI, ces opérations ne tolèrent aucune approximation, de nombreux postes individuels sont dédiés à l'assemblage des produits, à la finition et au contrôle qualité.

Une machine d'assemblage est aussi utilisée pour la robinetterie bâtiment et nous procédons à des contrôles par prélèvement pour garantir une qualité rigoureuse et constante. Enfin, des contrôles complémentaires en laboratoire permettent de valider notre label NF.

Organisation qualité

GRK conçoit et fabrique ses produits dans le cadre d'une organisation qualité organisée suivant le référentiel ISO 9001.

Plusieurs gammes de produits GRK sont titulaires de la marque NF délivrée par l'AFNOR.

GRK est membre de l'association PROFLUID.



Direction générale
et commerciale
Didier GUARESCHI
Président Directeur Général
dguareschi@grk.fr

Direction administrative
et comptable
Régis TAVERNIER

Chef des ventes - France
Yoann BELLANGER
Chef des ventes
yoann.bellanger@grk.fr
Tél. : 03 22 61 23 03

Yann DEVISME
Responsable marketing
yann.devisme@grk.fr

Stéphanie TERNISIEN
Responsable administration des ventes
et assistante de direction commerciale

stephanie.ternisien@grk.fr
Tél. : 03 22 61 23 16

Brigitte VITTU 3 4 5
bvtutu@grk.fr 6 8
Tél. : 03 22 61 23 04 10


Sandrine RIQUIER 7
sandrine.riquier@grk.fr
Tél. : 03 22 61 23 11

Sylvie DESGARDINS 1 2 9
sylvie.desgardins@grk.fr
Tél. : 03 22 61 23 09
Export
Tél. : +33 (0)3 22 61 23 09

45, rue Henri Barbusse
BP 50015
80531 FRIVILLE ESCARBOTIN CEDEX

Tél. : +33 (0)3 22 61 23 00
Fax : +33 (0)3 22 61 23 52
robinetterie@grk.fr

Notre service commercial est à votre écoute en permanence afin de répondre rapidement et efficacement à toutes vos questions.

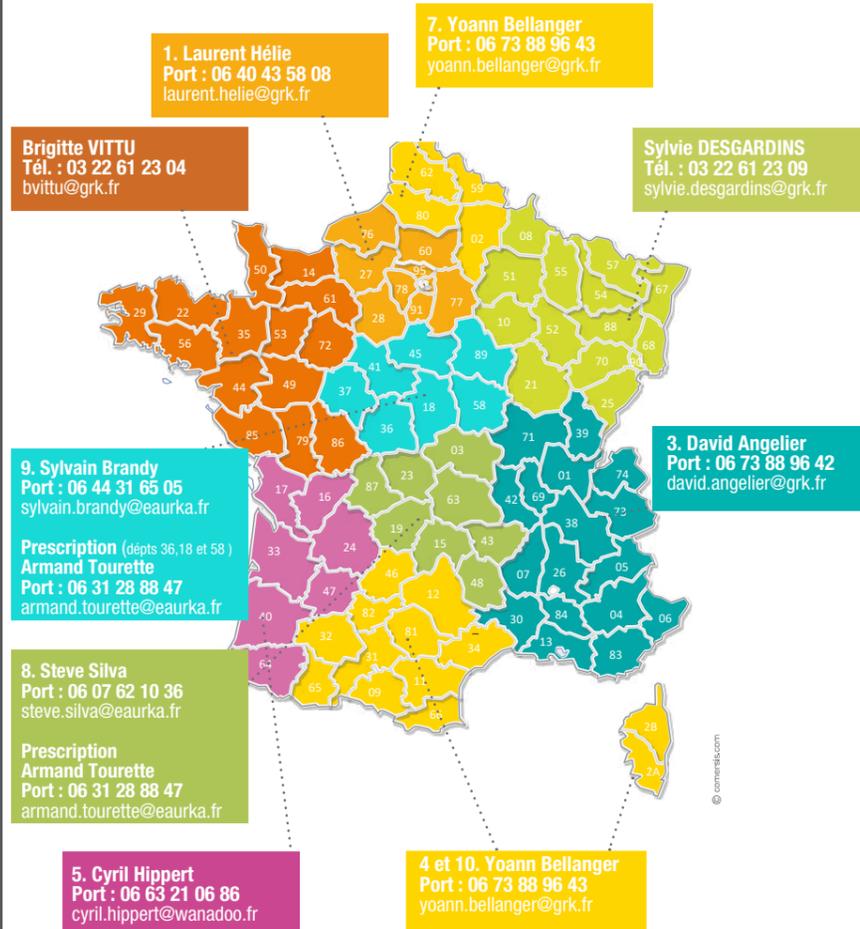

11. Antilles
Didier Guareschi
Tel : 03 22 61 23 02
dguareschi@grk.fr

13. Afrique et Océan Indien
Interepco
Tel : 01 47 57 51 95
export@interepco.com



SUPPORT TECHNIQUE
Yann MIGEOT
03 22 61 23 07
yann.migeot@grk.fr

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site www.grk.fr.



NOUVEAU SITE INTERNET




www.grk.fr

Retrouvez toute l'étendue de notre offre produits, les nouveautés et les fiches techniques.

Fiches techniques en ligne

Les fiches techniques, téléchargeables sur notre site internet, vous permettront de connaître :

- Les caractéristiques de nos produits
- Les conditions et les instructions de montage préconisées
- La certification qualité

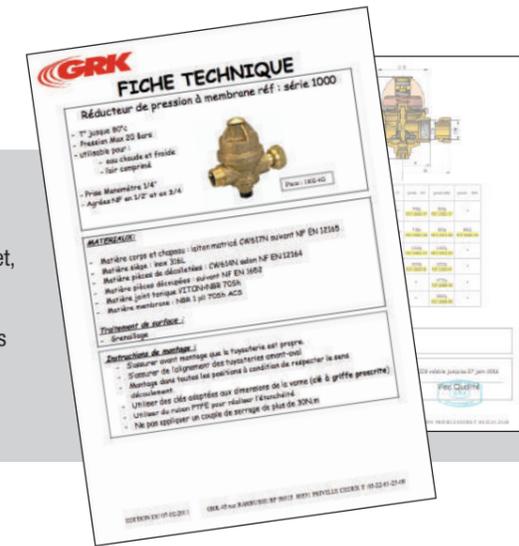

QR CODE

Scannez via votre mobile les QR codes en haut de page du catalogue et vous serez guidés vers des informations supplémentaires sur notre site internet.



Le bureau d'étude



La fabrication



Le contrôle qualité



L'expédition



NOUVEAU

Distributeurs à glissement à sertir p.74

Kit gaine chauffage p.84

GRK LOCK p.23

Vanne antipollution EA p.23

Robinet + Applique colorés p.52

Réducteur de pression 1009 p.11


GRK FIX Breveté

Kit de fixation murale pour cloison plaque de plâtre p.64

Armoire hydro-câblées p.80

Frontons

Dimensions : 1000 x 400

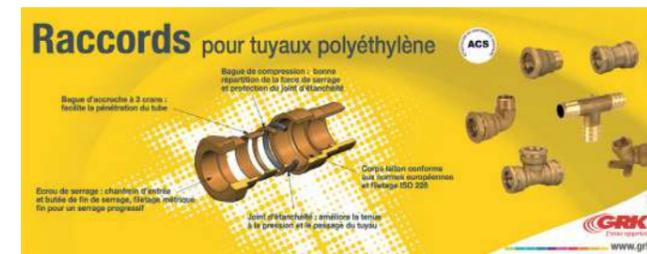


Documentations A4, classeur et présentoir



	Réducteurs de pression	9 à 16		Comptage et mesure	17 à 24
	Série 1000	11		Compteurs d'eau divisionnaires	18
	Série 5000	13		Compteurs d'énergie	20
	Série 4000	14		Compteurs d'eau première prise	20
	Série 3000	15		Compteurs d'eau volumétriques.....	20
	Extension de la gamme.....	16		Accessoires et kits	21
	Équilibrage, protection et antipollution	25 à 36		Vannes à boisseau sphérique	37 à 50
	Groupes de sécurité	26		Vannes d'arrêt série 100	39
	Équilibrateurs de pression	28		Vannes compteur	42
	Vannes d'équilibrage	30		Vannes d'arrêt série 400	44
	Exogel	32		Vannes d'arrêt série 600	46
	Mitigeur thermostatique.....	32		Robinets d'arrosage	48
	Sécurisation robinetterie	33		Extension de la gamme	49
	Clapets antipollution	34		Gamme sanitaire et traversées de cloison	61 à 70
	Protection	36		Robinets de machines à laver	62
	Robinetterie de bâtiment	51 à 60		Kits de traversée de cloison	64
	Robinets de puisage	52		Appliques et raccordement	65
	Robinets d'arrosage	53		Raccordement évacuation	66
	Sécurisation robinetterie	55		Robinet de chasse avec douche.....	67
	Robinets d'arrêt	56		Robinets pour réservoirs de chasse	68
	Têtes de robinets	58		Robinets d'arrêt sous lavabo	69
	Robinets purgeurs	59		Raccords sanitaires et accessoires	70
	Robinets flotteurs	60		Solutions "Prêt-à-poser"	79 à 90
	Distributeurs sanitaire et chauffage	71 à 78		Solutions techniques "Prêt-à-poser".....	80
	Distributeurs Ø 22 mm.....	72		Modules hydrauliques gamme chauffage.....	83
	Distributeurs avec écrous tournants.....	73		Gaine palière	85
	Distributeurs Ø 28 mm.....	74		Kits de compteur	86
	Distributeurs avec vannes intégrées	74		Modules hydrauliques gamme sanitaire	87
	Distributeurs avec vannes rapportées/collées	75		Composants et accessoires	88
	Distributeurs avec vanne d'entrée.....	76		Raccords PE, express et flexibles	105 à 111
	Accessoires	77		Raccords laiton pour tuyaux polyéthylène	106
	Raccords plomberie et arrosage	91 à 104		Raccords striés.....	109
	Raccords de plomberie	92		Raccords express	110
	Raccords pour tube cuivre	99		Flexibles.....	111
	Raccords de chauffage	101			
	Raccords d'arrosage	102			



Réducteurs de pression

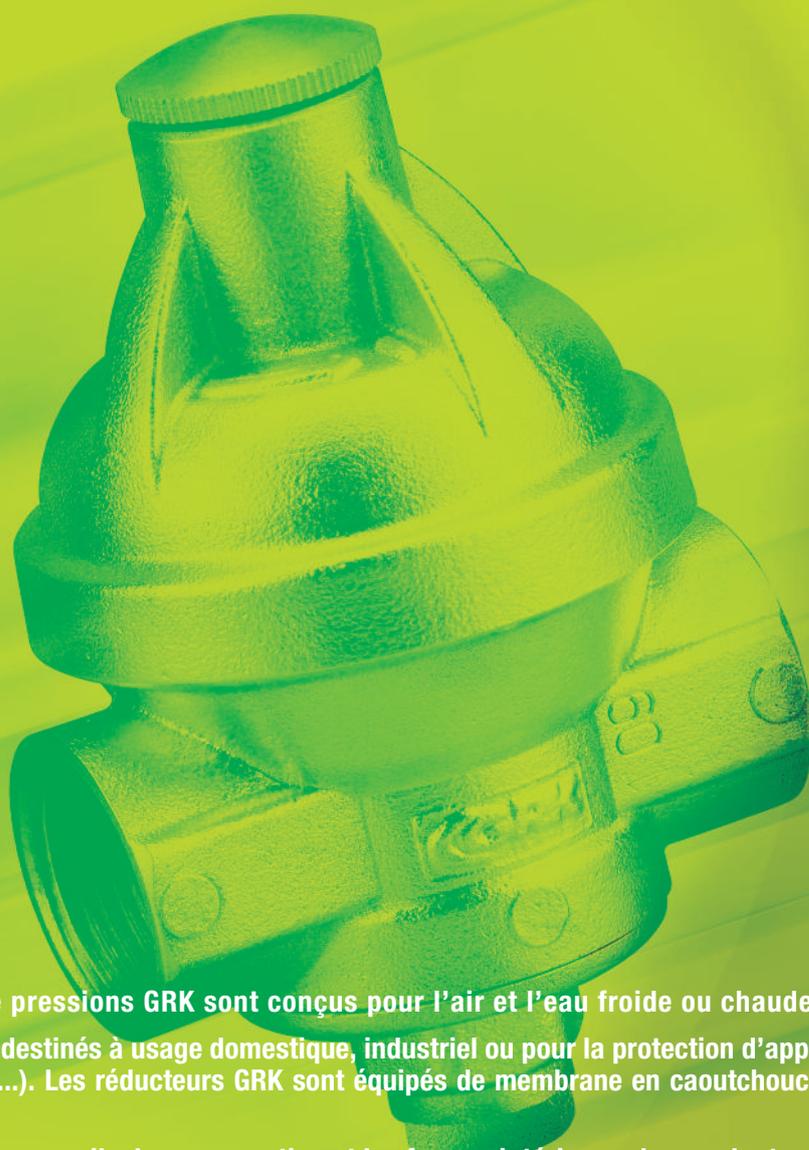

Les réducteurs de pressions GRK sont conçus pour l'air et l'eau froide ou chaude jusque 80°C. Ces appareils sont destinés à usage domestique, industriel ou pour la protection d'appareil électrique (type chauffe-eau ...). Les réducteurs GRK sont équipés de membrane en caoutchouc toilé à texture polyamide.

Le principe de nos appareils, leur conception et les formes intérieures les rendent particulièrement silencieux et pratiquement insensibles à l'entartrage. Ces appareils sont conçus, fabriqués et testés unitairement dans notre usine, à Friville-Escarbotin.

La date de sortie d'usine est marquée sur le corps de chacun de nos réducteurs.



GRK marque reconnue et symbole de produits de qualité vous propose sa gamme de réducteurs de pression à membrane, la réponse adéquate à vos besoins ainsi qu'aux exigences normatives.

GUIDE DE CHOIX, bien choisir son réducteur ...

 Série 1000 Réf 1009 	 MAXIBAR Série 5000 	 EASYBAR Série 4000

 Série 1006

 Série 3000

Les gammes



	Série 1000	Série 5000	Série 4000	Série 1006	Série 3000
Applications	Pavillons, appartements.	Polyvalent.	Pavillons, appartements, logements économiques.	Industriel, tertiaire pour de grandes dimensions, industrie, lotissements, immeubles collectifs.	Appareillage électrique (chauffe eau, machine à laver...)
Largeur de gamme	1/2 à 1"	3/4"	1/2 et 3/4"	1"1/4 à 4"	3/4"
Pression réglable	1 à 5.5 bar	1 à 5.5 bar	1 à 5.5 bar	1 à 5.5 bar	1 à 4 bar
Technologie	à membrane	à membrane et à étrier	à membrane	à membrane	à membrane
Normes et garanties					



Les réducteurs de pression **série 1000** sont agréés **NF** en 3/4". Nos réducteurs de pression séries 1000 sont équipés d'un siège rapporté en acier inoxydable, leur conférant une grande résistance à l'usure et l'abrasion.

Les réducteurs de pression sont conçus pour des pressions de 1.5 bar à 20 bar, ils sont réglables mais livrés pré-réglés à 3 bar pour 8 bar amont. Avec la possibilité d'ajuster le réglage facilement de 1.5 à 5.5 bar.

Les réducteurs série 1000 sont garantis 5 ans pour les modèles NF. Une double étanchéité au niveau du chapeau vous garantit une étanchéité totale du produit, même en cas de défaillance de la membrane.

Les corps divers composant le réducteur de pression sont réalisés en laiton norme européenne.

Nos réducteurs fonctionnent dans toutes les positions, seul impératif : respecter le sens d'écoulement.


Lorsqu'ils sont placés en entrée d'habitation, ils permettent de lisser la différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide apportant ainsi un confort d'utilisation supplémentaire.

Tous nos réducteurs vous permettent de réaliser une économie d'eau d'environ 20% par an.



- Facilité de réglage
- Gamme large
- Traçabilité avec la date de fabrication

Informations TECHNIQUES

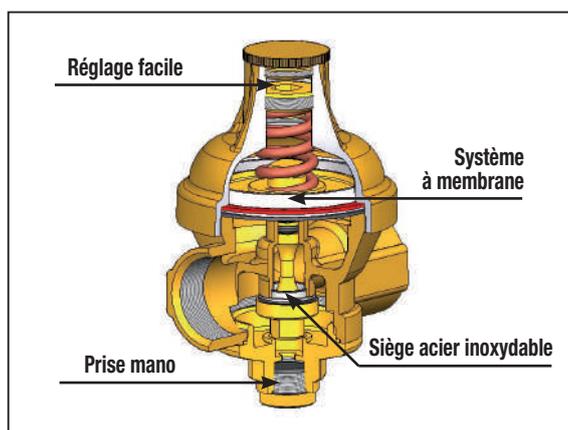

Réducteur 1000

GARANTIE
5
ans



Réf 1009

Réf 1000



1000 et 1009

NEW

Réducteur de pression à membrane FF.
Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Réf 1009 avec prise de pression latérale

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	1000-4F	B1
3/4"	1000-4G	B1
3/4"	1009-8G	B1
1"	1000-4H	B1



1001

Réducteur de pression à membrane MM.
Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	1001-4F	B1
3/4"	1001-4G	B1
1"	1001-4H	B1



1002

Réducteur de pression à membrane FM,
arrivée écrou prisonnier, sortie mâle.
Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1002-4G	B1



1000 plus et 1009 plus

Réducteur de pression à membrane FF avec raccords 3/4 multi-filetés. Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.



- Corps laiton
- Pré-réglage en usine
- Pression d'arrivée de 8 bars
- 1 produit = 5 versions possibles
- Avec prise de pression latérale pour la réf 1009

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 1000-4GP	B1
3/4"	NF 1009-8GP	B1

LES DIFFÉRENTES VERSIONS POSSIBLES



Femelle-Femelle G1/2"



Femelle Ecou tournant G3/4" Femelle G1/2"



Femelle Ecou tournant G3/4" Femelle G3/4"



Mâle Femelle Ecou tournant G3/4" avec larges portées de joint



Mâle-Mâle G3/4" avec larges portées de joint



1006 en laiton



Réducteur de pression à membrane FF en laiton. Corps et chapeau en laiton avec siège en acier inoxydable, avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	PN	Réf.	Cond.
1"1/4	25	1006-8I	B1
1"1/2	25	1006-8J	B1
2"	25	1006-8K	B1




1006 en bronze



Réducteur de pression à membrane FF en bronze. Corps et chapeau en bronze avec siège en acier inoxydable, bouchon 1/4".

Dimension	PN	Réf.	Cond.
2"1/2	40	1006-8M	B1
3"	40	1006-8N	B1
4"	40	1006-8O	B1

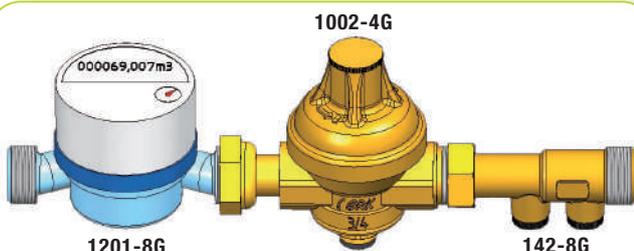

1002-4G

1201-8G

142-8G

N'oubliez pas de commander en complément de votre réducteur 1002-4G :

- Le compteur divisionnaire 1201-8G..... page 18
- Le clapet anti-retour 142-8G page 34



1010

Manomètre 1/4" pour réducteur de pression.
Ø 50 de 0 à 10 bar.

Réf 1010-0

Réf 1010-3

Désignation	Réf.	Cond.
Radial	1010-0	B1
Axial	1010-3	B1



Réducteur 5000



- Encombrement universel interchangeable.
- Répond à toute combinaison de raccordement.
- Coque de protection hors gel.
- Prise de pression latérale.

10
GARANTIE
ANS



5000 PLUS

Réf 5000-8GPE inclus 3 raccords multi-filetés avec enduit d'étanchéité.

- Répond à toutes combinaisons de raccordement
- Raccords prêts à l'emploi
- Etanchéité à 100% immédiate


Mâle femelle écrou tournant G 3/4"

Mâle 3/4"

Femelle 1/2"



Informations TECHNIQUES

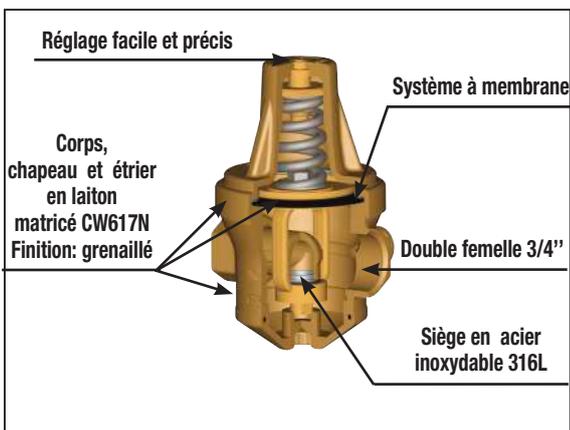

5000

Réducteur de pression MAXIBAR à membrane FF. Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano latérale et bouchon 1/4", grenailé.



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 5000-8G	B1

5000 PLUS

Réducteur de pression MAXIBAR à membrane FF avec trois raccords multi-filetés. Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano latérale et bouchon 1/4", grenailé.

Avec enduit d'étanchéité.



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 5000-8GPE	B1

5000 PLUS

Réducteur de pression MAXIBAR à membrane FF avec 3 raccords multi-filetés.

Corps laiton matricé avec siège en acier inoxydable, avec prise mano latérale et bouchon 1/4", grenailé.

Non-enduit



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 5000-8GP	B1

1010

Manomètre 1/4" pour réducteur de pression. Ø 50 de 0 à 10 bar.



Réf 1010-0

Réf 1010-3

Désignation	Réf.	Cond.
Radial	1010-0	B1
Axial	1010-3	B1



4000

Réducteur de pression EASYBAR.

À membrane FM, arrivée écrou prisonnier sortie mâle 3/4" équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano en radial et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	4000-8G	B1



4100

Réducteur de pression EASYBAR.

À membrane FF, équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano en radial et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	4100-8F	B1
3/4"	4100-8G	B1

- Fonctionne dans toutes les positions
- Raccordement rapide
- Eco conçu
- Caractéristiques hydrauliques selon EN 1567



4100 PLUS

Réducteur de pression EASYBAR.

À membrane FF avec 3 raccords 3/4" multi-filetés, équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	4100-8GP	B1



4101

Réducteur de pression EASYBAR

À membrane MM équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	4101-8F	B1
3/4"	4101-8G	B1



4200

Réducteur de pression EASYBAR

À membrane FF avec écrous tournants, équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	4200-8G	B1



4102

Réducteur de pression EASYBAR

À membrane MF équipé d'un siège en acier inoxydable, corps laiton matricé avec prise mano et bouchon 1/4", grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	4102-8G	B1



1010

Manomètre 1/4" pour réducteur de pression. Ø 50 de 0 à 10 bar.

Réf 1010-0

Désignation	Réf.	Cond.
Radial	1010-0	B1



Les réducteurs de pression série 3000 sont disponibles en version G3/4" uniquement, équipés d'un écrou tournant et d'un filetage mâle. Leur principale fonction est de protéger un seul appareil comme un chauffe eau, un réfrigérateur américain, une machine à laver...

Ils permettent de diminuer l'écoulement d'eau au niveau d'un groupe de sécurité, limiter les coups de bélier au niveau des machines à laver, et de par leur conception, assure un anti-retour.

Les réducteurs de pression série 3000 sont à membrane, et admettent jusqu'à 16 bar en amont. Ils sont pré-réglés d'usine pour 8 bar amont à 4 bar aval.

Garantie 3 ans.

Une vis de réglage permet facilement un ajustement du réglage en fonction des besoins, une prise mano axiale est disponible pour vérification de la pression en aval.

Les corps divers composant le réducteur de pression série 3000 sont réalisés en laiton norme européenne.

Nos réducteurs série 3000 fonctionnent dans toutes les positions, seul impératif : respecter le sens d'écoulement.

Son avantage : un écrou tournant en sortie lui permettant un raccordement facile sur un groupe de sécurité, par exemple.

Tous nos réducteurs vous permettent de réaliser une économie d'eau d'environ 20% par an.

Réducteur 3000

3
GARANTIE
ans



3003

Réducteur de pression à membrane MF, réglable, arrivée mâle, sortie écrou prisonnier. Corps laiton matricé, avec prise mano et bouchon 1/4", nickelé extérieur, brut intérieur.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	3003-4G	B1

3003 solaire



Réducteur de pression à membrane MF réglable, arrivée mâle, sortie écrou prisonnier. Corps laiton matricé, avec prise mano et bouchon 1/4" en laiton.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	3003-4GS	B1

N'oubliez pas de commander en complément de votre réducteur 3003-4G :

- La vanne d'arrêt 129-8Gpage 41
- Le groupe de sécurité 1113-3Gpage 26



Réf 1010-0

1010

Manomètre 1/4" pour réducteur de pression. Ø 50 de 0 à 10 bar.

Désignation	Réf.	Cond.
Radial	1010-0	B1

Réducteurs de pression à membrane

Extension de la gamme



8504-6

Kit compteur 110mm avec raccordement M3/4.

- Manchette PVC
- Clapet/vanne intégrée type EA.
- Réducteur de pression NF.
- Support en acier galvanisé.
- Emballage: sachet.

Voir page 90



8500-0

Kit pour compteur (de 110 ou 130 mm).

- Raccord télescopique 3/4"
- Manchette plastique 3/4"
- Clapet anti-retour type EA NF 3/4"
- Réducteur de pression NF.
- Vanne à boisseau sphérique 3/4"
- Support en acier galvanisé.
- Emballage: carton.

Voir page 90



1051-0

Kit pour chauffe-eau.

- Groupe de sécurité 3/4"
- Réducteur de pression, modèle 3003.
- Siphon PVC.
- Emballage: sachet.

Voir page 27



1051-1

Kit pour chauffe-eau.

- Groupe de sécurité 3/4"
- Réducteur de pression, modèle 3003.
- Raccords isolants (x2).
- Flexible Ig 400 F 3/4" - M 1/2"
- Siphon PVC.
- Emballage: sachet.

Voir page 27

Comptage et mesure



GRK commercialise une gamme spécifique de compteurs utilisée pour les réseaux de distribution d'eau. Ces compteurs 1ère prise et divisionnaires sont à usage domestique et collectif. Ces produits sont conformes à la directive M.I.D. (Measurement Instrument Directive) Eau froide 0°C à + 30°C, eau chaude + 30°C à + 90°C.

GRK
L'eau apprivoisée



La fonction est de compter l'eau en entrée d'une résidence principale ou secondaire.

Il s'agit d'un compteur à jet unique, avec un cadran sec, orientable sur 360°. La transmission de la partie immergée au totaliseur s'effectue par un couplage magnétique. Le totaliseur étant hors eau, le risque d'avoir des blocages dus aux impuretés de l'eau est ainsi écarté.

Le cadran possède 8 rouleaux pour une lecture plus simple de la consommation. La sensibilité de la molette centrale permet de détecter la moindre fuite d'eau.

Ils est prévu pour l'eau froide jusque 30°C mais existe aussi pour l'eau chaude jusque 90°C.

Tous nos compteurs sont pré-équipés pour recevoir un émetteur à impulsions.

CONFORMITÉ A LA M.I.D

La MID (directive sur les instruments de mesure) est entrée en vigueur le 30-10-2006. Il s'agit d'une déclaration de conformité effectuée par le fabricant de compteur, auparavant le marquage CEE était une homologation.

L'erreur maximale tolérée correspond aux valeurs connues jusqu'alors.

±5% pour la zone inférieure à l'étendue du débit, et ±2% pour le débit permanent.



La durée du MID est réglementée par chaque pays.

Les classes métrologiques A, B ou C sont remplacées par un quotient Q3/Q1.

COMPTEURS D'EAU DIVISIONNAIRES A JET UNIQUE PN 16 (Modèles agréés MID)




1201

Compteur eau froide à jet unique, sans demi-raccord

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1201-8G	B1



- Valeur d'indication précise
- Disponible pour des débits jusqu'à 2.5 m³/h
- Peut se poser horizontalement ou verticalement
- Totaliseur sur 8 rouleaux pour une lecture optimale
- Cadran sec orientable 360°
- Pour eau froide jusque 30° (jusque 90° pour les réf 1251 et 1252)
- Conformité par rapport à la directive M.I.D
- Pré-équipé pour recevoir un émetteur à impulsions

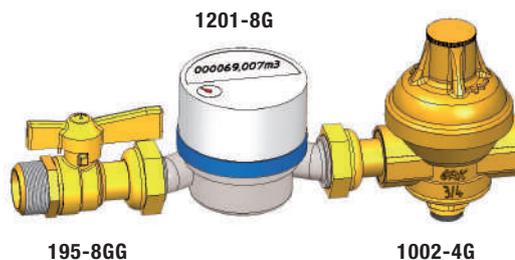

N'oubliez pas de commander en complément de votre compteur divisionnaire 1201-8G :

- Le réducteur de pression à membrane 1002-4G..... page 11
- La vanne d'arrêt compteur 195-8GG page 22



1202

Compteur eau froide à jet unique, avec demi-raccords

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1202-8G	B1
1"	1202-8H	B1



1251

Compteur eau chaude à jet unique, sans demi-raccord

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1251-8G	B1



1252

Compteur eau chaude à jet unique, avec demi-raccords.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1252-8G	B1
1"	1252-8H	B1

Accessoires


1560

NEW

Réf 1560-0 Emetteur d'impulsions REED SWITCH.



Réf 1560-1 Module radio compact avec capteur inductif intégré, 868 MHz Wireless M-Bus.

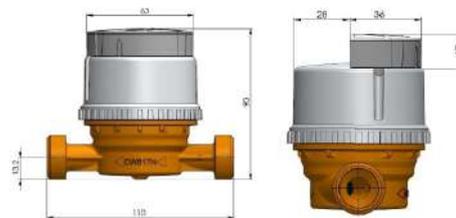

Désignation	Réf.	Cond.
Filaire	1560-0	S1
Radio	1560-1	B1

Calibre	15	15	15	20	15	20
Raccordement	G3/4	G3/4	G1/2	G3/4	G1/2	G3/4
PN	16	16	16	16	16	16
Écartement	(110)190	110	(110)190	(130)228	(110)190	(130)228
Débit nominal (m ³ /h)	2,5	2,5	2,5	4	2,5	4
Débit maxi (m ³ /h)	3,13	3,13	3,13	5	3,13	5
Lecture mini (litre)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Lecture maxi (m ³)	100	100	100	100	100	100
Classe métrologique MID	R100H-CI.B R50V-CI.A	R50H-CI.B R25V-CI.A	R100H-CI.B R50V-CI.A	R100H-CI.B R50V-CI.A	R100H-CI.B R50V-CI.A	R100H-CI.B R50V-CI.A
Réf.	1201-8G	1251-8G	1202-8G	1202-8H	1252-8G	1252-8H

COMPTEURS D'EAU 1^{ÈRE} PRISE A JET UNIQUE PN 16 (Modèle agréé MID)



1210

Compteur eau froide à jet unique.
Cadran noyé avec rouleaux protégés sans demi-raccord.

Calibre	15
Raccordement	G3/4
PN	16
Écartement	170
Débit nominal (m ³ /h)	2,5
Débit maxi (m ³ /h)	3,13
Lecture mini (litre)	0,05
Lecture maxi (m ³)	100
Classe métrologique MID	R200H-CI.B R50V-CI.A
Réf.	1210-8F
Cond.	B1

COMPTEURS D'EAU VOLUMETRIQUES PN 16 (Modèles agréés MID)



1225

Compteur volumétrique.
Cadran sec lecture directe par rouleaux eau froide sans demi-raccord.

Calibre	15	20
Raccordement	G3/4	G3/4
PN	16	16
Écartement	110	165
Débit nominal (m ³ /h)	2,5	4
Débit maxi (m ³ /h)	3,2	5
Lecture mimi (litre)	0,01	0,02
Lecture maxi (m ³)	100	100
Classe métrologique MID	R800	R800
Réf.	1225-8G	1225-8H
Cond.	B1	B1



1260 MAD

Compteur d'énergie thermique, Microclima évo, jet unique mécanique.

maddalena
www.maddalena.it

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260MAD-0	B1



1260 ZEN

Compteur d'énergie thermique, Zelcius C5 (ISF) avec mesureur à jet unique alliant rentabilité et méthode de construction ultracompacte avec haute précision.

ZENNER
All that counts.

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260ZEN-0	B1



1260 DIE

Compteur d'énergie thermique, Sharky 774 compact à ultrasons disponible en version chauffage et climatisation.

DIEHL
Metering

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260DIE-0	B1



444

Vanne MF porte sonde pour sonde M10, avec trou de plombage et écrou tournant.



Dimension	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"-3/4"	444-8FG	B10	40
3/4"-3/4"	444-8GG	B10	40



444

Vanne FF porte sonde pour sonde M10, avec trou de plombage.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"	16	14	444-8F	B12	48
3/4"	16	19	444-8G	B10	40
1"	16	24	444-8H	B6	24



1550



Manchette compteur laiton.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.	Sur Cond.
3/4"	110	1550-0	S10	80
3/4"	170	1550-1	S10	50

1555



Manchette plastique NORYL ACS.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.	Sur Cond.
3/4"	110	1555-0	S10	250
3/4"	170	1555-1	S10	200

1554



Support compteur en acier galvanisé.

Dimension HxL	Pour compteur	Réf.	Cond.
90 x 250	110 à 170 mm	1554-0	V1
150 x 250	110 à 170 mm	1554-1	V1
90 x 340	170 à 190 mm	1554-2	V1
90 x 185	110 mm	1554-3	V1

1551



Raccord compteur télescopique.
Avec écrou tournant percé (trou de plombage)
et fourni avec 2 contre-écrous.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.
3/4"	60 mm	1551-1	S1
1"	75 mm	1551-2	S1

1552



Raccord compteur fixe MF
Avec écrou tournant percé (trou de plombage)
et fourni avec 2 contre-écrous.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.
3/4"	58 mm	1552-1	S1
1"	69 mm	1552-2	S1

1553



Rallonge compteur MF.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.
3/4"	32,5 mm	1553-1	S10
3/4"	37,5 mm	1553-2	S10
3/4"	67,5 mm	1553-3	S10
3/4"	72,5 mm	1553-4	S10

229



Raccord compteur avec trou de
plombage, brut.

Écrou	Douille	Réf.	Cond.
1/2"	3/8"	229-1FE	S10
3/4"	1/2"	229-1GF	S10
3/4"	3/4"	229-1GG	S10
1"	3/4"	229-1HG	S10
1"	1"	229-1HH	S5
1"1/4	1"	229-1IH	S5
1"1/2	1"1/4	229-1JI	S5
2"	1"1/2	229-1KJ	S5

KITS SUPPORT DE COMPTEUR



8504-0 et 8505-0

Kit support pour compteur.

Description:

- 1 support traité anticorrosion.
- 2 raccords fixes MF 3/4" avec trou de plombage.

Autres kits voir page 90.

Pour toutes demandes spécifiques, nous consulter.

Dimension	H x L	Pour compteur	Réf.	Cond.
3/4"	90 x 185 mm	110	8504-0	V1
3/4"	90 x 250 mm	170	8505-0	V1



8504-1 et 8505-1 (avec un raccord fixe et un raccord télescopique, avec trou de plombage)

Dimension	H x L	Pour compteur	Réf.	Cond.
3/4"	90 x 185 mm	110	8504-1	V1
3/4"	90 x 250 mm	170	8505-1	V1



195

Vanne avant ou après compteur MF à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	15	195-8FG	B30	120
3/4"-3/4"	15	195-8GG	B10	50
3/4"-1"	20	195-8GH	V1	35
1"-3/4"	20	195-8HG	V1	
1"-1"	20	195-8HH	V1	30
1"1/4-1"1/4	25	195-8II	V1	
1"1/2-1"1/2	32	195-8JJ	V1	
2"-2"	40	195-8KK	V1	



695

Vanne avant ou après compteur MF à boisseau sphérique avec poignée, grenailée, NF.

NF

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	20	695-8GG	B10	C50



199

Vanne avant ou après compteur MF équerre à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	15	199-8FG	B10	50
3/4"-3/4"	15	199-8GG	B10	40



192

Vanne avant ou après compteur FF équerre à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	15	192-8GG	B10	40



193

Vanne après compteur MF à purge à boisseau sphérique (avec robinet purgeur), avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	15	193-8FG	V1
3/4"-3/4"	15	193-8GG	V1
1"-1"	20	193-8HH	V1



194

Vanne après compteur à purge à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène (avec robinet purgeur) avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	194-8GG	B10	100
3/4"-25x32	15	194-8GH	V1	



196

Vanne avant ou après compteur à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène, avec manette papillon, grenailée.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	196-8GG	B10	40
3/4"-25x32	15	196-8GH	V1	25
1"-19x25	20	196-8HG	V1	25
1"-25x32	20	196-8HH	V1	



198

Vanne avant ou après compteur équerre à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	198-8GG	V1	S10
3/4"-25x32	20	198-8GH	V1	S10
1"-25x32	20	198-8HH	V1	S10



115

Robinet avant compteur MF grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	115-8FF	V1	50
1/2"-3/4"	115-8FG	S10	70
3/4"-3/4"	115-8GG	S10	70



115

Robinet avant compteur MF avec tête cache entrée, grenailé.
Compatible avec la clé 183-1F.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	115-8GGA	S10	C70



116

Robinet après compteur FM grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	116-8FG	V1	40
3/4"-3/4"	116-8GG	S10	70
1"-1"	116-8HH	V1	



197

Vanne antipollution EA,
FM 3/4 " avec écrou prisonnier et
vanne intégrée 1/4 de tour.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	197-8GG	B10	C50



• Fourni avec 2 purgeurs imperdables



GRK LOCK

Vanne compteur verrouillable
FM 3/4 " avec dispositif cadenassable.
En option :
Cadenas + 3 clés.

Dimension	Type	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	FF droite	191-8GG-VER	V1
3/4"-3/4"	FF équerre	192-8GG-VER	V1
1/2"-3/4"	MF droite	195-8FG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF droite	195-8GG-VER	V1
PEØ25-3/4"	PE Ø25-F	196-8GG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF (clapet)	197-8GG-VER	V1
1/2"-3/4"	MF équerre	199-8FG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF équerre	199-8GG-VER	V1
Ø6.3		CAD1	



82236-15DV

Robinet avant compteur MF
verrouillable 3/4"-3/4".

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	82236-15DV	V1



812 + VER707

Robinet MF verrouillable (Z) avant ou après compteur.
Longueur 67 mm.
En option :
Verrou (VER707)
S'adapte sur le robinet 812-15Z.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	15	812-15Z VER707	V1 V1



812 + PAP706

Robinet MF inviolable (K)
avant ou après compteur.
Longueur 67 mm.
En option :
Papillon de manoeuvre pour
robinet 812-15K. (PAP706-15)

Dimension	Passage	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	15	812-15K PAP706-15	V1 V1

Les kits compteur avec raccordement M3/4 montés sur support galva

Kit prémonté*	Description	Pour compteur 110mm	Pour compteur 170mm
	avec 2 raccords fixes	Réf 8504-0	Réf 8505-0
	avec 1 raccord télescopique et 1 raccord fixe	Réf 8504-1	Réf 8505-1
	avec 2 raccords fixes et une manchette PVC	Réf 8504-2	Réf 8505-2
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8504-3	Réf 8505-3
	avec vanne en entrée, manchette PVC et clapet/vanne intégrée	Réf 8504-4	Réf 8505-4
	avec vanne en entrée, manchette PVC, clapet/vanne intégrée et réducteur 	Réf 8504-5	Réf 8505-5
	avec manchette PVC, clapet/vanne intégrée et réducteur 	Réf 8504-6	Réf 8505-6

Kit prémonté* pour compteur 110 mm	Description	avec vanne standard	avec vanne 
	avec manchette PVC, clapet antipollution 	Réf 8500-1	Réf 8500-1-NF
	avec vanne en entrée, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8500-2	Réf 8500-2-NF
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8500-3	Réf 8500-3-NF
	avec vanne en entrée, manchette PVC, clapet antipollution  et réducteur 	Réf 8500-4	Réf 8500-4-NF
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC, clapet antipollution  et réducteur 	Réf 8500-5	Réf 8500-5-NF

Équilibrage, protection et antipollution

Équilibrage, protection
et antipollution

Nos groupes de sécurité sont conformes aux normes EN1487 et NF 079. La soupape de sécurité est à membrane, elle est tarée afin de permettre l'évacuation de l'eau chaude par la sortie de vidange quand la pression atteint 7 bar à l'intérieur du chauffe-eau.

Elle permet également, en cas de défaillance de la régulation thermique, l'évacuation de l'eau surchauffée ou de la vapeur en limitant la surpression à l'intérieur des chauffe-eau à 8.4 bar maximum.

Nos groupes de sécurité sont équipés d'un clapet anti-retour conforme à la réglementation anti-pollution NF.



Groupes de sécurité pour chauffe-eau

Les groupes de sécurité sont conformes à la norme EN 1487 et NF079.

Le corps matricé est en laiton CW617.

Il assure 4 fonctions :

- Fonction robinet d'isolement coupant l'arrivée d'eau froide au niveau du ballon électrique
- Fonction clapet anti retour, empêchant ainsi tout retour d'eau chaude dans l'eau froide en cas de suppression au niveau du ballon électrique. Cette fonction anti retour est contrôlable.
- Fonction sécurité, grâce à la soupape tarée à 7 bars et limitant la pression dans le ballon électrique. Cette soupape haute résistance est capable d'évacuer l'eau chaude comme éventuellement la vapeur présente dans le ballon électrique.
- Fonction vidange, la soupape possède une position de vidange, permettant, une fois le robinet d'arrêt fermé, la vidange complète du ballon électrique. L'eau évacuée passe par une garde d'air, empêchant toutes remontées éventuelles du circuit d'évacuation.



1034

Groupe de sécurité coudé, à membrane horizontale
Agréé NF - anti-pollution - nickelé mat



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 1034-3G	B1
1"	NF 1034-3H	B1



1113

Groupe de sécurité à membrane.
Sortie de vidange 1"
agréé NF - anti-pollution - nickelé mat



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	NF 1113-3G	B1	24



1115

Groupe de sécurité à membrane anti corrosion avec siège inox
Sortie de vidange 1"
agréé NF - anti-pollution - nickelé mat



Dimension	Réf.	Cond.	Sur Cond.
3/4"	NF 1115-3G	B1	24



1035

Groupe de sécurité coudé siège inox
Agréé NF - anti-pollution - nickelé mat



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	NF 1035-3G	B1





223

Doubleure spéciale pour groupe de sécurité.
Brute

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-1/2"	223-1GF	S10

Informations TECHNIQUES

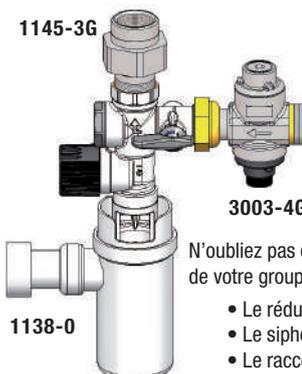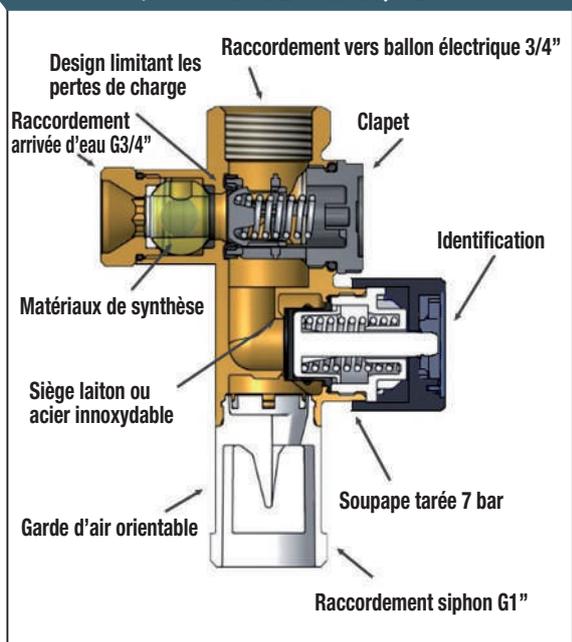

1145-3G

3003-4G

1138-0

N'oubliez pas de commander en complément de votre groupe de sécurité 1115-3G :

- Le réducteur de pression 3003-4G page 15
- Le siphon 1138-0 page 27
- Le raccord diélectrique 1145-3G page 27



RACCORDS ISOLANTS

Ces raccords sont montés entre la cuve du chauffe-eau et le reste de l'installation, évitent l'apparition d'une polarité de par leur conception et stoppent les courants vagabonds ayant pour effet des phénomènes d'électrolyse.

Isolément électrique jusqu'à 600 volts. Pression du réseau jusqu'à 10 bars maxi. Température maxi : 110°C.



1142

Raccord isolant femelle à souder.

Dimension	Réf.	Cond.
F 1/2" - 14	1142-3FR	S1
F 1/2" - 16	1142-3FS	S1
F 3/4" - 16	1142-3GS	S1
F 3/4" - 18	1142-3GT	S1
F 3/4" - 22	1142-3GV	S1
F 1" - 28	1142-3HW	S1
F 1"1/4 - 32	1142-3IX	S1
F 1"1/2 - 35	1142-3JY	S1



1143

Raccord isolant mâle à souder.

Dimension	Réf.	Cond.
M 1/2" - 14	1143-3FR	S1
M 1/2" - 16	1143-3FS	S1
M 3/4" - 16	1143-3GS	S1
M 3/4" - 22	1143-3GV	S1



1144

Raccord isolant femelle-femelle.

Dimension	Réf.	Cond.
F-F 1/2"	1144-3F	S1
F-F 3/4"	1144-3G	S1
F-F 1"	1144-3H	S1
F-F 1"1/4	1144-3I	S1
F-F 1"1/2	1144-3J	S1
F-F 2"	1144-3K	S1



1145

Raccord isolant mâle et femelle.

Dimension	Réf.	Cond.
F-M 1/2"	1145-3F	S1
F 1/2"-M 3/4"	1145-3FG	S1
F-M 3/4"	1145-3G	S2
F-M 1"	1145-3H	S1
F-M 1"1/4	1145-3I	S1
F-M 1"1/2	1145-3J	S1
F-M 2"	1145-3K	S1



1138

Siphon PVC pour groupe de sécurité femelle 1" - sortie joint conique Ø 32



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1"-Ø 32	NF 1138-0	S1	100



1147-3GF

Raccord isolant avec écrou croix

NEW

Dimension	Réf.	Cond.
F-M3/4"-M1/2"	1147-3GF	S1



1146-3G

Raccord isolant avec écrou tournant

NEW

Dimension	Réf.	Cond.
FF3/4"	1146-3G	S1



1059

Soupape de sécurité ordinaire
Pour chauffage, grenaillé

Sauf contre-indication tarage d'usine 7 bar.
Sur demande, tarage possible de 3 à 15 bar.

Dimension	Tarage	Réf.	Cond.
1/2"	7 bar	1059-8F	S1
3/4"	7 bar	1059-8G	S1
1/2"	4 bar	1059-8F4	S1
3/4"	4 bar	1059-8G4	S1
1/2"	10 bar	1059-8F10	S1
3/4"	10 bar	1059-8G10	S1



1051-0

Kit pour chauffe-eau.

- Groupe de sécurité 3/4".
- Réducteur de pression, modèle 3003.
- Siphon PVC.
- Emballage: sachet.

Réf.	Cond.
1051-0	S1



1051-1

Kit pour chauffe-eau.

- Groupe de sécurité 3/4".
- Réducteur de pression, modèle 3003.
- Raccords isolants (x2).
- Flexible lg 400 F 3/4" - M 1/2".
- Siphon PVC.
- Emballage: sachet.

Réf.	Cond.
1051-1	S1

Twinbar est un appareil de confort et de sécurité.

Il gomme les variations de pression en entrée de salle de bain et garantit un mélange constant d'eau chaude et d'eau froide à l'utilisateur.

En coupant l'eau chaude en cas de défaillance de l'arrivée d'eau froide, il garantit la sécurité, évitant à l'utilisateur des brûlures dues au seul contact de l'eau chaude.

Ses dimensions permettent de protéger plusieurs points de puisage, jusqu'à 50L/min d'eau mitigée.

Sa conception le rend particulièrement simple à installer, silencieux en cas de circulation à vitesse élevée, et insensible au tartre.

Il dispose de kit de raccordement en option, facilitant encore plus sa pose.

Il est garanti 3 ans. Réalisé à partir de matériaux spécifiquement choisis, il possède une attestation de conformité sanitaire.

Dans le domaine hospitalier ou hôtelier, il apporte une réponse facile aux dysfonctionnements rencontrés.



400080500

Équilibreur de pressions TWINBAR
femelle G 3/4"

Garantie 3 ans à partir de la date indiquée sur le produit




Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	400080500	B1



- Confort et sécurité anti-brûlure
- Matériaux insensibles au tartre
- Laiton CW 617N
- Femelle G 3/4" : une installation chantier facilitée
- Forme intérieure optimisée pour un fonctionnement silencieux

Informations TECHNIQUES

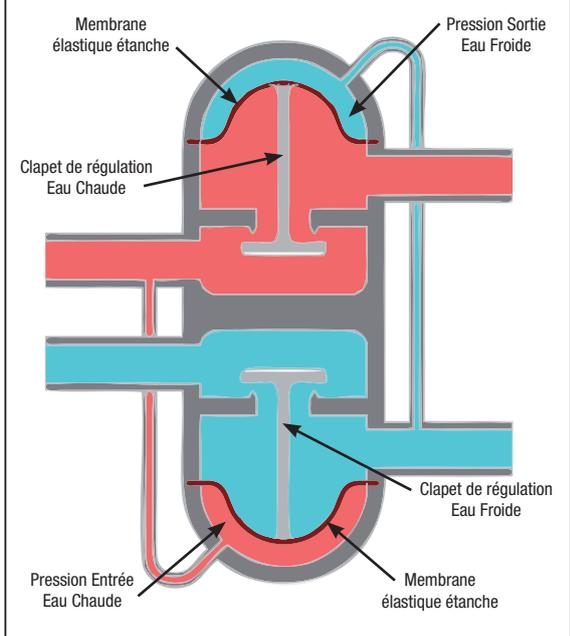

142-8G

195-8GG

N'oubliez pas de commander en complément de votre équilibreur de pression 400080500 :

- La vanne d'arrêt 195-8GG..... page 22
- Le clapet anti retour 142-8G page 34



1027

Kit droit double mâle
Vendu sans Twinbar.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1027-0	S1



1060

Equilibreur de pressions TWINDOUCHE mâle/femelle, écrous tournants 3/4"
entraxe 150 mm. Chromé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1060-5G	B1



1026

Kit à écartement variable
de 36 à 110 mm
avec sortie écrou prisonnier
Vendu sans Twinbar.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1026-0	S1



1061

Equilibreur de pressions TWINDOUCHE mâle/femelle, écrous tournants 3/4"
entraxe 150 mm. Brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1061-8G	B1



1028

Kit bypass à brancher sur l'eau froide
Vendu sans Twinbar.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	1028-0	S1

Les vannes d'équilibrage GRK NET sont des vannes d'équilibrage pour réseaux d'eau chaude sanitaire (E.C.S.). Elles luttent efficacement contre les légionnelles en assurant un nettoyage de la sphère.

Cette dernière a été spécialement étudiée afin d'obtenir des Kv performants, tout en gardant une surface mini d'ouverture correcte et limiter ainsi le colmatage.

La rotation à 180° se fait indépendamment du réglage.

Le réglage s'effectue facilement grâce à une lecture déportée.


Nos vannes sont déclinées du G1/2" au G 1"1/4.

Elles sont motorisables jusqu'au modèle G3/4".

Elles sont fabriquées en laiton matricé CW617N, et répondent aux critères des ACS.

Les versions 1801 intègrent un doigt de gant permettant la pose d'une sonde ou d'un thermomètre à cadran, afin de faciliter la surveillance des températures sur l'ensemble des boucles.

Informations TECHNIQUES



Le concept breveté des vannes d'équilibrage GRK NET (réf.1801) permet une manoeuvre à 180° de la sphère présente dans le corps de la vanne et l'évacuation des particules à l'égout dans le sens de circulation de l'eau.



1802
Vanne d'équilibrage GRK NET, manuelle FF.

Dimension	Réf.	Cond.
1"1/2	1802-8J	B1
2"	1802-8K	B1



1833
Vanne de régulation.
M3/4". PN16. T° de service ≤130°C
Débit max : 800L/h. S'adapte au moteur M28.

Accessoire



M28

Dimension	Débit (en l/h)	Réf.	Cond.
3/4"	0-800	1833-8G	B1
3/4"	0-1200	1833-8H	B1



1801



Vanne d'équilibrage GRK NET EVOLUTION taraudée FF, autonettoyante équipée d'un doigt de gant intégré pour recevoir une sonde ou un thermomètre.

En option :
Moteur (p.31).

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	1801-8F	B1
3/4"	1801-8G	B1
1"	1801-8H	B1
1"1/4	1801-8I	B1



- Étanchéité renforcée
- Réglage simplifié avec mémoire de position
- Auto-nettoyage par inversion à 180° de la sphère
- Surveillance des températures par sonde ou thermomètre



1910



Robinet de prélèvement flammable, fourni avec un tube en inox, une clé et une plaque d'identification, conçu pour la prise d'échantillon d'eau des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire selon la norme NF T90-522.

Dimension	Réf.	Cond.
1/4"	1910-8D	S1
3/8"	1910-8E	S1



1920



Robinet de prélèvement flammable, fourni avec un tube en inox, une clé et une plaque d'identification, conçu pour la prise d'échantillon d'eau des réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire selon la norme NF T90-522.

Dimension	Réf.	Cond.
1/4"	1920-8D	S1
3/8"	1920-8E	S1



K1801

Module d'équilibrage avec vanne d'équilibrage GRK NET EVOLUTION.

Vanne d'équilibrage	Raccordement	Réf.	Cond.
1801-8F	3/4"	K1801-8F	B1
1801-8G	3/4"	K1801-8G	B1
1801-8H	1"	K1801-8H	B1



1010

Thermomètre D40.

À installer dans le doigt de gant des vannes d'équilibrage réf.1801 - Plage de mesure: 0°C à +80°C - Longueur: 30mm.

Réf.	Cond.
1010-1	B1



1010

Sonde de température.

À installer dans le doigt de gant des vannes d'équilibrage réf.1801 ou dans les doigts de gants réf.1010-21 - Type d'élément résistif: NTC10K - Longueur: 50 mm.

Réf.	Cond.
1010-5	S1



1010

Doigt de gant laiton D 1/2"

L = 50 mm pour sonde de température 1010-5.

Réf.	Cond.
1010-21	S1



1800

Kit de motorisation pour vanne GRK NET.

Nettoyage automatique des vannes d'équilibrage réf.1800 ou réf.1801 (Exclusivement pour les DN15 et DN 20).

Réf.	Cond.
1800-A	S1



1900

Vanne de purge motorisée FF avec ressort de rappel.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	1900-8F	C1
3/4"	1900-8G	C1
1"	1900-8H	C1
1"1/4	1900-8I	C1



1822

NEW

Valise de mesure complète GRK pour vannes d'équilibrage (multi-marques).

La valise utilise la technologie BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) pour permettre la lecture et l'enregistrement des données directement sur votre smartphone.




Réf.	Cond.
1822-0	B1
Possibilité de location à la semaine 1820-LOC	B1

A1821

Accessoires pour valise 1822-0 et 1821-0.



Désignation	Réf.	Cond.
Set de 2 flexibles avec raccords	A1821-3	S2
Set de 2 aiguilles	A1821-6	S2
Set de 2 filtres frittés et joints	A1821-7	S2

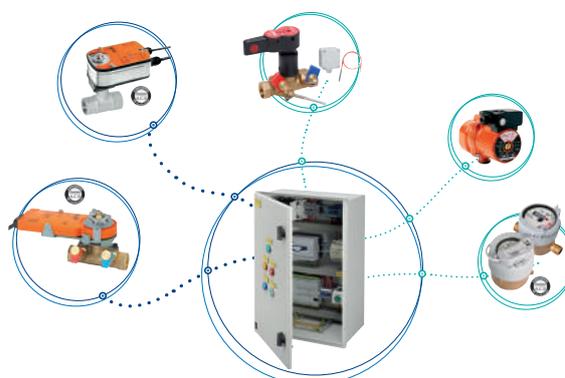


Les kits de motorisation réf 1800-A/ réf 1900 et sondes de température réf 1010-5 peuvent communiquer avec la solution SOGWATCH® développée par notre filiale SOGOBA.

Documentation correspondante sur www.sogoba.com.

Mitigeur thermostatique et protection contre le gel

Informations TECHNIQUES

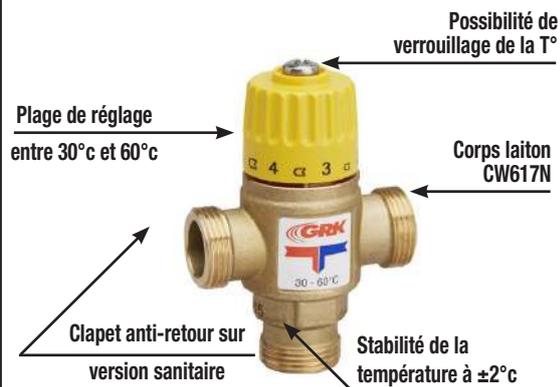

1021

Mitigeur thermostatique entrée mâle 3/4" avec clapet anti-retour haute température (130°C), côté eau chaude pour installation solaire.



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	1021-3GS	B1	20



410010401

Kit EXOGEL pour la protection de robinet d'arrosage.



Dimension	Réf.	Cond.
M 1/2"	410010401	S1



410010400

«EXOGEL»
Protection contre le gel jusqu'à -25°C .

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	410010400	S1



- Facile à installer
- Fonction protection déclenchée à partir de 1°C
- Protège jusqu'à 25 m de canalisations extérieures
- Pression maxi 8 bar

KIT EXO PAC

Kit EXOGEL pour la protection de pompe à chaleur.



Fourni avec 2 raccords FF 3/4" à monter.

Dimension	Réf.	Cond.
M 3/4" - M 3/4"	KIT EXO PAC	S1



70

Robinet d'arrosage 1/2"-3/4"
avec tête TAPLOCK magnétique et 2 clés.



N° clé	Réf.	Cond.
N°201	70-8FGT1	S1
N°202	70-8FGT2	S1
N°203	70-8FGT3	S1
N°204	70-8FGT4	S1
N°205	70-8FGT5	S1
N°206	70-8FGT6	S1
N°207	70-8FGT7	S1
N°208	70-8FGT8	S1

87

Taplock magnétique avec 2 clés.



N° clé	Réf.	Cond.
N°201	87-201	S1
N°202	87-202	S1
N°203	87-203	S1
N°204	87-204	S1
N°205	87-205	S1
N°206	87-206	S1
N°207	87-207	S1
N°208	87-208	S1

88

Clé magnétique pour TAPLOCK
Vendue par 2.



N° clé	Réf.	Cond.
N°201	88-201	S2
N°202	88-202	S2
N°203	88-203	S2
N°204	88-204	S2
N°205	88-205	S2
N°206	88-206	S2
N°207	88-207	S2
N°208	88-208	S2

181

Tête de robinet équipée
d'un TAPLOCK magnétique et 2 clés.



Dimension	N° clé	Réf.	Cond.
1/2"	N°201	181-1FT1	S1
1/2"	N°202	181-1FT2	S1
1/2"	N°203	181-1FT3	S1
1/2"	N°204	181-1FT4	S1
1/2"	N°205	181-1FT5	S1
1/2"	N°206	181-1FT6	S1
1/2"	N°207	181-1FT7	S1
1/2"	N°208	181-1FT8	S1
3/4"	N°201	181-1GT1	S1
3/4"	N°202	181-1GT2	S1
3/4"	N°203	181-1GT3	S1
3/4"	N°204	181-1GT4	S1
3/4"	N°205	181-1GT5	S1
3/4"	N°206	181-1GT6	S1
3/4"	N°207	181-1GT7	S1
3/4"	N°208	181-1GT8	S1

90

Robinet d'arrêt FF avec tête TAPLOCK
magnétique et 2 clés.



Dimension	N° clé	Réf.	Cond.
1/2"	N°201	90-8FT1	S1
1/2"	N°202	90-8FT2	S1
1/2"	N°203	90-8FT3	S1
1/2"	N°204	90-8FT4	S1
1/2"	N°205	90-8FT5	S1
1/2"	N°206	90-8FT6	S1
1/2"	N°207	90-8FT7	S1
1/2"	N°208	90-8FT8	S1
3/4"	N°201	90-8GT1	S1
3/4"	N°202	90-8GT2	S1
3/4"	N°203	90-8GT3	S1
3/4"	N°204	90-8GT4	S1
3/4"	N°205	90-8GT5	S1
3/4"	N°206	90-8GT6	S1
3/4"	N°207	90-8GT7	S1
3/4"	N°208	90-8GT8	S1

74-8FG-VER

Robinet de puisage cadenasable
En option :
Cadenas + 3 clés. (p.23)



Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4" Ø6.3	74-8FG-VER CAD1	B1

Les clapets de non-retour sont des accessoires empêchant tout retour d'eau dans les canalisations, évitant ainsi les risques de pollution ou de contamination des réseaux sanitaires. Ils permettent le passage du fluide dans une seule direction, tout en le bloquant dans l'autre direction.

Ils fonctionnent dans toutes les positions, avec des pertes de charge minimales.

Leur conception les rend particulièrement silencieux et non générateurs de coups de bélier.

Leur obturateur est à guidage axial et le ressort en acier inoxydable.

Ils possèdent 2 purges G1/4" permettant de vérifier leur bon fonctionnement.

Ils sont normalisés et répondent à la norme NF EN 13959.

Ils s'installent après compteur et sur les réseaux d'ECS.



1049

Pot à boue avec raccords.
Température ≤90°C.

NEW

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	1049-8G	B1



141

Clapet antipollution avec bouchon laiton ou plastique FF contrôlable
grenailé avec 2 bouchons 1/4".

NF

Dimension	Bouchons laiton	Bouchons plastique	Cond.
1/2"	141-8FL	141-8F	S1
3/4"	141-8GL	141-8G	S1
1"	141-8HL	141-8H	S1
1" 1/4	141-8IL	141-8I	S1
1" 1/2	141-8JL	141-8J	S1
2"	141-8KL	141-8K	S1



142


Clapet antipollution FM avec écrou prisonnier contrôlable
grenailé, avec 2 bouchons 1/4".

NF

Dimension	Bouchons laiton	Bouchons plastique	Cond.
3/4"	142-8GL	142-8G	S1
1"	142-8HL	142-8H	S1
1" 1/4	142-8IL	142-8I	S1
1" 1/2	142-8JL	142-8J	S1
2"	142-8KL	142-8K	S1



- NF
- Bouchons laiton

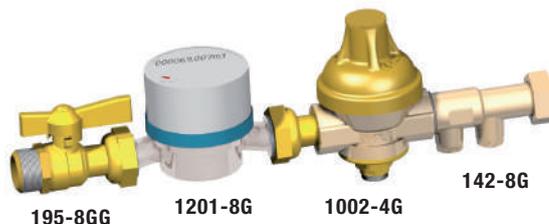

N'oubliez pas de commander en complément de votre clapet anti-retour 142-8G :

- Le compteur divisionnaire 1201-8G.....page 18
- La vanne avant compteur à boisseau sphérique 195-8GGpage 22
- Le réducteur de pression 1002-4G.....page 11



142

Clapet antipollution FM avec écrou prisonnier contrôlable grenailé, avec 2 purgeurs.

NF

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	142-8GP	S1



154

Filtre Y, grenailé.

Dimension	Sans purgeur	Cond.
1/2"	154-8F	S1
3/4"	154-8G	S1
1"	154-8H	S1
1"1/4	154-8I	S1
1"1/2	154-8J	S1
2"	154-8K	S1
2"1/2	154-8M	S1
3"	154-8N	S1
4"	154-8O	S1

NEW



148

Clapet de retenue FF, à battant grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	148-8F	S1
3/4"	148-8G	S1
1"	148-8H	S1
1"1/4	148-8I	S1
1"1/2	148-8J	S1
2"	148-8K	S1



154

Filtre Y avec vanne de rinçage, grenailé.

Dimension	Avec purgeur	Cond.
1/2"	154-8FP	S1
3/4"	154-8GP	S1
1"	154-8HP	S1
1"1/4	154-8IP	S1
1"1/2	154-8JP	S1
2"	154-8KP	S1



197

Vanne antipollution EA FM 3/4" avec écrou prisonnier vanne intégrée 1/4 de tour. Existe en version cadennassable.

NEW

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	197-8GG	B10	C50



185

Clapet antipollution FM équerre grenailé, avec 2 bouchons laiton et 2 purgeurs.

NF

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	185-8GL	S1
1"	185-8HL	S1



150

Clapet de non retour FF toutes positions avec obturateur laiton ou plastique grenailé.

Dimension	Laiton	Plastique	Cond.
3/8"	150-8EL	150-8E	S1
1/2"	150-8FL	150-8F	S1
3/4"	150-8GL	150-8G	S1
1"	150-8HL	150-8H	S1
1"1/4	150-8IL	150-8I	S1
1"1/2	150-8JL	150-8J	S1
2"	150-8KL	150-8K	S1
2"1/2	150-8ML		S1
3"	150-8NL		S1
4"	150-8OL		S1

NEW



156

Vanne filtre Y MF 3/4" avec écrou prisonnier.

NEW

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	156-8GG	S1

143



Anti-bélier à ressort: mâle, brut.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	143-1F	B5	80
3/4"	143-1G	B5	80
1"	143-1H	S1	
1"1/4	143-1I	S1	
1"1/2	143-1J	S1	
2"	143-1K	S1	

144



Anti-bélier à ressort: femelle, brute.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	144-1F	B5	80
3/4"	144-1G	B5	80
1"	144-1H	S1	
1" 1/4	144-1I	S1	
1" 1/2	144-1J	S1	
2"	144-1K	S1	

145



Anti-bélier bouteille: mâle, grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	145-1E	S1
1/2"	145-1F	S1
3/4"	145-1G	S1
1"	145-1H	S1

151



Filtre acier inox pour clapet 150.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	151-1E	S1
1/2"	151-1F	S1
3/4"	151-1G	S1
1"	151-1H	S1
1"1/4	151-1I	S1
1"1/2	151-1J	S1
2"	151-1K	S1

152



Crépine eau, grenailée.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	152-8F	S1
3/4"	152-8G	S1
1"	152-8H	S1
1"1/4	152-8I	S1
1"1/2	152-8J	S1
2"	152-8K	S1

153



Clapet crépine.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	153-8F	S1
3/4"	153-8G	S1
1"	153-8H	S1
1"1/4	153-8I	S1
1"1/2	153-8J	S1
2"	153-8K	S1

Vannes à boisseau sphérique



Les vannes à boisseau sphérique GRK sont utilisables pour le sanitaire, le chauffage, la climatisation, l'arrosage et également pour l'air.

Nous proposons également une gamme spécifique pour les applications solaires pour les réseaux primaires (chauffage).

Les corps sont en laiton à la norme européenne (CW617N).

GRK
L'eau apprivoisée



Vannes d'arrêt à boisseau sphérique

GRK, marque reconnue et symbole de produits de qualité vous propose sa gamme de vannes d'arrêt à boisseau sphérique, la réponse adéquate à vos besoins ainsi qu'aux exigences normatives.


GUIDE DE CHOIX, bien choisir sa vanne ...

Série 100 *



Gamme BÂTIMENT et INDUSTRIE

Poignée réversible en acier chromé

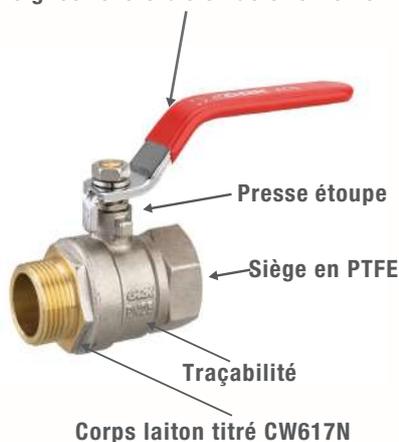


Série 400 *



Gamme BÂTIMENT

Poignée réversible en acier chromé

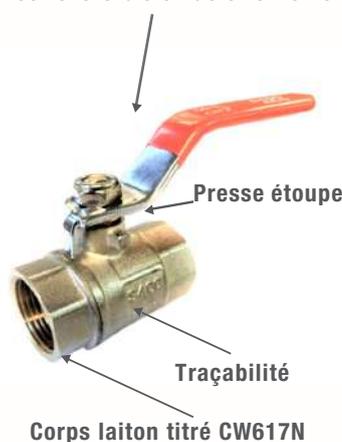


Série 600 *



Gamme POLYVALENTE

Poignée réversible en acier chromé revêtu: haute résistance en conditions extérieures

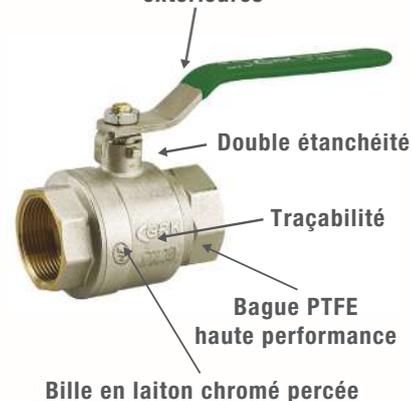

* Existe avec manette papillon.



Les gammes

	Gamme bâtiment et industrie	Gamme bâtiment	Gamme polyvalente
Passage	Intégral	Intégral	Intégral
Pression nominale	PN 40* (*en 3/8", 1/2" et 3/4")	PN 25* (*en 1/2", 3/4" et 1")	PN 40* (*en 3/8", 1/2" et 3/4")
Température de service	Jusqu'à 130°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 130°C
Application	Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation.	Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation.	Chauffage, sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage/irrigation, application solaire et réseaux d'air comprimé.
Étanchéité	Presse étoupe PTFE	Presse étoupe PTFE	Double étanchéité, bague PTFE haute performance.
Corps	Laiton CW617N	Laiton CW617N	Laiton CW617N
Normes et garanties	ACS GARANTIE 10 ans	ACS GARANTIE 5 ans	NF ACS GARANTIE 10 ans



Le principe d'une vanne à boisseau est d'arrêter l'écoulement d'un fluide rapidement (fermeture sur ¼ de tour) sans ajouter de pertes de charge dans le réseau.

S'installe aussi bien pour le chauffage, le sanitaire ou l'air comprimé, selon modèle.

Il existe également un modèle haute température pour les réseaux primaires solaire. PN 40 sur certains modèles.

Température de -10° à 130°C.

Passage intégral. Garniture en PTFE.

Les laitons utilisés sont conformes aux normes européennes, les poignées sont réversibles.

N° de lot gravé sur le corps pour une bonne traçabilité.

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

- Chromée à l'extérieur, brute à l'intérieur
- Passage intégral
- Presse étoupe
- Poignée ou manette papillon



126

Vanne d'arrêt FF avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/4"	25	10	126-8D	V1	36
3/8"	40	10	126-8E	B10	100
1/2"	40	15	126-8F	B12	120
3/4"	40	20	126-8G	B12	48
1"	25	25	126-8H	B14	28
1" 1/4	20	32	126-8I	B8	32
1" 1/2	20	40	126-8J	B4	12
2"	20	50	126-8K	B2	12
* 2" 1/2	16	65	126-4M	V1	5
* 3"	16	80	126-4N	V1	2
* 4"	16	100	126-4O	V1	2


* Poignée aluminium, époxy rouge.



- Laiton CW617N
- Traçabilité
- Passage intégral

GARANTIE
10
ans

Informations TECHNIQUES

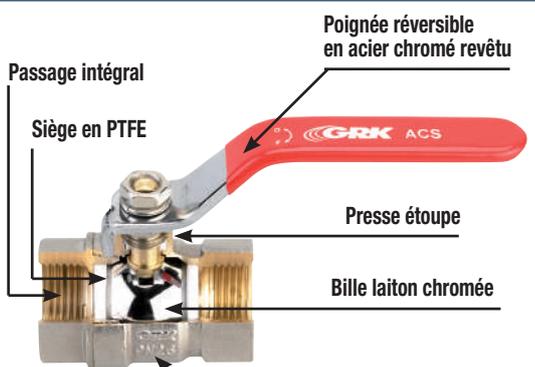

Manette papillon en aluminium époxy




Marquage de la date de fabrication sur le corps

- Passage intégral
- Pression nominale (PN) jusque 40 bar selon modèle
- Intérieur de la vanne complètement usiné
- Revêtement extérieur nickelé
- Garniture en PTFE
- ACS
- Identification fabricant + N° lot
- Laiton CW617N
- Poignée réversible
- Test usine PN 40 – 100 Bar






144-1G

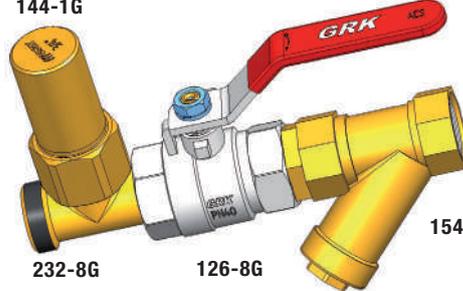

126-8G



154-8G



232-8G

N'oubliez pas de commander en complément de votre Vanne d'arrêt 126-8G :

- Le filtre Y 154-8G..... page 35
- Le té triple mâle 232-8G page 96
- L'anti-bélier 144-1G..... page 36



124

Vanne d'arrêt FF avec manette papillon.

GARANTIE **10** ans

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/4"	25	10	124-8D	V1	36
3/8"	40	10	124-8E	B10	120
1/2"	40	15	124-8F	B10	120
3/4"	40	20	124-8G	B10	80
1"	25	25	124-8H	B5	60
1" 1/4	20	32	124-8I	B4	16



Gamme PN40



164

Vanne d'arrêt FF à purge (robinet purgeur) avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	164-8F	B20	80
3/4"	40	20	164-8G	B12	36
1"	25	25	164-8H	B10	40
1" 1/4	20	32	164-8I	B5	20
1" 1/2	20	40	164-8J	B2	8
2"	20	50	164-8K	B2	8



165

Vanne d'arrêt FF à purge (robinet purgeur) avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	165-8F	B20	60
3/4"	40	20	165-8G	B12	48
1"	25	25	165-8H	B10	40
1" 1/4	20	32	165-8I	B5	20



155

Vanne d'arrêt MM avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	155-8E	B10	120
1/2"	40	15	155-8F	B12	72
3/4"	40	20	155-8G	B12	48
1"	25	25	155-8H	B14	28
1" 1/4	20	32	155-8I	B8	16
1" 1/2	20	40	155-8J	B4	16
2"	20	50	155-8K	B2	8



160

Vanne d'arrêt MM avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	160-8E	B10	140
1/2"	40	15	160-8F	B10	80
3/4"	40	20	160-8G	B10	50
1"	25	25	160-8H	B14	56
1" 1/4	20	32	160-8I	B8	32



146

Vanne d'arrêt MM à purge (robinet purgeur) avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	146-8F	B20	40
3/4"	40	20	146-8G	B12	48
1"	25	25	146-8H	B10	40



147

Vanne d'arrêt MM à purge (robinet purgeur) avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	147-8F	B20	40
3/4"	40	20	147-8G	B12	48
1"	25	25	147-8H	B10	40



128

Vanne d'arrêt MF avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	128-8E	B10	120
1/2"	40	15	128-8F	B12	72
3/4"	40	20	128-8G	B12	48
1"	25	25	128-8H	B14	56
1" 1/4	20	32	128-8I	B8	32
1" 1/2	20	40	128-8J	B4	16
2"	20	50	128-8K	B2	8



129

Vanne d'arrêt MF avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	129-8E	B10	120
1/2"	40	15	129-8F	B10	120
3/4"	40	20	129-8G	B10	50
1"	25	25	129-8H	B5	30
1" 1/4	20	32	129-8I	B8	32



100

Col allonge.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	100-1FG*	B20	200
1"	100-1H	B20	200
1" 1/4"-1" 1/2	100-1IJ	B10	100
2"	100-1K	B10	100


*Compatible série 100 et 400.



130

Vanne d'arrêt MF avec col allonge.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	130-8F	B8	80
3/4"	40	20	130-8G	B8	48
1"	25	25	130-8H	B6	36
1" 1/4	20	32	130-8I	B4	24
1" 1/2	20	40	130-8J	B4	16
2"	20	50	130-8K	B2	8



127

Vanne d'arrêt FF avec col allonge.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	127-8F	B8	80
3/4"	40	20	127-8G	B8	48
1"	25	25	127-8H	B6	36
1" 1/4	20	32	127-8I	B4	24
1" 1/2	20	40	127-8J	B4	16
2"	20	50	127-8K	B2	8



157

Vanne d'arrêt MM avec col allonge.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	40	15	157-8F	B8	80
3/4"	40	20	157-8G	B8	48
1"	25	25	157-8H	B6	36
1" 1/4	20	32	157-8I	B4	24
1" 1/2	20	40	157-8J	B4	16
2"	20	50	157-8K	B2	8



168

Vanne d'arrêt MF (raccord union) pour réseau primaire avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	168-4F	V1	24
3/4"	25	20	168-4G	V1	18
1"	25	25	168-4H	V1	12
1" 1/4	25	32	168-4I	V1	8



169

Vanne d'arrêt MF (raccord union) pour réseau primaire avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	169-4F	V1	36
3/4"	25	20	169-4G	V1	24
1"	25	25	169-4H	V1	12
1" 1/4	25	32	169-4I	V1	8

NEW



195

Vanne avant ou après compteur MF à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	15	195-8FG	B30	120
3/4"-3/4"	15	195-8GG	B10	50
3/4"-1"	20	195-8GH	V1	35
1"-3/4"	20	195-8HG	V1	
1"-1"	20	195-8HH	V1	30
1''1/4-1''1/4	25	195-8II	V1	
1''1/2-1''1/2	32	195-8JJ	V1	
2"-2"	40	191-8KK	V1	



695

Vanne avant ou après compteur MF à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée, NF.

NF

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	20	695-8GG	B10	C50



191

Vanne avant ou après compteur FF à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.
Existe en version cadennassable.



199

Vanne avant ou après compteur MF équerre à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	15	199-8FG	B10	50
3/4"-3/4"	15	199-8GG	B10	40



192

Vanne avant ou après compteur FF équerre à boisseau sphérique avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	15	192-8GG	B10	100



193

Vanne après compteur MF à purge à boisseau sphérique (avec robinet purgeur), avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	15	193-8FG	V1
3/4"-3/4"	15	193-8GG	V1
1"-1"	20	193-8HH	V1



194

Vanne après compteur à purge à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène (avec robinet purgeur) avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	194-8GG	B10	100
3/4"-25x32	15	194-8GH	V1	



196

Vanne avant ou après compteur à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène, avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	196-8GG	B10	40
3/4"-25x32	15	196-8GH	V1	25
1"-19x25	20	196-8HG	V1	25
1"-25x32	20	196-8HH	V1	20



198

Vanne avant ou après compteur équerre à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	198-8GG	V1	S10
3/4"-25x32	20	198-8GH	V1	S10
1"-25x32	20	198-8HH	V1	S10



115

Robinet avant compteur MF grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	115-8FF	V1	50
1/2"-3/4"	115-8FG	S10	70
3/4"-3/4"	115-8GG	S10	70



115

Robinet avant compteur MF avec tête cache entrée, grenailé.
Compatible avec la clé 183-1F.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	115-8GGA	S10



116

Robinet après compteur FM grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	116-8FG	V1	40
3/4"-3/4"	116-8GG	S10	70
1"-1"	116-8HH	V1	



197

Vanne antipollution EA, FM 3/4" avec écrou prisonnier et vanne intégrée 1/4 de tour.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	197-8GG	B10	C50



• Fourni avec 2 purgeurs imperdables



GRK LOCK

Vanne compteur verrouillable
FM 3/4" avec dispositif cadenassable.
En option :
Cadenas + 3 clés.

Dimension	Type	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	FF droite	191-8GG-VER	V1
3/4"-3/4"	FF équerre	192-8GG-VER	V1
1/2"-3/4"	MF droite	195-8FG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF droite	195-8GG-VER	V1
PE Ø25-3/4"	PE Ø25-F	196-8GG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF (clapet)	197-8GG-VER	V1
1/2"-3/4"	MF équerre	199-8FG-VER	V1
3/4"-3/4"	MF équerre	199-8GG-VER	V1
Ø6.3		CAD1	



82236-15DV

Vanne antipollution EA, FM 3/4" avec écrou prisonnier et vanne intégrée 1/4 de tour.
Existe en version cadenassable.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	82236-15DV	V1



812 + VER707

Robinet MF verrouillable (Z) avant ou après compteur.
Longueur 67 mm.
En option :
Verrou (VER707)
S'adapte sur le robinet 812-15Z.

Accessoire



Dimension	Passage	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	15	812-15Z VER707	V1 V1



812 + PAP706

Robinet MF inviolable (K) avant ou après compteur.
Longueur 67 mm.
En option :
Papillon de manoeuvre pour robinet 812-15K. (PAP706-15)

Accessoire



Dimension	Passage	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	15	812-15K PAP706-15	V1 V1



426

Vanne d'arrêt FF avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	426-8E	B30	90
1/2"	25	14	426-8F	B20	60
3/4"	25	17	426-8G	B18	54
1"	25	22	426-8H	B10	30
1"1/4	20	30	426-8I	B8	24
1"1/2	20	37	426-8J	B6	18
2"	20	45	426-8K	B3	9
2"1/2	16	60	426-4M	B8	
3"	16	68	426-4N	B4	
4"	16	90	426-4O	B3	



- Laiton CW617N
- Traçabilité
- Modèle presse étoupe

GARANTIE
5
ans



424

Vanne d'arrêt FF avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	424-8E	B36	108
1/2"	25	14	424-8F	B28	84
3/4"	25	17	424-8G	B18	90
1"	25	22	424-8H	B10	30



464

Vanne d'arrêt FF à purge
(avec robinet purgeur) à poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	14	464-8F	B12	36
3/4"	25	17	464-8G	B10	50
1"	25	22	464-8H	B8	24
1"1/4	20	30	464-8I	B7	28
1"1/2	20	37	464-8J	B5	15
2"	20	45	464-8K	B4	9



465

Vanne d'arrêt FF à purge
(avec robinet purgeur) avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	14	465-8F	B16	80
3/4"	25	17	465-8G	B12	60
1"	25	22	465-8H	B8	40
1"1/4	20	30	465-8I	B8	32



455

Vanne d'arrêt MM avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	455-8E	B24	72
1/2"	25	14	455-8F	B20	60
3/4"	25	17	455-8G	B16	80
1"	25	22	455-8H	B10	30
1"1/4	20	30	455-8I	B8	32
1"1/2	20	37	455-8J	B6	18
2"	20	45	455-8K	B3	9



460

Vanne d'arrêt MM avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	460-8E	B34	102
1/2"	25	14	460-8F	B28	140
3/4"	25	17	460-8G	B18	90
1"	25	22	460-8H	B10	50



446



Vanne d'arrêt MM à purge
(avec robinet purgeur) avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	14	446-8F	B10	30
3/4"	25	17	446-8G	B9	27
1"	25	22	446-8H	B6	18

447



Vanne d'arrêt MM à purge
(avec robinet purgeur) avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	14	447-8F	B16	48
3/4"	25	17	447-8G	B12	36
1"	25	22	447-8H	B7	21

428



Vanne d'arrêt MF avec poignée.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	428-8E	B25	75
1/2"	25	14	428-8F	B20	100
3/4"	25	17	428-8G	B16	45
1"	25	22	428-8H	B10	50
1"1/4	20	30	428-8I	B8	24
1"1/2	20	37	428-8J	B6	18
2"	20	45	428-8K	B3	9

429



Vanne d'arrêt MF avec manette papillon.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	25	10	429-8E	B36	108
1/2"	25	14	429-8F	B28	140
3/4"	25	17	429-8G	B18	54
1"	25	22	429-8H	B10	30

100



Col allonge.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	100-1FG*	B20	200

*Compatible série 100 et 400.

470



Mini-vanne MF.

NEW

Dimension	Finition	Réf.	Cond.	Sur Cond.
3/8"	chromée	470-4E	B30	240
1/2"	chromée	470-4F	B20	160
1/2"	brute	470-8F	B18	144

444



Vanne MF porte sonde pour sonde M10,
avec trou de plombage et écrou tournant.

NEW

Dimension	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"-3/4"	444-8FG	B10	40
3/4"-3/4"	444-8GG	B10	40

444



Vanne FF porte sonde pour sonde M10,
avec trou de plombage.

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"	16	14	444-8F	B12	48
3/4"	16	19	444-8G	B10	40
1"	16	24	444-8H	B6	24

626

Vanne d'arrêt FF avec poignée.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	626-8E	B10	120
1/2"	40	15	626-8F	B12	120
3/4"	40	20	626-8G	B12	72
1"	25	25	626-8H	B14	56
1"1/4	20	32	626-8I	B8	32
1"1/2	20	40	626-8J	B4	16
2"	20	50	626-8K	B2	12




NF

- Passage intégral
- Résistante jusqu'à une température de 130°
- Bille en laiton chromé percée
- Joint torique EPDM + presse étoupe PTFE = double étanchéité

Informations TECHNIQUES

Double étanchéité au niveau de la tige: garniture PTFE et joint torique

Poignée ou manette papillon réversible inox haute résistance en conditions extérieures (tenue en brouillard salin: 250h)

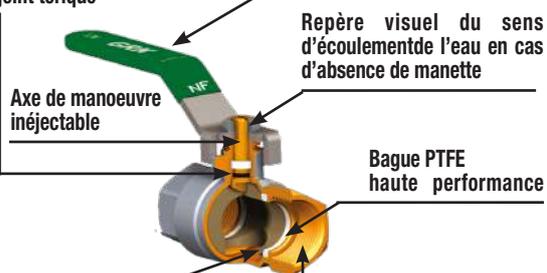

Repère visuel du sens d'écoulement de l'eau en cas d'absence de manette

Axe de manoeuvre injectable

Bague PTFE haute performance

Passage intégral: pas de pertes de charges

Bille en laiton chromée percée, réduit le développement des bactéries et évite toute stagnation ou rétention d'eau entre la sphère et le corps



Manette papillon inox

- Prise en main aisée
- Grande solidité
- Gain de place



GARANTIE 10 ans

Gamme PN40

624

Vanne d'arrêt FF avec manette papillon.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	624-8E	B10	100
1/2"	40	15	624-8F	B10	120
3/4"	40	20	624-8G	B10	80
1"	25	25	624-8H	B5	60
1"1/4	20	32	624-8I	B4	16

664

Vanne d'arrêt FF à purge (avec robinet purgeur) avec poignée.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	664-8F	B10	80
3/4"	25	20	664-8G	B12	48
1"	25	25	664-8H	B10	20
1"1/4	20	32	664-8I	B5	20
1" 1/2	20	40	664-8J	B2	8
2"	20	50	664-8K	B2	8

665

Vanne d'arrêt FF à purge (avec robinet purgeur) avec manette papillon.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	665-8F	B20	80
3/4"	25	20	665-8G	B12	48
1"	25	25	665-8H	B10	20
1"1/4	20	32	665-8I	B5	32



655

Vanne d'arrêt MM avec poignée.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	655-8E	B10	120
1/2"	40	15	655-8F	B12	120
3/4"	40	20	655-8G	B12	48
1"	25	25	655-8H	B14	56
1"1/4	20	32	655-8I	B8	16
1"1/2	20	40	655-8J	B4	16
2"	20	50	655-8k	B2	8

646

Vanne d'arrêt MM à purge
(avec robinet purgeur) avec poignée.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	646-8F	B10	80
3/4"	25	20	646-8G	B12	48
1"	25	25	646-8H	B10	40

628

Vanne d'arrêt MF avec poignée.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	628-8E	B10	120
1/2"	40	15	628-8F	B12	120
3/4"	40	20	628-8G	B12	72
1"	25	25	628-8H	B14	28
1"1/4	20	32	628-8I	B8	32
1"1/2	20	40	628-8J	B4	16
2"	20	50	628-8K	B2	8

695

Vanne avant ou après compteur MF
à boisseau sphérique avec manette
papillon, grenailée, NF.



NF

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-3/4"	20	695-8GG	B10	C50

660

Vanne d'arrêt MM avec manette papillon.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	660-8E	B10	140
1/2"	40	15	660-8F	B10	60
3/4"	40	20	660-8G	B10	80
1"	25	25	660-8H	B14	56
1"1/4	20	32	660-8I	B8	32

647

Vanne d'arrêt MM à purge
(avec robinet purgeur) avec manette papillon.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	25	15	647-8F	B20	80
3/4"	25	20	647-8G	B12	48
1"	25	25	647-8H	B10	40

629

Vanne d'arrêt MF avec manette papillon.



NF

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	40	10	629-8E	B10	120
1/2"	40	15	629-8F	B10	120
3/4"	40	20	629-8G	B10	50
1"	25	25	629-8H	B5	60
1"1/4	20	32	629-8I	B8	32

NEW

ROBINETS D'ARROSAGE

- Nickelé à l'extérieur,
brut à l'intérieur
- PN 25.



- Laiton CW617N
- Traçabilité
- Poignée en acier inox



74

Robinet d'arrosage avec poignée inox.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	74-8FG	B10	100
3/4"-3/4"	74-8GG	B10	60
3/4"-1"	74-8GH	B10	100

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	74-8FGE*	B10	100

*Modèle éco: poignée en acier chromé



74-8FG-VER

NEW

Robinet de puisage cadenassable
En option :
Cadenas + 3 clés. (p.43).

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	74-8FG-VER	B1
Ø6.3	CAD1	



75

Robinet d'arrosage avec manette papillon.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	75-8FG	B10	100
3/4"-3/4"	75-8GG	B10	100
3/4"-1"	75-8GH	B10	100



77

Robinet d'arrosage cadenassable.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	77-8FG	B10	100
3/4"-1"	77-8GH	B10	100



77

Robinet d'arrosage cadenassable.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	77-8FG	B10	100
3/4"-1"	77-8GH	B10	100



Extension de la gamme



444

Vanne d'arrêt avec porte sonde.



- Pour sonde M10.
- Avec trou de plombage et écrou tournant.
- Existe en 1/2"-3/4" et 3/4"-3/4".

NEW

Voir page 20



101

Vanne PE.



- PN16, passage intégral.
- Axe inéjectable.
- Double étanchéité.
- Manette papillon inox.

Voir page 106



171

Mini vanne, écrou tournant grenailé.



- MF1/2"
- Pour PER \varnothing 12, \varnothing 16 à sertir et à glissement

NEW

Voir page 77



470

Mini vanne MF 1/2" chromée.



- chromée ou brute.

NEW

Voir page 77



156

Vanne filtre Y MF 3/4" avec écrou prisonnier.



- Encombrement réduit.

NEW

Voir page 35



197

Vanne antipollution EA FM 3/4" avec écrou prisonnier vanne intégrée 1/4 de tour.



- Fourni avec 2 purgeurs.
- Avec trou de plombage et écrou prisonnier.

NEW

Voir page 35

Robinetterie de bâtiment



Robinetterie
de bâtiment

Spécialiste et reconnu depuis de nombreuses années, GRK offre une large gamme de robinets « tête à potence » certifiée NF. Ces produits sont conçus pour les installations de chauffage, sanitaire et arrosage.

GRK
L'eau apprivoisée




De fabrication française, nos robinets d'arrosage sont équipés de têtes à potence avec presse étoupe. Il existe en 4 finitions différentes (brut, poli, chromé sur brut et chromé sur poli).

Le filetage G1/2" en arrivée autorise le branchement via une applique ou une sortie de cloison.

La forme du siège favorisant un écoulement silencieux.

Ils sont normalisés selon NF EN1213 et NF 079 (résistance à 30 000 manœuvres) et éprouvé du siège à 100%.

Informations TECHNIQUES

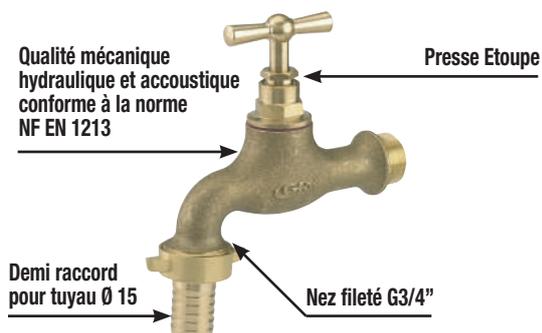

1

Robinet de puisage grenaillé, poli ou chromé.

Dimension	Tête	Grenaillé	Poli	Chromé	Cond.	Sur cond.
NF 3/8"	3/8"	1-8E	1-2E	1-5E	S1	100
1/2"	3/8"	1-8FX	1-2FX	1-5FX	S1	
NF 1/2"	1/2"	1-8F	1-2F	1-5F	S10	50
3/4"	1/2"	1-8GX	1-2GX	1-5GX	S1	60
NF 3/4"	3/4"	1-8G	1-2G	1-5G	S1	40



2

Robinet de puisage à brise-jet poli ou chromé.

Dimension	Tête	Poli	Chromé	Cond.
3/8"	3/8"	2-2E	2-5E	S1
1/2"	1/2"	2-2F	2-5F	S1

Références Cond.

4070



Coloris

70



F1/2"

M1/2"

Cond.

Robinet d'arrosage coloré 1/2"-3/4"

4070-2FGN	S1
4070-3FGN	S1
4070-4FGN	S1
4070-5FGN	S1
4070-6FGN	S1
4070-7FGN	S1
4070-8FGN	S1
4070-9FGN	S1
4070-10FGN	S1
4070-11FGN	S1
4070-12FGN	S1



Poli
Blanc
Chromé/brut
Chromé/poli
Sable
Noir mat
Brut
Noir pailleté
Rouille Corten
Manganèse
Gris anthracite

Applique + Robinet d'arrosage colorés.



70-2FF	70-2MF	B1
70-3FF	70-3MF	B1
70-4FF	70-4MF	B1
70-5FF	70-5MF	B1
70-6FF	70-6MF	B1
70-7FF	70-7MF	B1
70-8FF	70-8MF	B1
70-9FF	70-9MF	B1
70-10FF	70-10MF	B1
70-11FF	70-11MF	B1
70-12FF	70-12MF	B1



69

Applique murale colorée pour robinet d'arrosage. Sortie F1/2"

Finition	Type de racc.	À visser F1/2"	À visser M1/2"	RE200 PER à Glissement Ø12	RE200 PER à Glissement Ø16	RE200 PER à Sertir Ø12	RE200 PER à Sertir Ø16	Multi couche Ø16	Cond
Poli		69-2FF	69-2MF	69-2FG12	69-2FG16	69-2FS12	69-2FS16	69-2FM16	S1
Blanc		69-3FF	69-3MF	69-3FG12	69-3FG16	69-3FS12	69-3FS16	69-3FM16	S1
Chromé/brut		69-4FF	69-4MF	69-4FG12	69-4FG16	69-4FS12	69-4FS16	69-4FM16	S1
Chromé/poli		69-5FF	69-5MF	69-5FG12	69-5FG16	69-5FS12	69-5FS16	69-5FM16	S1
Sable		69-6FF	69-6MF	69-6FG12	69-6FG16	69-6FS12	69-6FS16	69-6FM16	S1
Noir mat		69-7FF	69-7MF	69-7FG12	69-7FG16	69-7FS12	69-7FS16	69-7FM16	S1
Brut		69-8FF	69-8MF	69-8FG12	69-8FG16	69-8FS12	69-8FS16	69-8FM16	S1
Noir pailleté		69-9FF	69-9MF	69-9FG12	69-9FG16	69-9FS12	69-9FS16	69-9FM16	S1
Rouille Corten		69-10FF	69-10MF	69-10FG12	69-10FG16	69-10FS12	69-10FS16	69-10FM16	S1
Manganèse		69-11FF	69-11MF	69-11FG12	69-11FG16	69-11FS12	69-11FS16	69-11FM16	S1
Gris anthracite		69-12FF	69-12MF	69-12FG12	69-12FG16	69-12FS12	69-12FS16	69-12FM16	S1



70

Robinet d'arrosage grenailé, poli, chromé mat ou chromé.



- Conforme NF EN 1213 et NF 079
- Fabrication française
- Tête NF avec presse étoupe

Dimension	Tête	Grenailé	Poli	Chromé/mat	Chromé	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	3/8"	70-8FF	70-2FF	70-4FF	70-5FF	S10	40
NF 1/2"-3/4"	1/2"	70-8FG	70-2FG	70-4FG	70-5FG	S10	40
3/4"-3/4"	1/2"	70-8GX	70-2GX	70-4GX	70-5GX	S10	50
3/4"-3/4"	3/4"	70-8GG	70-2GG	70-4GG	70-5GG	S5	25
NF 3/4"-1"	3/4"	70-8GH	70-2GH	70-4GH	70-5GH	S5	25
1"-1"1/4	1"	70-8HI	70-2HI	70-4HI	70-5HI	V1	



70

Robinet d'arrosage modèle court.



410010400

«EXOGEL»

Protection contre le gel jusqu'à -25°C.

Dimension	Tête	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	1/2"	70-8FGE	V50

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	410010400	S1



71

Robinet d'arrosage avec tête cache-entrée grenailé, poli, chromé mat ou chromé.

Dimension	Tête	Grenailé	Poli	Chromé/mat	Chromé	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	3/8"	71-8FF	71-2FF	71-4FF	71-5FF	S1	
1/2"-3/4"	1/2"	71-8FG	71-2FG	71-4FG	71-5FG	S5	40
3/4"-3/4"	1/2"	71-8GX	71-2GX	71-4GX	71-5GX	S1	
3/4"-3/4"	3/4"	71-8GG	71-2GG	71-4GG	71-5GG	S1	
3/4"-1"	3/4"	71-8GH	71-2GH	71-4GH	71-5GH	S1	



73

Robinet d'arrosage avec tête cache-entrée et clé grenailé, poli, chromé mat ou chromé.

Dimension	Tête	Grenailé	Poli	Chromé/mat	Chromé	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	3/8"	73-8FF	73-2FF	73-4FF	73-5FF	S1	
1/2"-3/4"	1/2"	73-8FG	73-2FG	73-4FG	73-5FG	S5	40
3/4"-3/4"	1/2"	73-8GX	73-2GX	73-4GX	73-5GX	S1	
3/4"-3/4"	3/4"	73-8GG	73-2GG	73-4GG	73-5GG	S1	
3/4"-1"	3/4"	73-8GH	73-2GH	73-4GH	73-5GH	S1	



67

Robinet d'arrosage, entrée 1/2" avec nez : pour raccord rapide - sans raccord, grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	67-8FX	S1



72

Robinet d'arrosage oblique: grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	72-8FG	S1



9

Robinet 1/4 tour chromé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	9-0E	S1
1/2"	9-0F	S1



10

Robinet d'évier chromé, croisillon ABS chromé avec bec orientable L.130 mm.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"	10-5F	S1

Robinets d'arrosage à boisseau sphérique

- Chromé à l'extérieur, brut à l'intérieur
- PN 25



74

Robinet d'arrosage avec poignée inox.

- Laiton CW617N
- Traçabilité
- Manette en acier inox

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	74-8FG	B10	100
3/4"-3/4"	74-8GG	B10	60
3/4"-1"	74-8GH	B10	100

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	74-8FGE*	B10	100

*Modèle éco: poignée en acier chromé



75

Robinet d'arrosage avec manette papillon.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	75-8FG	B10	100
3/4"-3/4"	75-8GG	B10	100
3/4"-1"	75-8GH	B10	100



74-8FG-VER

Robinet d'arrosage cadenas
En option :
Cadenas + 3 clés. (p.43).



Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	74-8FG-VER	B1



77

Robinet d'arrosage cadenas.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	77-8FG	B10	100
3/4"-1"	77-8GH	B10	100



70

Robinet d'arrosage 1/2"-3/4"
avec tête TAPLOCK magnétique et 2 clés.



N° clé	Réf.	Cond.
N°201	70-8FGT1	S1
N°202	70-8FGT2	S1
N°203	70-8FGT3	S1
N°204	70-8FGT4	S1
N°205	70-8FGT5	S1
N°206	70-8FGT6	S1
N°207	70-8FGT7	S1
N°208	70-8FGT8	S1



181

Tête de robinet équipée
d'un TAPLOCK magnétique et 2 clés.

Dimension	N° clé	Réf.	Cond.
1/2"	N°201	181-1FT1	S1
1/2"	N°202	181-1FT2	S1
1/2"	N°203	181-1FT3	S1
1/2"	N°204	181-1FT4	S1
1/2"	N°205	181-1FT5	S1
1/2"	N°206	181-1FT6	S1
1/2"	N°207	181-1FT7	S1
1/2"	N°208	181-1FT8	S1
3/4"	N°201	181-1GT1	S1
3/4"	N°202	181-1GT2	S1
3/4"	N°203	181-1GT3	S1
3/4"	N°204	181-1GT4	S1
3/4"	N°205	181-1GT5	S1
3/4"	N°206	181-1GT6	S1
3/4"	N°207	181-1GT7	S1
3/4"	N°208	181-1GT8	S1



87

Taplock magnétique avec 2 clés.

N° clé	Réf.	Cond.
N°201	87-201	S1
N°202	87-202	S1
N°203	87-203	S1
N°204	87-204	S1
N°205	87-205	S1
N°206	87-206	S1
N°207	87-207	S1
N°208	87-208	S1



90

Robinet d'arrêt FF avec tête TAPLOCK
magnétique et 2 clés.

Dimension	N° clé	Réf.	Cond.
1/2"	N°201	90-8FT1	S1
1/2"	N°202	90-8FT2	S1
1/2"	N°203	90-8FT3	S1
1/2"	N°204	90-8FT4	S1
1/2"	N°205	90-8FT5	S1
1/2"	N°206	90-8FT6	S1
1/2"	N°207	90-8FT7	S1
1/2"	N°208	90-8FT8	S1
3/4"	N°201	90-8GT1	S1
3/4"	N°202	90-8GT2	S1
3/4"	N°203	90-8GT3	S1
3/4"	N°204	90-8GT4	S1
3/4"	N°205	90-8GT5	S1
3/4"	N°206	90-8GT6	S1
3/4"	N°207	90-8GT7	S1
3/4"	N°208	90-8GT8	S1



88

Clé magnétique pour TAPLOCK
Vendue par 2.

N° clé	Réf.	Cond.
N°201	88-201	S2
N°202	88-202	S2
N°203	88-203	S2
N°204	88-204	S2
N°205	88-205	S2
N°206	88-206	S2
N°207	88-207	S2
N°208	88-208	S2



Présentoir Taplock
Nous consulter



90

Robinet d'arrêt FF grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	90-8E	V1	
1/2"	90-8F	S10	70
3/4"	90-8G	S10	40
1"	90-8H	V1	30



99

Robinet d'arrêt MM, à épaulements à 2 trous purgeurs (1 bouchon) grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	99-8E	V1	
1/2"	99-8F	S10	60
3/4"	99-8G	S10	40



91

Robinet d'arrêt FF, à 2 trous purgeurs (1 bouchon) grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	91-8E	V1	70
1/2"	91-8F	S10	50
3/4"	91-8G	S10	40
1"	91-8H	V1	30



102

Robinet d'arrêt MM, sans épaulement grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	102-8E	S5	90
1/2"	102-8F	S10	100
3/4"	102-8G	S10	80
1"	102-8H	V1	



96

Robinet d'arrêt MM, à épaulement grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	96-8F	S10	80
3/4"	96-8G	S10	50
1"	96-8H	S1	



105

Robinet d'arrêt MM, sans épaulement, à 2 trous purgeurs (1 bouchon) grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	105-8E	V1	
1/2"	105-8F	S10	80
3/4"	105-8G	S10	60
1"	105-8H	V1	



112

Robinet d'arrêt MM, sans épaulement avec raccords biconiques pour cuivre, grenailé.

Dimension	Tube ø	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	10	112-8EE	V1	
1/2"	12	NF 112-8FF	V1	
1/2"	14	NF 112-8FT	V10	80
3/4"	18	NF 112-8GH	V1	



113

Robinet d'arrêt MM sans épaulement à 2 trous purgeurs (1 bouchon) avec raccords biconiques pour cuivre, grenailé.

Dimension	Tube ø	Réf.	Cond.
3/8"	10	113-8EE	V1
1/2"	12	113-8FF	V1
1/2"	14	NF 113-8FT	V1
3/4"	18	NF 113-8GH	V1



110

Robinet d'arrêt à souder pour tube cuivre grenailé.

Pour tube ø	Réf.	Cond.	Sur cond.
8x10	110-8P	V1	
10x12	NF 110-8Q	S10	100
12x14	NF 110-8R	S10	80
14x16	NF 110-8S	S10	60
16x18	110-8T	V1	40
18x20	110-8U	V1	
20x22	NF 110-8V	V1	30



111

Robinet d'arrêt à souder pour tube cuivre à 2 trous purgeurs (1 bouchon) grenailé.

Pour tube ø	Réf.	Cond.	Sur cond.
8x10	111-8P	V1	80
10x12	111-8Q	S10	50
12x14	NF 111-8R	S10	50
14x16	NF 111-8S	S10	30
16x18	NF 111-8T	V1	
18x20	111-8U	V1	
20x22	NF 111-8V	V1	



131

Vanne à passage direct.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	131-8E	V1	20
1/2"	131-8F	V1	20
3/4"	131-8G	V1	20
1"	131-8H	V1	20
1" 1/4	131-8I	V1	10
1" 1/2	131-8J	V1	10
2"	131-8K	V1	5
2" 1/2	131-8M	V1	
3"	131-8N	V1	
4"	131-8O	V1	



125

Douille purgeuse, avec bouchon grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	125-8FG	S1
3/4"-3/4"	125-8GG	S1
3/4"-1"	125-8GH	S1



132

Douille purgeuse, avec bouchon imperdable grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	132-8FG	S1
3/4"-3/4"	132-8GG	S1



181

Tête de robinet à potence avec joint brute, polie ou chromée.



Dimension	Brute	Polie	Chromée	Sur cond.
1/4"	181-1D/S10	181-2D/S5	181-5D/S10	500
NF 3/8"	181-1E/S10	181-2E/S5	181-5E/S10	250
NF 1/2"	181-1F/S10	181-2F/S5	181-5F/S10	200
NF 3/4"	181-1G/S10	181-2G/S5	181-5G/S10	150
1"	181-1H/S5			
1"1/4	181-1I/V1			
1"1/2	181-1J/V1			
2"	181-1K/V1			



182

Tête de robinet cache entrée avec joint brute, polie ou chromée.



Dimension	Brute	Polie	Chromée	Sur cond.
3/8"	182-1E/S10	182-2E/S5	182-5E/S10	
1/2"	182-1F/S10	182-2F/S5	182-5F/S10	250
3/4"	182-1G/S10	182-2G/S5	182-5G/S10	200
1"	182-1H/S5			



184

Tête de robinet à potence avec joint brute.



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
14x150	184-1A	S1	150
15x150	184-1B	S1	
16x150	184-1C	S1	150
17x150	184-1D	S1	150
18x150	184-1E	S1	150
19x150	184-1F	S1	150
20x150	184-1G	S1	150
21x150	184-1H	S1	150
22x150	184-1I	S1	150
23x150	184-1J	S1	150
24x150	184-1K	S1	100
25x150	184-1L	S1	100
26x150	184-1M	S1	100
27x150	184-1N	S1	100
28x150	184-1P	S1	100
29x150	184-1Q	S1	100
30x150	184-1R	S1	100
31x150	184-1S	S1	100
32x150	184-1T	S1	
33x150	184-1U	S1	
34x150	184-1V	S1	
36x150	184-1X	S1	
38x150	184-1Z	S1	
39x150	184-1AA	S1	
40x150	184-1AB	S1	
41x150	184-1AC	S1	
42x150	184-1AD	S1	
43x150	184-1AE	S1	
44x150	184-1AF	S1	
45x150	184-1AG	S1	



183

Clé fendue pour tête cache entrée brute, polie ou chromée.

Dimension	Brute	Polie	Chromée	Sur cond.
3/8"-1/2"	183-1F/10	183-2F/S5	183-5F/S10	500
3/4"-1"	183-1F/S5			



161

Robinet purgeur équerre 1/4", brut.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/4"	161-1D	S10	200



162

Robinet purgeur réduit à manette 1/4", brut.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/4"	162-1D	S10	100



166

Robinet purgeur d'air à volant à bec, brut.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/8"	166-1C	S10	200
1/4"	166-1D	S10	200



167

Robinet purgeur d'air à volant sans bec, brut.

Dimension	Réf.	Cond.
1/8"	167-1C	S10
1/4"	167-1D	S10



172

Robinet purgeur d'air à carré à bec, brut.

Dimension	Carré de	Réf.	Cond.
1/8"	4	172-1C	S10
1/4"	4	172-1D	S10



173

Robinet purgeur d'air à carré sans bec, brut.

Dimension	Carré de	Réf.	Cond.
1/8"	4	173-1C	S10
1/4"	4	173-1D	S10



176

Robinet de vidange de radiateur, à vis pointeau brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	176-1E	S10



177

Robinet de vidange de radiateur, à vis pointeau, à joint torique brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	177-1E	S10



174 et 175

Clé pour robinet purgeur à carré.

Carré de	Réf.	Cond.
4	174-0	S10
5	174-1	S10
6	175-0	S10



30

Robinet flotteur.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	30-8G	V1
1"	30-8H	V1
1"1/4	30-8I	V1
1"1/2	30-8J	V1
2"	30-8K	V1



31

Boule cuivre pour robinet flotteur.

Dimension	Réf.	Cond.
ø 150	31-1F	V1
ø 180	31-1G	V1
ø 200	31-1H	V1
ø 220	31-1I	V1
ø 250	31-1J	V1
ø 300	31-1K	V1



32

Boule plastique.

Dimension	Réf.	Cond.
ø 150	32-1F	V1
ø 180	32-1G	V1
ø 220	32-1I	V1
ø 300	32-1K	V1

Gamme sanitaire et traversées de cloison



Une large gamme de robinetterie et d'accessoires pour l'alimentation et l'évacuation pour la machine à laver. Nous proposons différentes solutions de robinetterie et d'accessoires pour les réservoirs de chasse.

GRK
L'eau apprivoisée



Les robinets de machines à laver GRK s'adaptent facilement dans les installations neuves, comme en rénovation. Leurs dimensions permettent une interchangeabilité aisée et le soin apporté à leur fabrication vous garantissent des portées de joint suffisantes pour réaliser facilement les étanchéités nécessaires.

Les laitons utilisés sont conformes aux normes européennes.

Informations TECHNIQUES

Modèles de robinets de machine à laver



Modèle tricornes



Modèle cinq cornes



Modèle goutte d'eau

ROBINETS DE MACHINE À LAVER - Nouveaux modèles de croisillons ABS ou zamack chromé, - Option rosace.

22



Robinet de machine à laver équerre
chromé ou chromé sur brut, croisillon ABS
chromé, sans demi-raccord.

Dimension	Chromé	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
1/2"-1/2"	22-5FF	22-4FF	S1	100
1/2"-3/4"	22-5FG	22-4FG	S1	100

23



Robinet de machine à laver équerre
chromé, croisillon 5 cornes ABS ou zamak
chromé, sans demi-raccord.

chromé avec croisillon				
Dimension	ABS	Zamak	Avec rosace	Cond.
1/2"-3/4"	23-5FG	23-5FGL	23-5FGLR	S1

24



Robinet de machine à laver équerre
chromé, croisillon zamak chromé,
sans demi-raccord.

Dimension	Chromé	Avec rosace	Cond.
1/2"-3/4"	24-5FGL	24-5FGLR	S1

27



Robinet interface
Pour alimentation machine à laver
ou lave vaisselle.

Dimension	Réf.	Cond.
Entrée F 3/8"- Sortie haute M 3/8" Sortie robinet M 3/4"	27-4EG	S1



38



Robinet de machine à laver, double chromé ou chromé sur brut, croisillons 5 cornes ABS chromés, sans demi-raccords.

Dimension	Chromé	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	38-5FG	38-4FG	S1	30



- Fabrication française
- ACS
- Pour 2 machines à laver

158



Robinet de machine à laver équerre à boisseau sphérique sans raccord, chromé mat.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	158-4FG	B1	100

19



Robinet auto-perceur
Ø 10 à 16. Sortie mâle 3/4", chromé sur brut, sans 1/2 raccord.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	19-4G	S1	100

39



Robinet de machine à laver double, modèle éco, chromé sur brut, croisillons ABS chromés, sans demi-raccord.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	39-4FG	S1	25

12



Robinet d'évier
chromé avec prise d'eau 3/4, croisillons ABS chromés, arrivée mâle 1/2", sans demi-raccord.

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	12-5FG	S1

26



Robinet de machine à laver, oblique chromé ou chromé sur brut, croisillons ABS chromés, sans demi-raccord.

Dimension	Chromé	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	26-5FG	26-4FG	S1	100

16



Robinet de prise d'eau
chromé, croisillon ABS chromé, arrivée mâle et sortie femelle 1/2". Sortie raccord 3/4".

Dimension	Réf.	Cond.
1/2"-3/4"	16-5FG	S1

29



Robinet de machine à laver modèle éco - chromé sur brut, croisillon ABS chromé sans demi-raccord.

Dimension	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	29-4FG	S30	120

17



Robinet applique pour machine à laver
époxy blanc ou chromé sur brut avec écrou CB, sans demi-raccord.

Dimension	Écrou CB Epoxy/blanc	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	12	17-5FGF	17-4FGF	S1 50
1/2"-3/4"	14	17-5FGT	17-4FGT	S1 50

KIT DE FIXATION MURALE POUR CLOISON DE PLÂTRE Système multi-positions et visible

GRK FIX

Kit complet prêt à l'emploi

- 1 platine sécable entraxe 150 mm *
- 2 coudes orientables.
- 2 raccords PER (à sertir, à glissement ou à compression)
Multicouche ou cuivre à souder.
- 2 joints.
- Visserie (4 chevilles +écrous).

* Existe en version 60 mm.



- Platine sécable
- Existe pour : - PER Ø 12 et Ø 16,
- à souder Ø 16,
- mâle 1/2".
- Etanche à l'air RT 2012
- Visitable

8710

Kit de traversée de cloison entraxe 150 mm.

Désignation	Réf.	Cond.
M 1/2"	8710-0	S1
À souder Ø16	8710-16	S1

Kit de traversée de cloison entraxe 150 mm pour chantier (vrac carton).

Désignation	Réf.	Cond.
PER Ø12 À sertir	8712-1C	C30
PER Ø12 À glissement	8712-2C	C30
PER Ø16 À sertir	8716-1C	C30
PER Ø16 À glissement	8716-2C	C30
Multicouche Ø16	8716-5C	C30

8700

Kit de traversée de cloison, entraxe 150 mm.

Désignation	À sert.	À glis.	À comp.	Cond.
PER Ø 12	8712-1	8712-2	8712-3	S1
PER Ø 16	8716-1	8716-2	8716-3	S1

8800

Kit de traversée de cloison, entraxe 60 mm.

Désignation	À sert.	À gliss.	À comp.	Cond.
PER Ø 12	8812-1	8812-2	8812-3	S1
PER Ø 16	8816-1	8816-2	8816-3	S1

Kit de traversée de cloison entraxe 60 mm pour chantier (vrac carton).

Désignation	Réf.	Cond.
PER Ø12 À sertir	8812-1C	C30
PER Ø12 À glissement	8812-2C	C30
PER Ø16 À sertir	8816-1C	C30
PER Ø16 À glissement	8816-2C	C30

8900

Kit de traversée de cloison pour tuyau PER, mono.

Désignation	À sert.	À glis.	À comp.	Cond.
PER Ø 12	8912-1	8912-2	8912-3	S1
PER Ø 16	8916-1	8916-2	8916-3	S1

Kit de traversée de cloison pour chantier mono (vrac carton).

Désignation	Réf.	Cond.
PER Ø12 À sertir	8912-1C	C30
PER Ø12 À glissement	8912-2C	C30
PER Ø16 À sertir	8916-1C	C30
PER Ø16 À glissement	8916-2C	C30

8060



Plaque de propreté en inox, fourni avec 1 ou 2 raccords 3/4" suivant modèles.



Désignation	Sortie F1/2"	Sortie M3/8"	Cond.
Entraxe 150	8060-0		S1
Entraxe 60	8061-1	8061-2	S1
Mono	8062-1	8062-2	S1



60

Applique nue grenailée, polie, chromée sur brut ou chromée.

Dimension	Grenailée	Cond.	Sur cond.	Polie	Cond.	Chromé brut	Cond.	Sur cond.	Chromée	Cond.
3/8"-3/8"	60-8EE	S1		60-2EE	S1	60-4EE	S1		60-5EE	S1
1/2"-1/2"	60-8FF	S10	150	60-2FF	S1	60-4FF	S10	150	60-5FF	S1
3/4"-3/4"	60-8GG	S10	150	60-2GG	S1	60-4GG	S1		60-5GG	S1



61

Applique avec écrou CB grenailée, polie, chromée sur brut ou chromée.

Dimension	Ecrou	Grenailée	Cond.	Sur cond.	Polie	Cond.	Chromée mat	Cond.	Sur cond.	Chromée	Cond.
3/8"-3/8"	8	61-8EED	S1		61-2EED	S1	61-4EED	S1		61-5EED	S1
3/8"-3/8"	10	61-8EEE	S1		61-2EEE	S1	61-4EEE	S1		61-5EEE	S1
3/8"-3/8"	12	61-8EEF	S1		61-2EEF	S1	61-4EEF	S1		61-5EEF	S1
1/2"-1/2"	10	61-8FFE	S1		61-2FFE	S1	61-4FFE	S1		61-5FFE	S1
1/2"-1/2"	12	61-8FFF	S10	150	61-2FFF	S1	61-4FFF	V10	150	61-5FFF	V10
1/2"-1/2"	14	61-8FFT	S50	150	61-2FFT	S1	61-4FFT	V50	150	61-5FFT	V50
1/2"-1/2"	16	61-8FFU	S1		61-2FFU	S1	61-4FFU	S1		61-5FFU	S1
3/4"-3/4"	18	61-8GGH	S1		61-2GGH	S1	61-4GGH	S1		61-5GGH	S1
3/4"-3/4"	20	61-8GGI	S1		61-2GGI	S1	61-4GGI	S1		61-5GGI	S1
3/4"-3/4"	14	61-8GGT	S1		61-2GGT	S1	61-4GGT	S1		61-5GGT	S1
3/4"-3/4"	16	61-8GGU	S1		61-2GGU	S1	61-4GGU	S1		61-5GGU	S1



64

Applique double chromée sur brut, entrée mâle 1/2", sorties femelle 1/2", mâle 3/8".



Longueur	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"-1/2"	64-4EF	S10	150



56

Colis pour machine à laver comprenant

- 10 robinets de machine à laver 1/2" - 3/4" sans demi-raccord
- 10 appliques chromées sur brut 1/2" - 1/2" avec écrous CB Ø12 ou 14
- 10 siphons simple sortie horizontale


Ø	Réf.	Cond.
12	56-12	V
14	56-14	V

10 x



Réf.	Cond.
56-00 *	V

*Avec appliques chromées sur brut 1/2"-1/2" sans écrou.

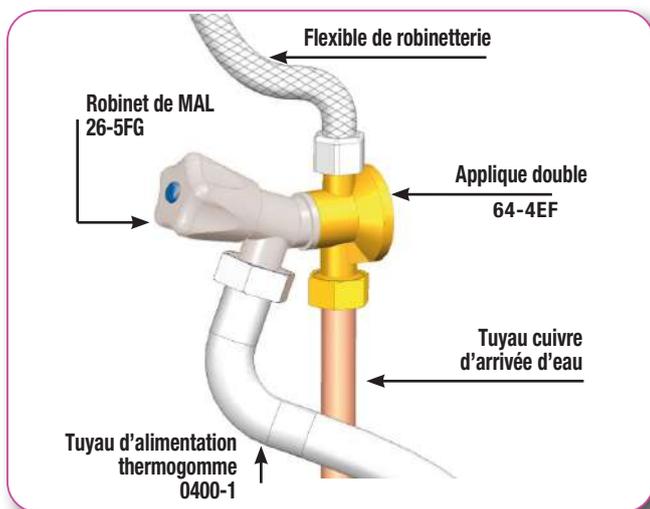

Raccordement évacuation



405

Dérivation de jonction
arrivée femelle 3/4", 2 sorties mâles 3/4".

Réf. Cond.

405-0 V5



80

Y laiton
arrivée femelle 3/4", 2 sorties mâles 3/4".

Réf. Cond.

80-8G S10



0400

Tuyau d'alimentation thermo-gomme
arrivée femelle 3/4" - sortie coudée femelle 3/4".

Longueur Réf. Cond.

1,50 m 0400-0 SC1

2,00 m 0400-1 SC1

2,50 m 0400-2 SC1



52

Siphon PVC compact pour machine à laver simple orientable, sortie horizontale.

Réf. Cond.

52-0 V25



0402

Tuyau de vidange annelé
en polypropylène gris, avec crosse.

Longueur Réf. Cond.

1,50 m 0402-0 SC5

2,00 m 0402-1 SC5

2,50 m 0402-2 SC5



53

Siphon PVC compact pour machine à laver simple orientable, sortie verticale.

Réf. Cond.

53-0 S1



404

Couronne d'évacuation.

Longueur Réf. Cond.

25 m 404-0 V1



54

Siphon PVC compact pour machine à laver double orientable, sortie horizontale.

Réf. Cond.

54-0 S1



406

Jonction de vidange
en polypropylène gris, avec crosse.

Diamètre Réf. Cond.

18 mm 406-0 V5

22 mm 406-1 V5

17/22 mm 406-2 V5



55

Siphon PVC compact pour machine à laver double orientable, sortie verticale.

Réf. Cond.

55-0 S1



KIT HYGIÈNE WC avec support douchette



Réf 349-1

Réf 349-2



- Montage rapide et facile (sans modifier l'installation existante).
- Clapet anti retour intégré sur le robinet.
- Possibilité d'interchanger le support à gauche ou à droite sur le robinet selon l'arrivée d'eau et de fixer la douchette sur le robinet ou sur le mur.

Réf 349-1 KIT COMPACT composé de:

- 1 douchette ABS chromée.
- 1 flexible inox long. 1.20 m.
- 1 robinet corps monobloc, arrivée en M 3/8", sortie réservoir F 3/8", sortie douchette M 1/2" avec croisillons cinq cornes ABS.
- 1 support douchette chromé.



Version gauche

Réf 349-2 KIT COMPACT composé de:

- 1 douchette laiton chromée.
- 1 flexible inox long. 1.20 m.
- 1 robinet corps monobloc, arrivée en M 3/8", sortie réservoir F 3/8", sortie douchette M 1/2" avec croisillons goutte d'eau zamak chromé.
- 1 support douchette chromé.



Version droite

349

KIT WC avec douchette.




Version murale

Version	Réf.	Cond.
Standard	349-1	B1
Luxe	349-2	B1

Robinet pour réservoir de chasse

Informations TECHNIQUES

Assemblage mécanique

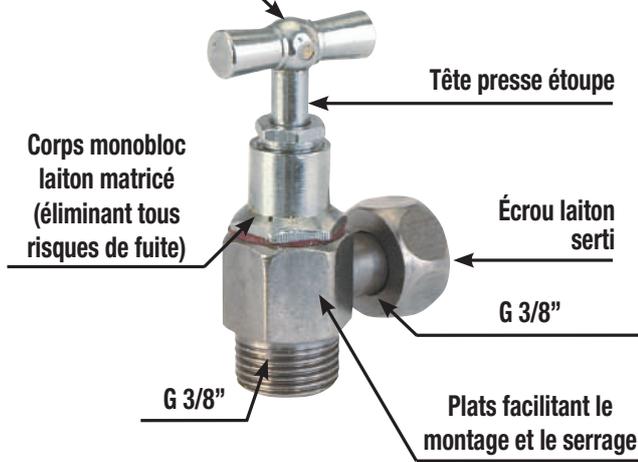

346



Robinet réservoir de chasse équerre grenailé, chromé mat ou chromé.

Dimension	Grenailé	Chromé/mat	Chromé	Cond.	Sur cond.
3/8"	346-8E	346-4E	346-5E	S10	130
1/2"	346-8F	346-4F	346-5F	S10	



- Corps matricé et écrou serti
- Existe en 3 finitions différentes : brut, chromé/brut et chromé/polé

348



Robinet réservoir de chasse droit grenailé, chromé mat ou chromé.

Dimension	Grenailé	Chromé/mat	Chromé	Cond.
3/8"	348-8E	348-4E	348-5E	S10
1/2"	348-8F	348-4F	348-5F	S10

365



Robinet réservoir de chasse équerre 1/4" de tour à boisseau.

Dimension	Chromé/brut	Cond.	Sur cond.
3/8"	365-4E	S5	100

367



Robinet réservoir de chasse droit 1/4 de tour à boisseau.

Dimension	Chromé/brut	Cond.
3/8"	367-4E	S5



350

Robinet flotteur laiton sans demi raccord à souder pour cuivre brut (avec tube plastique).

Dimension	Chromé/brut	Cond.
3/8"	350-1E	V1
1/2"	350-1F	V1



288

Robinet d'arrêt 1/4 équerre 1/4" de tour à boisseau.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	288-5EP	S1
1/2"	288-5FP	S1



351

Boule cuivre pour robinet flotteur.

Réf.	Cond.
351-1	V1



352

Boule plastique pour robinet flotteur.

Réf.	Cond.
352-1	V1



290

Filtre chromé/brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"-3/8"	290-4EE	S5
1/2"-1/2"	290-4FF	S5



284

Robinet d'arrêt 1/4 de tour à boisseau MM à vis, chromé sur brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"-3/8"	284-4EE	S5
3/8"-1/2"	284-4EF	S5
1/2"-1/2"	284-4FF	S5



285

Robinet d'arrêt 1/4 de tour à boisseau MM avec raccords biconiques à vis, chromé sur brut.

Pour tube ø	Réf.	Cond.
10/12	285-4PQ	S5
10/14	285-4PR	S5



286

Robinet d'arrêt 1/4 de tour à boisseau MM à manette, chromé sur brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"-3/8"	286-4EE	S5
3/8"-1/2"	286-4EF	S5
1/2"-1/2"	286-4FF	S5



287

Robinet d'arrêt 1/4 de tour à boisseau MM avec raccords biconiques à manette, chromé sur brut.

Pour tube ø	Réf.	Cond.
10/12	287-4PQ	S5
10/14	287-4PR	S5
12	287-4QQ	S5
14	287-4RR	S5

622



Raccord équerre chromé
(avec écrou CB Ø14).



Arrivée mâle	CB	Sortie mâle	Réf.	Cond.
1/2"	Ø14	3/4"	622-5FG	S1

190



Rosace plate Ø 55 mm
brute, polie ou chromée.

Trou de	Brute	Polie	Chromée	Cond.
3/8"	190-1AH	190-2AH	190-5AH	S10
1/2"	190-1AJ	190-2AJ	190-5AJ	S10
3/4"	190-1AL	190-2AL	190-5AL	S10

855



Siphon de sol, laiton, sortie droite
brut, poli ou chromé.

Dimension	Brut	Poli	Chromé	Cond.
100x100	855-1E	855-2E	855-5E	S1
140x140	855-1R	855-2R	855-5R	S1
150x150	855-1T	855-2T	855-5T	S1

856



Siphon de sol, laiton, sortie coudée
brut, poli ou chromé.

Dimension	Brut	Poli	Chromé	Cond.
100x100	856-1E	856-2E	856-5E	S1
140x140	856-1R	856-2R	856-5R	S1

5235



Ensemble de 2 colonnettes,
modèle standard, chromé.



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	5235-0	SC2	25

5236



Ensemble de 2 colonnettes,
modèle luxe, chromé.



Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"-3/4"	5236-0	SC2	25

3030



Robinet d'arrêt MM 1/2" pour douche,
chromé sur poli, croisillon ABS chromé.



Réf.	Cond.
3030-0	S1

3033



Robinet d'arrêt MM 1/2" pour douche,
chromé sur brut, croisillon ABS chromé.



Chromé/brut	Cond.
3033-0	S1

3286



Tête universelle à 6 pans apparents avec
croisillon. (course de 17 à 32 mm).



Dimension	Réf.	Cond.
17x150	3286-5D	S1
18x150	3286-5E	S1
19x150	3286-5F	S1
20x150	3286-5G	S1
21x150	3286-5H	S1
22x150	3286-5I	S1
3/8"	3286-5EE	S1
1/2"	3286-5FF	S1

Distributeurs sanitaire et chauffage



Nus ou équipés de robinets, nous proposons une gamme de distributeurs de 2 à 12 dérivations.

Nos distributeurs ont des entraxes de 50, 75, 110 et 150 mm. Proposés avec bon nombre d'accessoires complémentaires, nos différentes gammes de distributeurs sont adaptées pour le comptage, le sanitaire et chauffage.


Laiton de matriçage CW617N et fonderie CB754S.



922-8GF et 922-8GG

Distributeur MM et MF Ø 22 mm, dérivation M 1/2", entraxe 50 mm, portées plates.

Informations TECHNIQUES

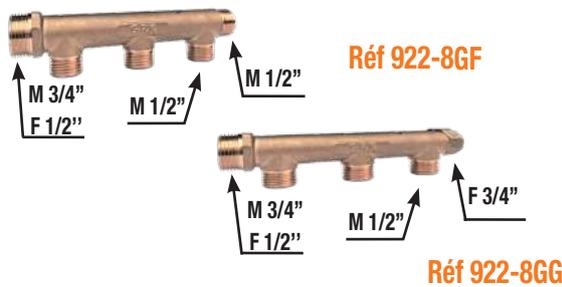

Entrée-Sortie	Dériv.	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
3/4"-1/2"	1/2"	2+1	922-8GF2	20
3/4"-1/2"	1/2"	3+1	922-8GF3	20
3/4"-1/2"	1/2"	4+1	922-8GF4	20
3/4"-1/2"	1/2"	5+1	922-8GF5	20
3/4"-1/2"	1/2"	6+1	922-8GF6	20
3/4"-1/2"	1/2"	7+1	922-8GF7	20


Entrée-Sortie	Dériv.	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	1/2"	2	922-8GG2	20
3/4"-3/4"	1/2"	3	922-8GG3	20
3/4"-3/4"	1/2"	4	922-8GG4	20
3/4"-3/4"	1/2"	5	922-8GG5	20
3/4"-3/4"	1/2"	6	922-8GG6	20
3/4"-3/4"	1/2"	7	922-8GG7	20



- Entraxe 50 mm
- Laiton CW617N
- Portées plates
- Modulaire

Distributeur avec raccords à compression PER Ø12 ou Ø16.

Informations TECHNIQUES




M1/2"		F3/4"		Cond.
Ø12	Ø16	Ø12	Ø16	
922GF-2C12	922GF-2C16	922GG-2C12	922GG-2C16	20
922GF-3C12	922GF-3C16	922GG-3C12	922GG-3C16	20
922GF-4C12	922GF-4C16	922GG-4C12	922GG-4C16	20
922GF-5C12	922GF-5C16	922GG-5C12	922GG-5C16	20
922GF-6C12	922GF-6C16	922GG-6C12	922GG-6C16	20
922GF-7C12	922GF-7C16	922GG-7C12	922GG-7C16	20

954

Distributeur MF Ø 28 mm en 3/4" et Ø 34 mm en 1", dérivation mâles 1/2", entraxe 50 mm, portées plates.

Informations TECHNIQUES

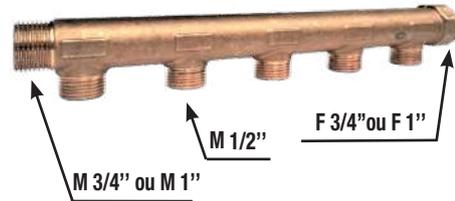

Entrée-Sortie	Dériv.	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	1/2"	2	954-1A	65
3/4"-3/4"	1/2"	3	954-1B	40
3/4"-3/4"	1/2"	4	954-1C	28
3/4"-3/4"	1/2"	5	954-1D	28
3/4"-3/4"	1/2"	6	954-1I	28
1"-1"	1/2"	2	954-1E	40
1"-1"	1/2"	3	954-1F	28
1"-1"	1/2"	4	954-1G	20
1"-1"	1/2"	5	954-1H	20
1"-1"	1/2"	6	954-1J	30

Mâle-Femelle	Dériv.	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	1/2"	7	954-1K*	V1
3/4"-3/4"	1/2"	8	954-1L*	V1
3/4"-3/4"	1/2"	9	954-1M*	V1
3/4"-3/4"	1/2"	10	954-1N*	V1
3/4"-3/4"	1/2"	11	954-1O*	V1
3/4"-3/4"	1/2"	12	954-1P*	V1

* Modèles assemblés

Distributeur avec raccords à compression PER Ø12 ou Ø16.

Informations TECHNIQUES




MF3/4"		Cond.	MF1"		Cond.
Ø12	Ø16		Ø12	Ø16	
954G-2C12	954G-2C16	18	954H-2C12	954H-2C16	24
954G-3C12	954G-3C16	20	954H-3C12	954H-3C16	28
954G-4C12	954G-4C16	18	954H-4C12	954H-4C16	15
954G-5C12	954G-5C16	16	954H-5C12	954H-5C16	20
954G-6C12	954G-6C16	16	954H-6C12	954H-6C16	20
954G-7C12	954G-7C16	20			
954G-8C12	954G-8C16	V1			
954G-9C12	954G-9C16	V1			
954G-10C12	954G-10C16	V1			
954G-11C12	954G-11C16	V1			
954G-12C12	954G-12C16	V1			



953

Distributeur FM Ø 34 mm avec sorties écrous tournants 3/4",
entraxe 75 mm.

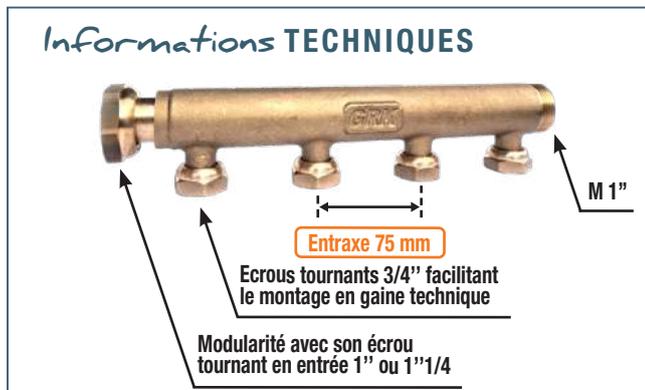


Entrée-Dériv.-Sortie	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1" - 3/4" - 1"	2	953-8HG2	V1
1" - 3/4" - 1"	3	953-8HG3	V1
1" - 3/4" - 1"	4	953-8HG4	V1
1" - 3/4" - 1"	5	953-8HG5	V1
1" - 3/4" - 1"	6	953-8HG6*	V1

Entrée-Dériv.-Sortie	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1"1/4 - 3/4" - 1"	2	953-8IG2	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	3	953-8IG3	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	4	953-8IG4	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	5	953-8IG5	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	6	953-8IG6*	V1

* Modèles assemblés

960

Distributeur FM Ø 34 mm avec sorties écrous tournants 3/4",
entraxe 150 mm.

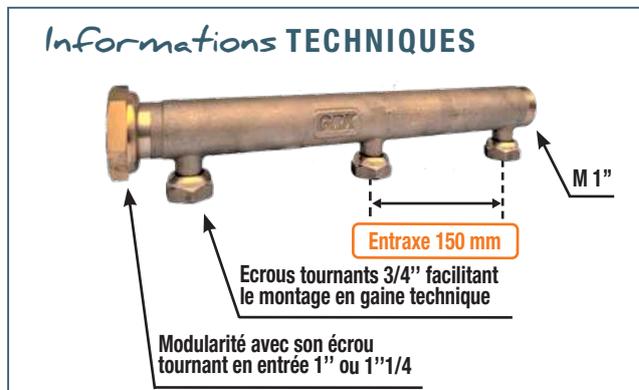

Entrée-Dériv.-Sortie	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1" - 3/4" - 1"	2	960-8HG2	V1
1" - 3/4" - 1"	3	960-8HG3	V1
1" - 3/4" - 1"	4	960-8HG4*	V1
1" - 3/4" - 1"	5	960-8HG5*	V1
1" - 3/4" - 1"	6	960-8HG6*	V1


Entrée-Dériv.-Sortie	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1"1/4 - 3/4" - 1"	2	960-8IG2	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	3	960-8IG3	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	4	960-8IG4*	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	5	960-8IG5*	V1
1"1/4 - 3/4" - 1"	6	960-8IG6*	V1

* Modèles assemblés

951



Distributeur FM Ø 34 mm avec sorties écrous tournants 3/4",
entraxe 110 mm.

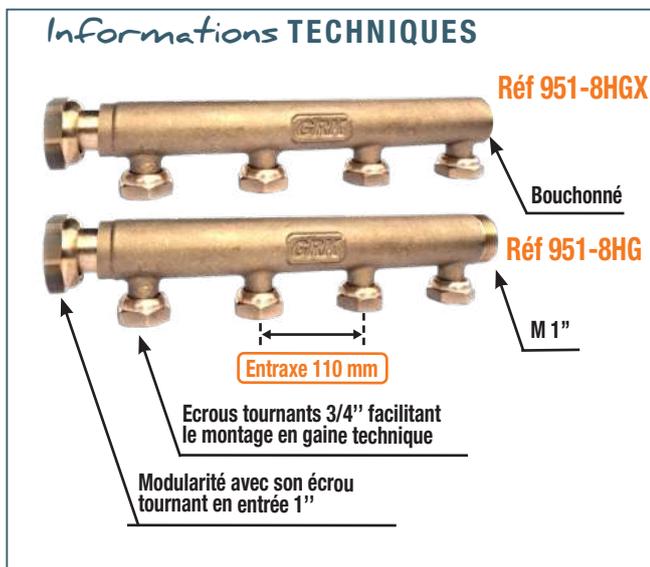


Entrée-Dériv.-Sortie	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1" - 3/4" - 1"	3	951-8HG3	V1
1" - 3/4" - 1"	4	951-8HG4	V1
1" - 3/4" - 1"	5	951-8HG5	V1
1" - 3/4" - 1"	6	951-8HG6*	V1
1" - 3/4" - 1"	7	951-8HG7*	V1

Bouchonné			
Entrée-Dériv.	Nbr dériv.	Réf.	Cond.
1" - 3/4"	3	951-8HGX3	V1
1" - 3/4"	4	951-8HGX4	V1
1" - 3/4"	5	951-8HGX5	V1
1" - 3/4"	6	951-8HGX6*	V1
1" - 3/4"	7	951-8HGX7*	V1

* Modèles assemblés


958 Distributeur Ø28 mm en 3/4" et Ø34 en 1" avec vannes intégrées, entraxe 50mm, fourni avec 2 pastilles.

Distributeur dérivation M1/2" portées plates

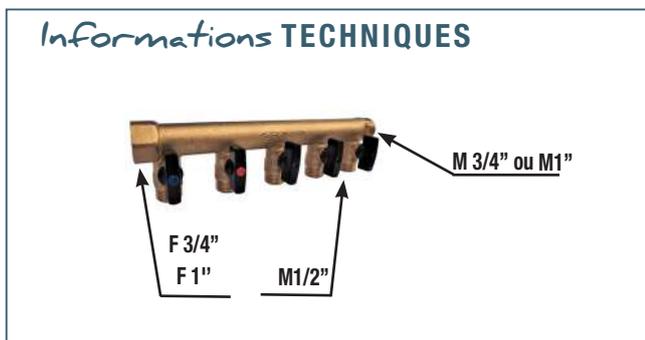


Femelle Mâle	Nbre dérivation	Réf.	Cond
3/4"	2	958-1A	18
3/4"	3	958-1B	12
3/4"	4	958-1C	10
3/4"	5	958-1D	15
3/4"	6	958-1I	12
3/4"	7	958-1K*	V1
3/4"	8	958-1L*	V1
3/4"	9	958-1M*	V1
3/4"	10	958-1N*	V1
3/4"	11	958-1O*	V1
3/4"	12	958-1P*	V1
1"	2	958-1E	10
1"	3	958-1F	18
1"	4	958-1G	15
1"	5	958-1H	10
1"	6	958-1J	9

Distributeur avec raccords PER à compression PER Ø12 ou Ø16.

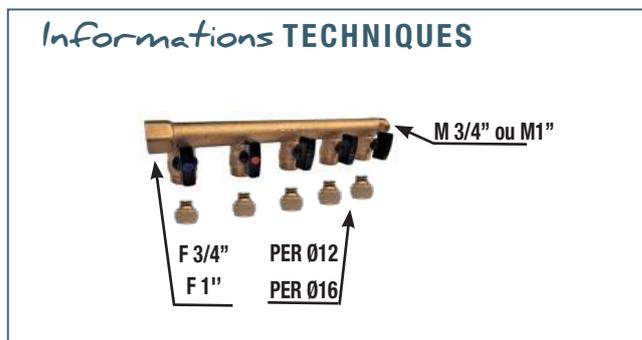


Femelle Mâle	Nbre dérivation	Réf. Ø 12	Réf. Ø 16	Cond
3/4"	2	958G-2C12	958G-2C16	18
3/4"	3	958G-3C12	958G-3C16	12
3/4"	4	958G-4C12	958G-4C16	10
3/4"	5	958G-5C12	958G-5C16	15
3/4"	6	958G-6C12	958G-6C16	12
3/4"	7	958G-7C12*	958G-7C16*	V1
3/4"	8	958G-8C12*	958G-8C16*	V1
3/4"	9	958G-9C12*	958G-9C16*	V1
3/4"	10	958G-10C12*	958G-10C16*	V1
3/4"	11	958G-11C12*	958G-11C16*	V1
3/4"	12	958G-12C12*	958G-12C16*	V1
1"	2	958H-2C12	958H-2C16	10
1"	3	958H-3C12	958H-3C16	18
1"	4	958H-4C12	958H-4C16	15
1"	5	958H-5C12	958H-5C16	10
1"	6	958H-6C12	958H-6C16	9

Distributeur pour PER Ø12 ou Ø16 à glissement.

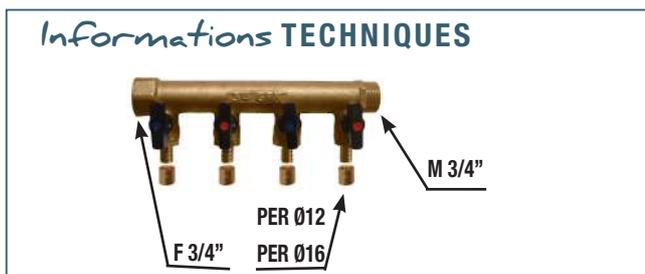

Femelle Mâle	Nbre dérivation	Réf. Ø 12	Réf. Ø 16	Cond
3/4"	2	958G-2G12	958G-2G16	15
3/4"	3	958G-3G12	958G-3G16	11
3/4"	4	958G-4G12	958G-4G16	9
3/4"	5	958G-5G12	958G-5G16	14
3/4"	6	958G-6G12	958G-6G16	10
3/4"	7	958G-7G12*	958G-7G16*	V1
3/4"	8	958G-8G12*	958G-8G16*	V1
3/4"	9	958G-9G12*	958G-9G16*	V1
3/4"	10	958G-10G12*	958G-10G16*	V1
3/4"	11	958G-11G12*	958G-11G16*	V1
3/4"	12	958G-12G12*	958G-12G16*	V1

Distributeur pour PER Ø12 ou Ø16 à sertir.

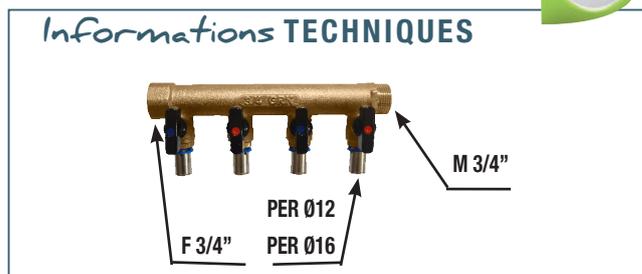


Femelle Mâle	Nbre dérivation	Réf. Ø 12	Réf. Ø 16	Cond
3/4"	2	958G-2S12	958G-2S16	18
3/4"	3	958G-3S12	958G-3S16	12
3/4"	4	958G-4S12	958G-4S16	10
3/4"	5	958G-5S12	958G-5S16	15
3/4"	6	958G-6S12	958G-6S16	12
3/4"	7	958G-7S12*	958G-7S16*	V1
3/4"	8	958G-8S12*	958G-8S16*	V1
3/4"	9	958G-9S12*	958G-9S16*	V1
3/4"	10	958G-10S12*	958G-10S16*	V1
3/4"	11	958G-11S12*	958G-11S16*	V1
3/4"	12	958G-12S12*	958G-12S16*	V1

* Modèles assemblés




959 Distributeur MF Ø28 mm en 3/4" et Ø34 en 1" avec vannes rapportées/collées, entraxe 50mm.

Distributeur dérivation M1/2" portées plates

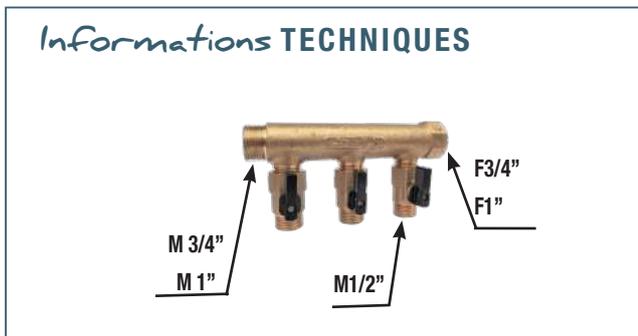

Mâle Femelle	Nbre dériv.	Réf.	Cond
3/4"	2	959-1A	18
3/4"	3	959-1B	12
3/4"	4	959-1C	10
3/4"	5	959-1D	15
3/4"	6	959-1I	12
3/4"	7	959-1K*	V1
3/4"	8	959-1L*	V1
3/4"	9	959-1M*	V1
3/4"	10	959-1N*	V1
3/4"	11	959-1O*	V1
3/4"	12	959-1P*	V1
1"	2	959-1E	10
1"	3	959-1F	18
1"	4	959-1G	15
1"	5	959-1H	10
1"	6	959-1J	9

Distributeur avec raccords à compression PER Ø12 ou Ø16.

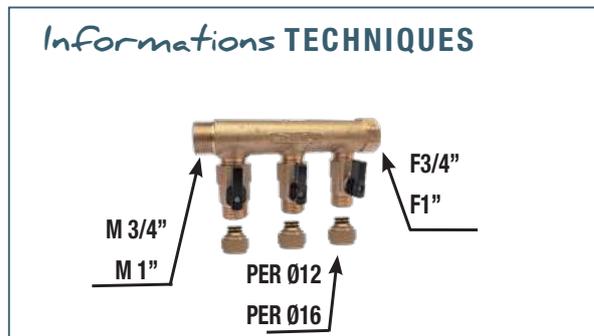

Femelle Mâle	Nbre dériv.	Réf. Ø 12	Réf. Ø 16	Cond
3/4"	2	959G-2C12	959G-2C16	18
3/4"	3	959G-3C12	959G-3C16	12
3/4"	4	959G-4C12	959G-4C16	10
3/4"	5	959G-5C12	959G-5C16	15
3/4"	6	959G-6C12	959G-6C16	12
3/4"	7	959G-7C12*	959G-7C16*	V1
3/4"	8	959G-8C12*	959G-8C16*	V1
3/4"	9	959G-9C12*	959G-9C16*	V1
3/4"	10	959G-10C12*	959G-10C16*	V1
3/4"	11	959G-11C12*	959G-11C16*	V1
3/4"	12	959G-12C12*	959G-12C16*	V1
1"	2	959H-2C12	959H-2C16	10
1"	3	959H-3C12	959H-3C16	18
1"	4	959H-4C12	959H-4C16	15
1"	5	959H-5C12	959H-5C16	10
1"	6	959H-6C12	959H-6C16	9


* Modèles assemblés



• Collage et éprouvage à 100% en usine


995

Distributeur MF Ø 28 mm avec vanne droite intégrée, dérивations M 1/2", entraxe 50 mm, portées plates.

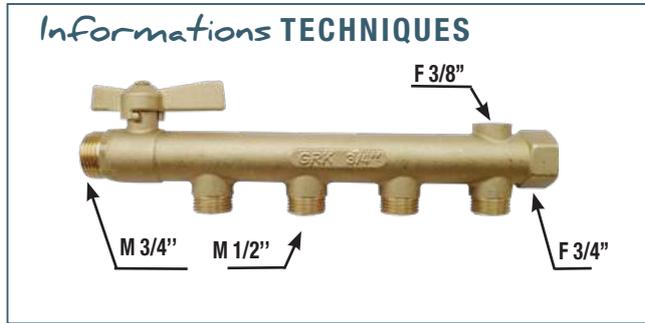

Mâle-Femelle	Nbr dérив.	Réf. dérивations M1/2"
3/4"	4	995-4G
3/4"	5	995-5G
3/4"	6	995-6G
3/4"	7	995-7G

Distributeur avec raccords à compression PER Ø12 ou Ø16.

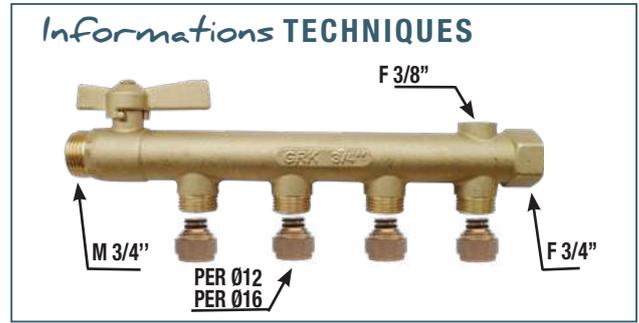


Ø 12	Ø 16	Cond.
995G-4C12	995G-4C16	10
995G-5C12	995G-5C16	12
995G-6C12	995G-6C16	12
995G-7C12	995G-7C16	12

- Entraxe 50 mm
- Avec raccordement F 3/8" pour purgeur automatique
- Poignée réversible
- Vanne d'entrée droite intégrée
- Encombrement réduit


999

Distributeur MF Ø 28 mm avec vanne équerre intégrée, dérивations M 1/2", entraxe 50 mm, portées plates.

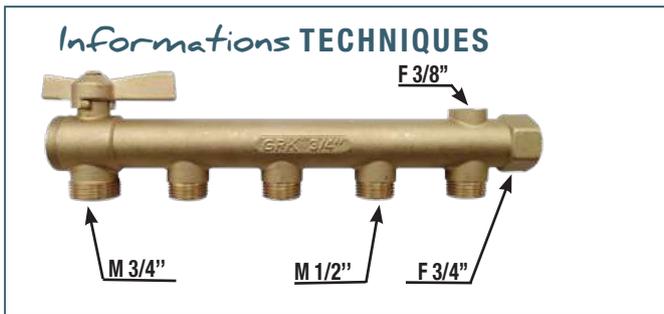

Mâle-Femelle	Nbr dérив.	Réf. dérивations M1/2"
3/4"	4	999-4G
3/4"	5	999-5G
3/4"	6	999-6G
3/4"	7	999-7G

Distributeur avec raccords à compression PER Ø12 ou Ø16.

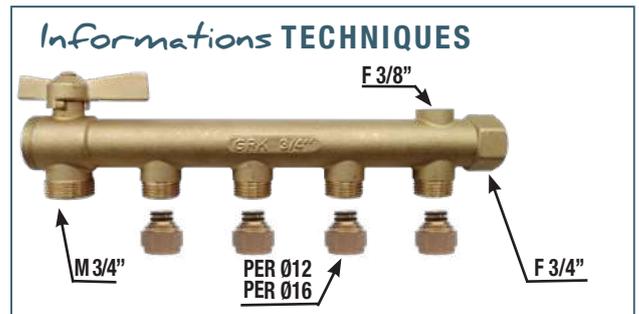

Ø 12	Ø 16	Cond.
999G-4C12	999G-4C16	10
999G-5C12	999G-5C16	12
999G-6C12	999G-6C16	12
999G-7C12	999G-7C16	12

- Entraxe 50 mm
- Avec raccordement F 3/8" pour purgeur automatique
- Poignée réversible
- Vanne d'entrée équerre intégrée
- Encombrement réduit



170

Mini vanne MF 1/2", chromée.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	170-8F	B10	120



956

Support pour collecteurs, isophénique (la paire).

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
Ø 28 - Ø 34	956-0	S1	30
Ø 22 - Ø 28	956-2*	S1	30

*Modèle économique compatible avec nos références: 922, 954, 958, 959, 995 et 999 sauf pour les dimensions 1".



171

Mini-vanne MF 1/2", écrou tournant grenailée.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	171-8F	B18	108



171

Mini-vanne F 1/2", écrou tournant, grenailée, avec raccord à glissement pour PER.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
Ø 12	171-8FG12	B18	108
Ø 16	171-8FG16	B17	102



171

Mini-vanne F 1/2", écrou tournant, grenailée, avec raccord à sertir pour PER.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
Ø 12	171-8FS12	B18	108
Ø 16	171-8FS16	B17	102



957

Robinet de vidange M 1/2"

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
1/2"	957-8F	B10	120



470

Mini vanne MF 1/2"

Dimension	Finition	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	chromée	470-4E	B30	240
1/2"	chromée	470-4F	B20	160
1/2"	brute	470-8F	B20	160



955

Pot de terminaison, sortie F 3/8" et F 1/2".

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
Pour distributeur 3/4"	955-8G	S10	100
Pour distributeur 1"	955-8H	S5	50



1045

Purgeur d'air automatique, pression de service, 10 bar max, T°max : 110°C, avec clapet de retenue.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	1045-1E	B1	120




209


Bouchon de terminaison mâle.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"	209-1GT	S10	400
1"	209-1HT	S10	400


Solutions techniques Prêt-à-posers

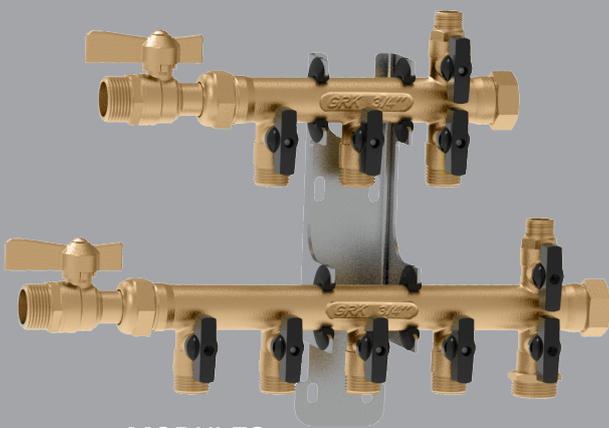

MODULES
sanitaires

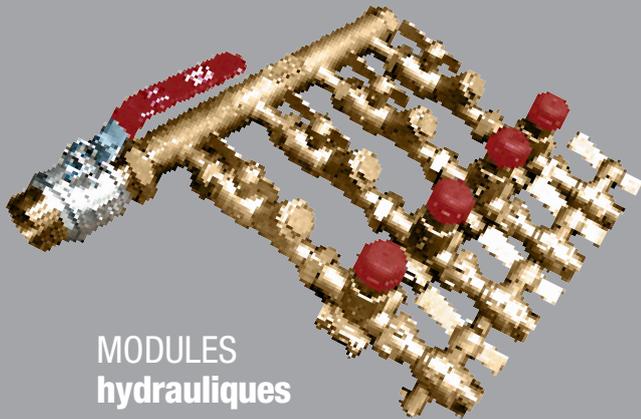

MODULES
hydrauliques

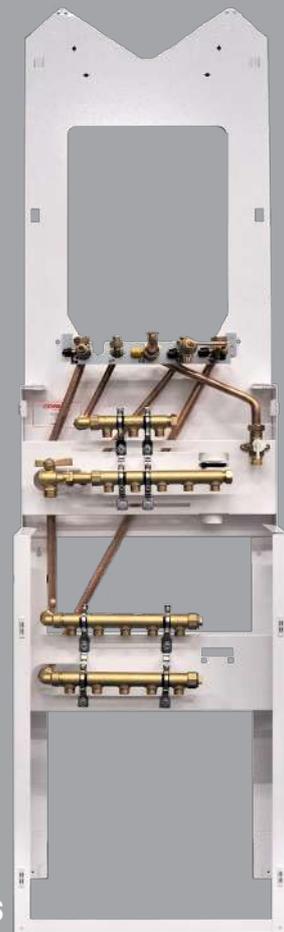

ARMOIRES
hydro-câblées

Fort d'une expérience de plus de 20 ans et toujours à l'écoute des besoins de nos clients, GRK a conçu et développé des solutions techniques «prêt-à-posers» qui présentent de nombreux avantages et principalement ceux de vous faire gagner du temps tout en vous facilitant le montage sur chantier. Nous étudions à vos côtés tout projet d'équipement et répondons à toute possibilité de montage sur mesure.

Les armoires prêtes à poser et leurs options pour logement collectif et individuel


Réf 9000 ARMOIRES hydro-câblées Gamme EVO

Produit spécifique aux modèles de chaudières - répond aux normes d'accessibilité PMR. L'ensemble est livré monté et étanché d'usine. Les armoires sont montées avec la barrette de chaudière, les interfaces de raccordement sont en tube cuivré cintré. Fournies avec un gabarit de pose et sa porte aimantée.



Sans mini vannes	Avec mini vannes sur sanitaire et sans mini vannes sur chauffage	Avec mini vannes sur sanitaire et chauffage	Nb de radiateur (3 à 7)	Nb de piquage EF (3 à 6)	Nb de piquage EC (3 à 5)
9103-33-XX	9203-33-XX	9303-33-XX	3	3	3
9103-43-XX	9203-43-XX	9303-43-XX	3	4	3
9104-53-XX	9204-53-XX	9304-53-XX	4	5	3
9105-53-XX	9205-53-XX	9305-53-XX	5	5	3
9105-63-XX	9205-63-XX	9305-63-XX	5	6	3
9106-64-XX	9206-64-XX	9306-64-XX	6	6	4
9107-65-XX	9207-65-XX	9307-65-XX	7	6	5

MARQUES	XX
SAUNIER DUVAL	SD
CHAPPEE	CH
DE DIETRICH	DD
ATLANTIC	AT
CHAFFOTEAUX	CM
VISSMANN	VI

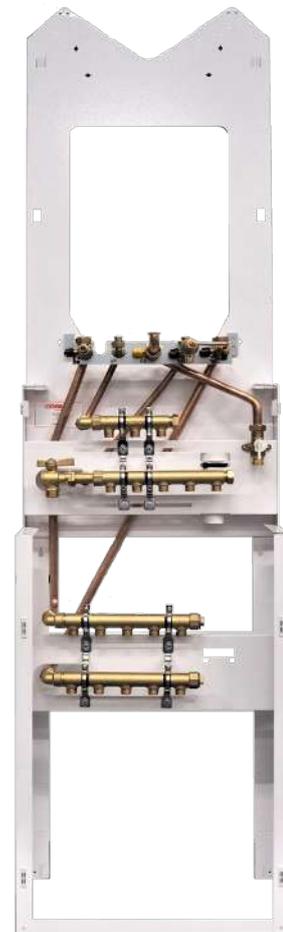

Largeur : 500mm - Profondeur 250mm.

Fourniture des raccords PER à sertir, à glissement D12, D16, D20 et D25 au choix.

Options disponibles: Pot à boue, alimentation canne gaz, alimentation canne gaz ROAI, raccords multicouche (voir page 82).

*Liste des modèles non-exhaustive, nous consulter.

Réf 8100 ARMOIRES hydro-câblées Gamme TRADI

Pour tous types d'installation - Composition à la demande



Positionnement vanne de coupure générale


Distribution

Référence armoire	Dimensions en mm (H x L x P)	Vanne centrée NF	Vanne à droite	Vanne à gauche	Nombre de radiateurs Distributeurs nus	Distributeur avec vannes intégrées EF	Distributeur avec vannes intégrées EC	Départ chaudière
8105-3 VC	1000 x 500 x 250	•			5	5	3	1
8107-3 VC	1000 x 500 x 250	•			7	6	4	1
8105-1 VD	850 x 500 x 250		•		5	5	3	1
8105-1 VG	850 x 500 x 250			•	5	5	3	1
8107-1 VD	850 x 500 x 250		•		7	6	4	1
8107-1 VG	850 x 500 x 250			•	7	6	4	1

Largeur : 500mm - Profondeur 250mm.

Fourniture des raccords PER à sertir, à glissement D12, D16, D20 et D25 au choix. Diverses options possibles.

*Liste des modèles non-exhaustive, nous consulter.

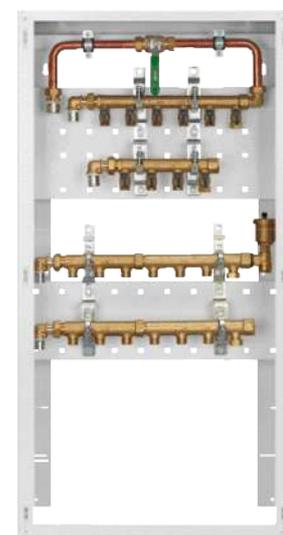



Options disponibles


Réf 8051 Cache-tuyau avec la gamme 8100

Dans le cas de chaudière haute:

- Système en acier laqué RAL 9003 extensible avec plusieurs possibilités de variantes (écartement de 80 à 150 mm).
- Simple à installer.
- Coffrage rapide et propre.

Réf.	Cotes (en mm) L x pd x h
8051-0	350 x 80 x 80 à 150

«Cacher et protéger les tuyaux apparents entre la chaudière et l'armoire».



8300 et 8301

Module plafond équipé

Description:

- Bac en tôle non-peinte composé de distributeurs (Dimensions: 450 x 535 x 105 mm).
- Porte de façade en acier RAL 9003 munie d'un joint d'étanchéité à l'air, répond à la norme BBC (autre coloris sur demande).
- Système de verrouillage par deux loquets 1/4 de tour évitant le claquement et la fuite d'air.
- Fourni avec l'ensemble des raccords.
- Facile à installer sur plafond ou cloison.
- Etiquette de repérage comprise.



Composé de distributeurs avec vannes				
Réf.	EF	EC	Raccords PER Ø 16*	Raccords PER Ø 20*
8300-SV95	9	5	14	2
8300-SV86	8	6	14	2
8300-SV64	6	4	10	2
8300-SV53	5	3	8	2

Composé de distributeurs nus				
Réf.	EF	EC	Raccords PER Ø 16*	Raccords PER Ø 20*
8301-SV95	9	5	14	2
8301-SV86	8	6	14	2
8301-SV64	6	4	10	2
8301-SV53	5	3	8	2

* À sertir ou à glissement.


Réalisons tout autre module sur demande.

8055

Habillage fermé électrozingué blanc RAL 9016

Description:

- Acier électrozingué 8/10e.
- Peinture 100% polyester.
- Coloris blanc RAL 9016 structuré.
- Découpe plinthe: Hauteur 105 mm x largeur 15 mm.
- Etiquette de repérage comprise.

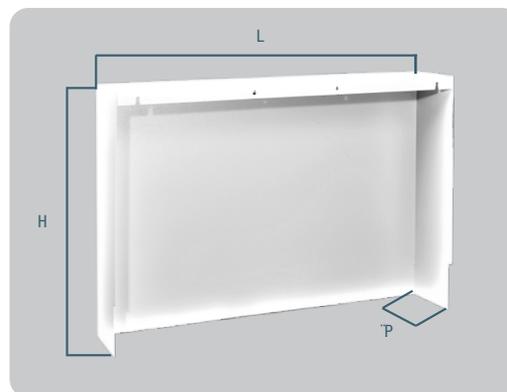

Réf.	Dimensions H x L x P* (en mm)
8055-0	340 x 350 x 150
8055-1	340 x 450 x 150
8055-2	450 x 600 x 150
8055-3	450 x 650 x 150
8055-4	400 x 400 x 150
8055-5	600 x 605 x 150
8055-6	600 x 860 x 150
8055-7	600 x 1195 x 150
8055-8	400 x 500 x 150
8055-9	500 x 400 x 150
8055-10	500 x 500 x 150
8055-11	650 x 450 x 150
8055-12	650 x 650 x 150

* Pour toutes autres dimensions, nous consulter.


Réf 7000 DOSSERET hydro-câblé Gamme ECO

Produit spécifique aux modèles de chaudières.

Le dossier est monté avec la barrette de chaudière.

L'ensemble est livré, monté sur support mural et étanché d'usine.

Composition : un support, une vanne de coupure générale, distributeurs sanitaire et chauffage, interfaces en tube cuivre cintré, un siphon d'évacuation et raccords.

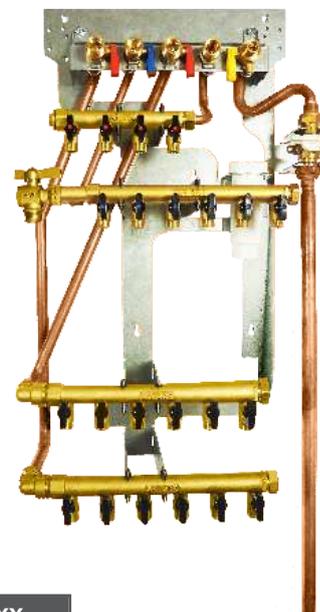

Distributeurs sanitaire et chauffage

Sans mini vannes	Avec mini vannes sur sanitaire et sans mini vannes sur chauffage		Avec mini vannes sur sanitaire et chauffage		
			Nb de radiateur (3 à 7)	Nb de piquages EF (4 à 6)	Nb de piquages EC (3 à 5)
7103-43-XX	7203-43-XX	7303-43-XX	3	4	3
7104-44-XX	7204-44-XX	7304-44-XX	4	4	4
7104-53-XX	7204-53-XX	7304-53-XX	4	5	3
7105-54-XX	7205-54-XX	7305-54-XX	5	5	4
7104-64-XX	7204-64-XX	7304-64-XX	4	6	4
7106-64-XX	7206-64-XX	7306-64-XX	6	6	4
7107-65-XX	7207-65-XX	7307-65-XX	7	6	5

MARQUES	XX
SAUNIER DUVAL	SD
CHAPPEE	CH
DE DIETRICH	DD
ATLANTIC	AT
CHAFFOTEAUX	CM
VISSMANN	VI

Largeur 460mm; Profondeur 200mm.

Fourniture des raccords PER à sertir, à glissement D12, D16, D20 et D25 au choix.

**Liste des modèles non-exhaustive, nous consulter.

Options possibles pour le dossier hydro-cablé Gamme ECO

Pour toujours plus de choix et de personnalisation, GRK Robinetterie vous propose des options complémentaires.



Pot à boue avec raccords.
Température ≤90°C.



Canne alimentation gaz
en cuivre Ø22mm - Lg 720mm.

AVEC RACCORD



Canne gaz ROAI
en cuivre Ø16mm - Lg 800mm.

AVEC RACCORDS



Raccords multi-couche
Ø16 pour le piquage,
Ø20 pour l'alimentation



GAMME CHAUFFAGE individuel

Module comptage d'énergie ALLER avec filtre et vanne de régulation

8750-0


Kit prémonté entrée M 3/4", sortie M 3/4".

Composition:

- Vanne/filtre intégré 3/4"
- Vanne de régulation avec cartouche thermostatique 0-800 l/h*
- Vanne 3/4" avec porte sonde M10.

(*) plage de débit supérieure disponible sur demande

Informations TECHNIQUES

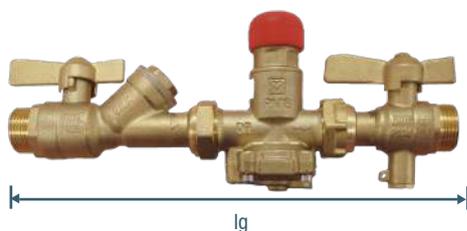

Module comptage d'énergie RETOUR

8750-1

Kit prémonté entrée M 3/4", sortie M 3/4".

Composition:

- 2 vannes compteur à boisseau sphérique MF 3/4" à écrou tournant.
- Manchette d'attente Noryl ACS long.110 mm.

Informations TECHNIQUES



Module comptage d'énergie ALLER/RETOUR

8750-AR


Kit aller-retour prémonté entrée M 3/4", sortie M 3/4".

Composition:

- ALLER : vanne/filtre intégré + vanne de régulation (0 à 800 l/h) + vanne porte sonde
- RETOUR : vanne + manchette PVC 110mm + vanne

*L'ensemble monté sur support galva.

Informations TECHNIQUES



Réf	Module	Lg (mm)
8750-0	KIT ALLER 3/4"- 3/4"	300
8750-1	KIT RETOUR 3/4"- 3/4"	273
8750-AR	KIT ALLER RETOUR 3/4"- 3/4"	236

En option :

Moteur. réf : 1830-M28 (p.30).

GAMME CHAUFFAGE


Kit prémonté	Description	Entraxe	
		75mm	
		1"	1"1/4
 <p>Gamme chauffage ALLER avec vanne de coupure en entrée. Piquage avec vanne/filtre intégré.</p>	2 piquages, sortie F3/4	8622H-0	8622I-0
	3 piquages, sortie F3/4	8623H-0	8623I-0
	4 piquages, sortie F3/4	8624H-0	8624I-0
	5 piquages, sortie F3/4	8625H-0	8625I-0
	6 piquages, sortie F3/4	8626H-0	8626I-0
	7 piquages, sortie F3/4	8627H-0	8627I-0

Piquage avec vanne/filtre/porte sonde intégrés + vanne de régulation de 0 à 800 l/h.



	Description	75mm	
		1"	1"1/4
		2 piquages, sortie M3/4	8742H-0
3 piquages, sortie M3/4	8743H-0	8743I-0	
4 piquages, sortie M3/4	8744H-0	8744I-0	
5 piquages, sortie M3/4	8745H-0	8745I-0	
6 piquages, sortie M3/4	8746H-0	8746I-0	
7 piquages, sortie M3/4	8747H-0	8747I-0	

Piquage avec vanne/filtre intégré + vanne de régulation de 0 à 800 l/h + vanne porte sonde

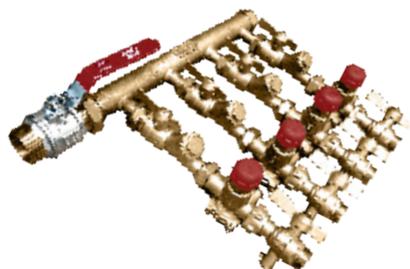

	Description	75mm	
		1"	1"1/4
		2 piquages, sortie M3/4	8722H-0
3 piquages, sortie M3/4	8723H-0	8723I-0	
4 piquages, sortie M3/4	8724H-0	8724I-0	
5 piquages, sortie M3/4	8725H-0	8725I-0	
6 piquages, sortie M3/4	8726H-0	8726I-0	
7 piquages, sortie M3/4	8727H-0	8727I-0	

Gamme chauffage RETOUR avec vanne de coupure en entrée. Piquage avec vanne + manchette PVC 110mm + vanne en sortie.



	Description	75mm		150mm	
		1"	1"1/4	1"	1"1/4
		2 piquages, sortie M3/4	8822H-0	8822I-0	8822H-1
3 piquages, sortie M3/4	8823H-0	8823I-0	8823H-1	8823I-1	
4 piquages, sortie M3/4	8824H-0	8824I-0	8824H-1	8824I-1	
5 piquages, sortie M3/4	8825H-0	8825I-0	8825H-1	8825I-1	
6 piquages, sortie M3/4	8826H-0	8826I-0	8826H-1	8826I-1	
7 piquages, sortie M3/4	8827H-0	8827I-0	8827H-1	8827I-1	



GAINE PALIÈRE mise en situation

GRK Robinetterie propose une gamme de gaines palières préfabriquées permettant d'organiser le raccordement du chauffage et sanitaire, le comptage, l'équilibrage et la gestion des fluides pour un palier de deux à sept logements.

- Départ et retour chauffage.
- Distribution eau chaude.
- Distribution eau froide.

Le diamètre, en entrée, de nos collecteurs est en 1" ou 1"1/4. Tous nos kits sont **étanchés d'usine, fabriqués en France et livrés en carton spécifique.**

Nous personnalisons nos gaines palières selon les **besoins de nos clients.**

Nos collecteurs se déclinent en 3 types :


- Entraxe 75mm.
- Entraxe 110mm.
- Entraxe 150mm.

Vanne d'équilibrage motorisable (Débit \leq 800L/H).


L'ensemble de nos **accessoires** sur les alimentations **eau chaude et eau froide** est **certifié ACS.**



PERSONNALISABLE



**FABRICANT
FRANÇAIS**

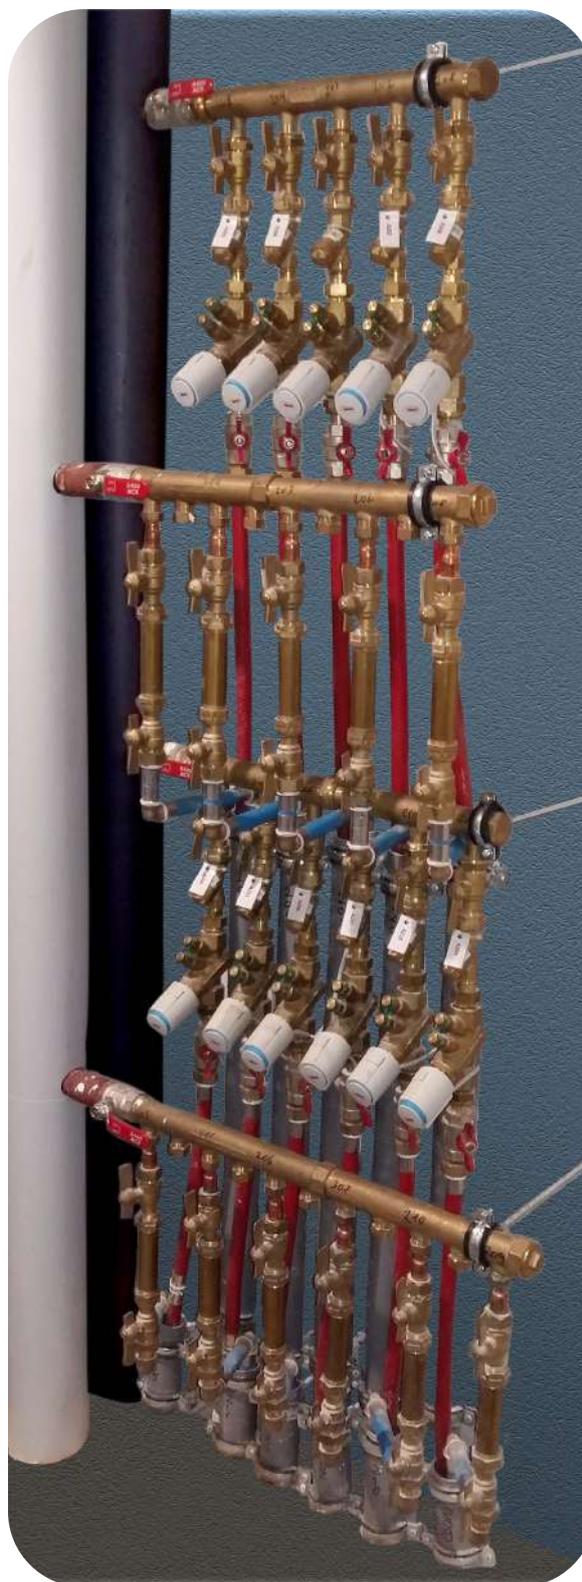

Modules hydrauliques

Kit prémonté*	Description	Pour compteur 110mm	Pour compteur 170mm
	avec 2 raccords fixes	Réf 8504-0	Réf 8505-0
	avec 1 raccord télescopique et 1 raccord fixe	Réf 8504-1	Réf 8505-1
	avec 2 raccords fixes et une manchette PVC	Réf 8504-2	Réf 8505-2
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8504-3	Réf 8505-3
	avec vanne en entrée, manchette PVC et clapet/vanne intégrée	Réf 8504-4	Réf 8505-4
	avec vanne en entrée, manchette PVC, clapet/vanne intégrée et réducteur 	Réf 8504-5	Réf 8505-5
	avec manchette PVC, clapet/vanne intégrée et réducteur 	Réf 8504-6	Réf 8505-6

Kit prémonté* pour compteur 110 mm	Description	avec vanne standard	avec vanne 
	avec manchette PVC, clapet antipollution  et vanne en sortie	Réf 8500-1	Réf 8500-1-NF
	avec vanne en entrée, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8500-2	Réf 8500-2-NF
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC et clapet antipollution 	Réf 8500-3	Réf 8500-3-NF
	avec vanne en entrée, manchette PVC, clapet antipollution  et réducteur 	Réf 8500-4	Réf 8500-4-NF
	avec vanne en entrée et en sortie, manchette PVC, clapet antipollution  et réducteur 	Réf 8500-5	Réf 8500-5-NF



GAMME SANITAIRE gaine technique



Gamme sanitaire avec vanne de coupure en entrée.

Piquage avec vanne + manchette PVC 110mm + clapet NF + vanne en sortie.



	75mm		150mm	
	1"	1"1/4	1"	1"1/4
2 piquages, sortie M3/4	8632H-0	8632I-0	8632H-1	8632I-1
3 piquages, sortie M3/4	8633H-0	8633I-0	8633H-1	8633I-1
4 piquages, sortie M3/4	8634H-0	8634I-0	8634H-1	8634I-1
5 piquages, sortie M3/4	8635H-0	8635I-0	8635H-1	8635I-1
6 piquages, sortie M3/4	8636H-0	8636I-0	8636H-1	8636I-1
7 piquages, sortie M3/4	8637H-0	8637I-0	8637H-1	8637I-1

Gamme sanitaire avec vanne de coupure en entrée.

Piquage avec vanne + manchette PVC 110mm + clapet/vanne intégré.



	75mm		150mm	
	1"	1"1/4	1"	1"1/4
2 piquages, sortie M3/4	8642H-0	8642I-0	8642H-1	8642I-1
3 piquages, sortie M3/4	8643H-0	8643I-0	8643H-1	8643I-1
4 piquages, sortie M3/4	8644H-0	8644I-0	8644H-1	8644I-1
5 piquages, sortie M3/4	8645H-0	8645I-0	8645H-1	8645I-1
6 piquages, sortie M3/4	8646H-0	8646I-0	8646H-1	8646I-1
7 piquages, sortie M3/4	8647H-0	8647I-0	8647H-1	8647I-1

GAMME SANITAIRE module sous-évier

Module de distribution sous évier réversible sur support galva isophonique, entraxe 50mm.

Description :


- Arrivée avec ou sans vanne d'entrée M3/4"
- Piquage M1/2"
- Piquage évier M3/8"
- Douille pour raccordement M à L M3/4" (Non-montée)
- Raccords PER à sertir ou à glissement + 2 bouchons F3/4"



Réf. sans vanne d'entrée	Eau Froide M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Eau Chaude M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Cond.
7000-44	3+1	3+1	B1
7000-54	4+1	3+1	B1
7000-64	5+1	3+1	B1
7000-65	5+1	4+1	B1
7000-75	6+1	4+1	B1

Réf. avec vanne d'entrée droite	Eau Froide M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Eau Chaude M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Cond.
7010-44	3+1	3+1	B1
7010-54	4+1	3+1	B1
7010-64	5+1	3+1	B1
7010-65	5+1	4+1	B1
7010-75	6+1	4+1	B1

Réf. avec vanne d'entrée équerre	Eau Froide M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Eau Chaude M $\frac{1}{2}$ "-M $\frac{3}{8}$ "	Cond.
7020-44	3+1	3+1	B1
7020-54	4+1	3+1	B1
7020-64	5+1	3+1	B1
7020-65	5+1	4+1	B1
7020-75	6+1	4+1	B1

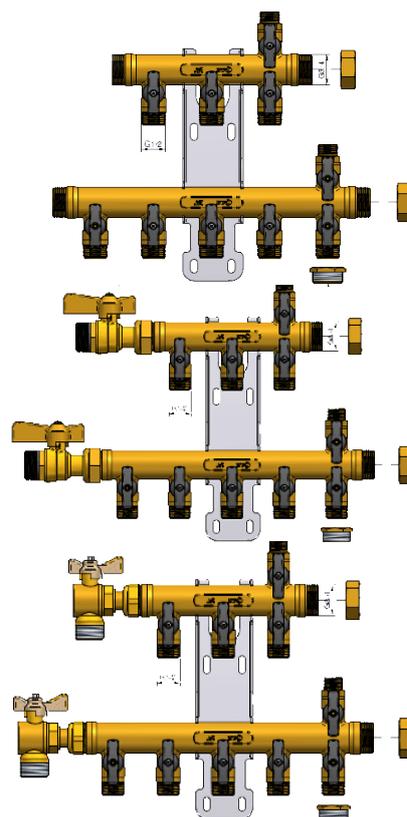



1201 et 1251

Compteur d'eau divisionnaire EF et EC à jet unique. Longueur 110 mm. MM 3/4".

Désignation	Réf.	Cond.
EF	1201-8G	B1
EC	1251-8G	B1



444

Vanne MF porte sonde pour sonde M10, avec trou de plombage et écrou tournant.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"-3/4"	444-8FG	B10	40
3/4"-3/4"	444-8GG	B10	40



444

Vanne FF porte sonde pour sonde M10, avec trou de plombage.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur Cond.
1/2"	444-8F	B12	48
3/4"	444-8G	B10	40
1"	444-8H	B6	24



156

Vanne filtre Y MF 3/4" avec écrou prisonnier.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	156-8GG	B1



1833

Vanne de régulation.
M3/4". PN16. T° de service ≤130°C
Débit max : 800L/h. S'adapte au moteur M28.

En option :
Moteur M28.

Servomoteur de vanne chauffage avec adaptateur M28x150.

Accessoire



M28

Dimension	Débit (en l/h)	Réf.	Cond.
3/4"	0-800	1833-8G	B1
3/4"	0-1200	1833-8H	B1



1830-M

Moteur électrothermique pour vannes d'équilibrage et de régulation.

Protection IP 54, classe III en 24 V et classe II en 230 V, câble de 1M.

Désignation	Diamètre	Réf.	Cond.
Moteur 230V	Ø28	1830-M28	B1
Moteur 230V	Ø30	1830-M30	B1



1830 et 1831

La vanne FLOWCON COMBI

Vanne d'équilibrage automatique et régulation combine 2 systèmes interactifs, un orifice ajusté à l'aide d'une clé, un régulateur de pression différentielle miniaturisé motorisable avec 1830-M30.

En option :
Moteur M30.

Servomoteur de vanne chauffage avec adaptateur M30x150.

Accessoire



M30

Débit (en l/h)	Réf.	Cond.
35-575	1830-8G	B1
64-1110	1831-8G	B1



maddalena
www.maddalena.it

1260MAD

Compteur d'énergie thermique,
Microclima évo jet unique mécanique.

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260MAD-0	B1



DIEHL
Metering

1260DIE

Compteur d'énergie thermique,
Sharky 774 compact à ultrasons disponible
en version chauffage et climatisation.

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260DIE-0	B1



ZENNER
All that counts.

1260ZEN

Compteur d'énergie thermique,
Zelcius C5 (ISF) avec mesureur à jet unique
alliant rentabilité et méthode de construction
ultracompacte avec haute précision.

DN	Lg	Réf.	Cond.
15	110	1260ZEN-0	B1



8069

Trappe d'accès (norme BBC)


- Porte de façade en acier RAL 9003 munie d'un joint d'étanchéité à l'air.
- Système de verrouillage par loquet 1/4 de tour évitant le claquement et la fuite d'air.
- Facile à installer sur cloison ou plafond.
- Ouverture avec un tournevis plat.



«Permet d'accéder aux combles et aux installations».

Réf.	Cotes de passage (en mm)	Cotes hors tout (en mm)
8069-0	220 x 220	374 x 374
8069-1	320 x 320	474 x 474
8069-2	420 x 420	574 x 574

Raccords plomberie et arrosage

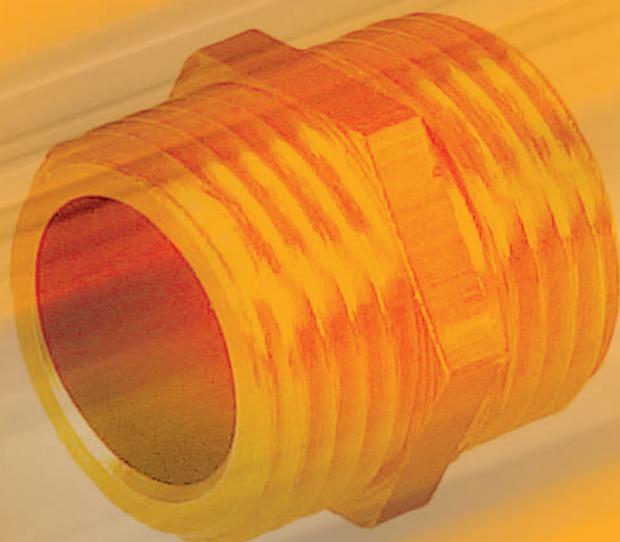

Nous proposons pour les installations de plomberie, chauffage/sanitaire et d'arrosage une gamme étendue de raccords en laiton. Raccords de décolletage laiton CW617N et de fonderie CB754S.

GRK
L'eau apprivoisée





Fiches techniques
sur www.grk.fr

Nous distribuons une grande variété de raccords de plomberie optimisant les dimensions et les tolérances nécessaires afin de vous garantir l'interchangeabilité des différents composants utilisée en tuyauterie pour réaliser les assemblages de tubes ou d'accessoires par jonction à joints plats.

Ces étanchéités sont démontables et faciles à réaliser.

Tous les filetages et taraudages sont réalisés en conformité avec les normes NF E 03-004 et NF E 03-005.



200

Ecrou ordinaire, modèle décollété
brut ou chromé.

Dimension	Alésage	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
3/8"	13	200-1EC	200-5EC	S10
1/2"	15	200-1FG	200-5FG	S10
3/4"	21	200-1GD	200-5GD	S10
1"	26	200-1HL	200-5HL	S5
1"1/4	33	200-1IH	200-5IH	S5
1"1/2	40	200-1JT	200-5JT	S5
2"	50	200-1KV	200-5KV	S1



204

Ecrou pour collet battu, femelle
brut ou chromé.

Dimension	Alésage	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"	6	204-1DC	204-5DC	S10
1/4"	8	204-1DD	204-5DD	S10
3/8"	8	204-1ED	204-5ED	S10
3/8"	10	204-1EE	204-5EE	S10
3/8"	12	204-1EF	204-5EF	S10
1/2"	10	204-1FE	204-5FE	S10
1/2"	12	204-1FF	204-5FF	S10
1/2"	14	204-1FT	204-5FT	S10
1/2"	16	204-1FU	204-5FU	S10
3/4"	12	204-1GF	204-5GF	S10
3/4"	14	204-1GT	204-5GT	S10
3/4"	16	204-1GU	204-5GU	S10
3/4"	18	204-1GH	204-5GH	S10
3/4"	20	204-1GI	204-5GI	S10
1"	18	204-1HH	204-5HH	S10
1"	20	204-1HI	204-5HI	S10
1"	22	204-1HJ	204-5HJ	S10
1"1/4	28	204-1IM	204-5IM	S5
1"1/4	30	204-1IN	204-5IN	S5
1"1/4	32	204-1IO	204-5IO	S5
1"1/2	38	204-1JS	204-5JS	S5
1"1/2	40	204-1JT	204-5JT	S5



205

Ecrou pour collet battu, mâle
brut ou chromé.

Dimension	Alésage	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
3/8"	10	205-1EE	205-5EE	S10
3/8"	12	205-1EF	205-5EF	S10
1/2"	10	205-1FE	205-5FE	S10
1/2"	12	205-1FF	205-5FF	S10
1/2"	14	205-1FT	205-5FT	S10
1/2"	16	205-1FU	205-5FU	S10
3/4"	12	205-1GF	205-5GF	S10
3/4"	14	205-1GT	205-5GT	S10
3/4"	16	205-1GU	205-5GU	S10
3/4"	18	205-1GH	205-5GH	S10
3/4"	20	205-1GI	205-5GI	S10
1"	18	205-1HH	205-5HH	S10
1"	20	205-1HI	205-5HI	S10
1"	22	205-1HJ	205-5HJ	S10
1"1/4	28	205-1IM	205-5IM	S5
1"1/4	30	205-1IN	205-5IN	S5
1"1/2	38	205-1JS	205-5JS	S5



209

Bouchon mâle
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/8"	209-1C	209-5C	S10
1/4"	209-1D	209-5D	S10
3/8"	209-1E	209-5E	S10
1/2"	209-1F	209-5F	S10
3/4"	209-1G	209-5G	S10
1"	209-1H	209-5H	S10
1"1/4	209-1I	209-5I	S5
1"1/2	209-1J	209-5J	S5
2"	209-1K	209-5K	S1



210

Bouchon femelle
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/8"	210-1C	210-5C	S10
1/4"	210-1D	210-5D	S10
3/8"	210-1E	210-5E	S10
1/2"	210-1F	210-5F	S10
3/4"	210-1G	210-5G	S10
1"	210-1H	210-5H	S10
1"1/4	210-1I	210-5I	S5
1"1/2	210-1J	210-5J	S5
2"	210-1K	210-5K	S1



213

Mamelon MM égal
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/8"	213-1C	213-5C	S10
1/4"	213-1D	213-5D	S10
3/8"	213-1E	213-5E	S10
1/2"	213-1F	213-5F	S10
3/4"	213-1G	213-5G	S10
1"	213-1H	213-5H	S10
1"1/4	213-1I	213-5I	S5
1"1/2	213-1J	213-5J	S5
2"	213-1K	213-5K	S1



214

Mamelon FF égal
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/8"	214-1C	214-5C	S10
1/4"	214-1D	214-5D	S10
3/8"	214-1E	214-5E	S10
1/2"	214-1F	214-5F	S10
3/4"	214-1G	214-5G	S10
1"	214-1H	214-5H	S10
1"1/4	214-1I	214-5I	S5
1"1/2	214-1J	214-5J	S5
2"	214-1K	214-5K	S1



215

Mamelon M et F égal
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/8"	215-1C	215-5C	S10
1/4"	215-1D	215-5D	S10
3/8"	215-1E	215-5E	S10
1/2"	215-1F	215-5F	S10
3/4"	215-1G	215-5G	S10
1"	215-1H	215-5H	S10
1"1/4	215-1I	215-5I	S5
1"1/2	215-1J	215-5J	S5
2"	215-1K	215-5K	S1



Fiches techniques
sur www.grk.fr



216

Mamelon MM réduit
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	216-1DC	216-5DC	S10
3/8"-1/8"	216-1EC	216-5EC	S10
3/8"-1/4"	216-1ED	216-5ED	S10
1/2"-1/4"	216-1FD	216-5FD	S10
1/2"-3/8"	216-1FE	216-5FE	S10
3/4"-1/4"	216-1GD	216-5GD	S10
3/4"-3/8"	216-1GE	216-5GE	S10
3/4"-1/2"	216-1GF	216-5GF	S10
1"-1/2"	216-1HF	216-5HF	S10
1"-3/4"	216-1HG	216-5HG	S10
1"1/4-3/4"	216-1IG	216-5IG	S10
1"1/4-1"	216-1IH	216-5IH	S5
1"1/2-1"	216-1JH	216-5JH	S5
1"1/2-1"1/4	216-1JI	216-5JI	S5
2"-1"1/2	216-1KJ	216-5KJ	S1



218

Mamelon M et F, femelle réduit
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	218-1DC	218-5DC	S10
3/8"-1/8"	218-1EC	218-5EC	S10
3/8"-1/4"	218-1ED	218-5ED	S10
1/2"-1/4"	218-1FD	218-5FD	S10
1/2"-3/8"	218-1FE	218-5FE	S10
3/4"-1/4"	218-1GD	218-5GD	S10
3/4"-3/8"	218-1GE	218-5GE	S10
3/4"-1/2"	218-1GF	218-5GF	S10
1"-1/2"	218-1HF	218-5HF	S10
1"-3/4"	218-1HG	218-5HG	S10
1"1/4-3/4"	218-1IG	218-5IG	S10
1"1/4-1"	218-1IH	218-5IH	S5
1"1/2-1"	218-1JH	218-5JH	S5
1"1/2-1"1/4	218-1JI	218-5JI	S5
2"-1"1/2	218-1KJ	218-5KJ	S1



255

Manchon fer cuivre, femelle
brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8" ø 10	255-1PE	S10
3/8" ø 12	255-1QE	S10
3/8" ø 14	255-1RE	S10
3/8" ø 15	255-1ZE	S10
1/2" ø 12	255-1QF	S10
1/2" ø 14	255-1RF	S10
1/2" ø 15	255-1ZF	S10
1/2" ø 16	255-1SF	S10
1/2" ø 18	255-1TF	S10
3/4" ø 16	255-1SG	S10
3/4" ø 18	255-1TG	S10
3/4" ø 20	255-1UG	S10
3/4" ø 22	255-1VG	S10
1" ø 22	255-1VH	S10



220

Doubleure 6 pans
brute ou chromée.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	220-1DC	220-5DC	S10
3/8"-1/8"	220-1EC	220-5EC	S10
3/8"-1/4"	220-1ED	220-5ED	S10
1/2"-1/4"	220-1FD	220-5FD	S10
1/2"-3/8"	220-1FE	220-5FE	S10
3/4"-3/8"	220-1GE	220-5GE	S10
3/4"-1/2"	220-1GF	220-5GF	S10
1"-3/4"	220-1HG	220-5HG	S10
1"1/4-1"	220-1IH	220-5IH	S5
1"1/2-1"1/4	220-1JI	220-5JI	S5



217

Mamelon FF réduit
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	217-1DC	217-5DC	S10
3/8"-1/8"	217-1EC	217-5EC	S10
3/8"-1/4"	217-1ED	217-5ED	S10
1/2"-1/4"	217-1FD	217-5FD	S10
1/2"-3/8"	217-1FE	217-5FE	S10
3/4"-1/4"	217-1GD	217-5GD	S10
3/4"-3/8"	217-1GE	217-5GE	S10
3/4"-1/2"	217-1GF	217-5GF	S10
1"-1/2"	217-1HF	217-5HF	S10
1"-3/4"	217-1HG	217-5HG	S10
1"1/4-3/4"	217-1IG	217-5IG	S5
1"1/4-1"	217-1IH	217-5IH	S5
1"1/2-1"1/4	217-1JI	217-5JI	S5
2"-1"1/2	217-1KJ	217-5KJ	S1



219

Mamelon M et F, mâle réduit
brut ou chromé.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	219-1DC	219-5DC	S10
3/8"-1/8"	219-1EC	219-5EC	S10
3/8"-1/4"	219-1ED	219-5ED	S10
1/2"-1/4"	219-1FD	219-5FD	S10
1/2"-3/8"	219-1FE	219-5FE	S10
3/4"-1/4"	219-1GD	219-5GD	S10
3/4"-3/8"	219-1GE	219-5GE	S10
3/4"-1/2"	219-1GF	219-5GF	S10
1"-1/2"	219-1HF	219-5HF	S10
1"-3/4"	219-1HG	219-5HG	S10
1"1/4-3/4"	219-1IG	219-5IG	S10
1"1/4-1"	219-1IH	219-5IH	S10
1"1/2-1"	219-1JH	219-5JH	S5
1"1/2-1"1/4	219-1JI	219-5JI	S5
2"-1"1/2	219-1KJ	219-5KJ	S1



256

Manchon fer cuivre, mâle
brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8" ø 10	256-1PE	S10
3/8" ø 12	256-1QE	S10
3/8" ø 14	256-1RE	S10
3/8" ø 15	256-1ZE	S10
1/2" ø 12	256-1QF	S10
1/2" ø 14	256-1RF	S10
1/2" ø 15	256-1ZF	S10
1/2" ø 16	256-1SF	S10
1/2" ø 18	256-1TF	S10
3/4" ø 16	256-1SG	S10
3/4" ø 18	256-1TG	S10
3/4" ø 20	256-1UG	S10
3/4" ø 22	256-1VG	S10
1" ø 22	256-1VH	S10



221

Doubleure ronde à butée brute ou chromée.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
1/4"-1/8"	221-1DC	221-5DC	S10
3/8"-1/8"	221-1EC	221-5EC	S10
3/8"-1/4"	221-1ED	221-5ED	S10
1/2"-1/4"	221-1FD	221-5FD	S10
1/2"-3/8"	221-1FE	221-5FE	S10
3/4"-3/8"	221-1GE	221-5GE	S10
3/4"-1/2"	221-1GF	221-5GF	S10
1"-3/4"	221-1HG	221-5HG	S10
1"1/4-1"	221-1IH	221-5IH	S5
1"1/2-1"1/4	221-1JI	221-5JI	S5



257

Raccords 2 pièces, douille à souder
pour cuivre
brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8" ø 10	257-1PE	S10
3/8" ø 12	257-1QE	S10
1/2" ø 12	257-1QF	S10
1/2" ø 14	257-1RF	S10
3/4" ø 16	257-1SG	S10
3/4" ø 18	257-1TG	S10
3/4" ø 20	257-1UG	S10
1" ø 22	257-1VH	S10



222

Doubleure ronde sans butée
brute ou chromée.

Dimension	Réf. brut	Réf. chromé	Cond.
3/8"-1/4"	222-1ED	222-5ED	S10
1/2"-3/8"	222-1FE	222-5FE	S10
3/4"-1/2"	222-1GF	222-5GF	S10
1"-3/4"	222-1HG	222-5HG	S10
1"1/4-1"	222-1IH	222-5IH	S5
1"1/2-1"1/4	222-1JI	222-5JI	S5



Fiches techniques
sur www.grk.fr



187

Allonge lisse brute ou chromée (brochée).

Dimension	Longueur	Brute	Chromée	Cond.
3/8"	25	187-1EK	187-5EK	S5
3/8"	50	187-1EV	187-5EV	S5
3/8"	75	187-1EB	187-5EB	S5
3/8"	100	187-1EE	187-5EE	S5
1/2"	25	187-1FK	187-5FK	S5
1/2"	50	187-1FV	187-5FV	S5
1/2"	75	187-1FB	187-5FB	S5
1/2"	100	187-1FE	187-5FE	S5
3/4"	25	187-1GK	187-5GK	S5
3/4"	50	187-1GV	187-5GV	S5
3/4"	75	187-1GB	187-5GB	S5
3/4"	100	187-1GE	187-5GE	S5



188

Tube fileté.

Dimension	Longueur	Réf.	Cond.
1/4"	1 m	188-1D	S1
3/8"	1 m	188-1E	S1
1/2"	1 m	188-1F	S1
3/4"	1 m	188-1G	S1
1"	1 m	188-1H	S1
1 1/4"	1 m	188-1I	S1
1 1/2"	1 m	188-1J	S1
2"	1 m	188-1K	S1
3/8"	50 cm	188-1E50	S1
1/2"	50 cm	188-1F50	S1
3/4"	50 cm	188-1G50	S1
1"	50 cm	188-1H50	S1
1/4"	10 cm	188-1DD	S5
3/8"	10 cm	188-1EE	S5
1/2"	10 cm	188-1FF	S10
3/4"	10 cm	188-1GG	S10
1"	10 cm	188-1HH	S10
1 1/4"	10 cm	188-1II	S5
1 1/2"	10 cm	188-1JJ	S5



236

Croix mâle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	236-8E	S10
1/2"	236-8F	S10
3/4"	236-8G	S10
1"	236-8H	S10



240

Coque mâle et femelle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	240-8E	S10	200
1/2"	240-8F	S10	120
3/4"	240-8G	S10	80
1"	240-8H	S10	50
1 1/4"	240-8I	S5	25
1 1/2"	240-8J	S5	20
2"	240-8K	S1	15



240 avec écrou tournant

Coque mâle et femelle avec écrou tournant brut.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"-3/4"	240-8GET	S1



245

Coque fer cuivre, mâle grenailé.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.
3/8"	ø 10	245-8PE	S10
3/8"	ø 12	245-8QE	S10
3/8"	ø 14	245-8RE	S10
1/2"	ø 12	245-8QF	S10
1/2"	ø 14	245-8RF	S10
1/2"	ø 16	245-8SF	S10
1/2"	ø 18	245-8TF	S10
3/4"	ø 16	245-8SG	S10
3/4"	ø 18	245-8TG	S10
3/4"	ø 20	245-8UG	S10
3/4"	ø 22	245-8VG	S10
1"	ø 22	245-8VH	S10



246

Coque fer cuivre, femelle grenailé.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.
3/8"	ø 10	246-8PE	S10
3/8"	ø 12	246-8QE	S10
3/8"	ø 14	246-8RE	S10
1/2"	ø 12	246-8QF	S10
1/2"	ø 14	246-8RF	S10
1/2"	ø 16	246-8SF	S10
1/2"	ø 18	246-8TF	S10
3/4"	ø 16	246-8SG	S10
3/4"	ø 18	246-8TG	S10
3/4"	ø 20	246-8UG	S10
3/4"	ø 22	246-8VG	S10
1"	ø 22	246-8VH	S10



247

Coque fer cuivre, femelle, avec plaque à visser, grenailé.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.
1/2"	ø 12	247-8QF	S10
1/2"	ø 14	247-8RF	S10
1/2"	ø 16	247-8SF	S10



248

Té fer cuivre grenailé.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	ø 10	248-8EP	S10	
3/8"	ø 12	248-8EQ	S10	
3/8"	ø 14	248-8ER	S10	
1/2"	ø 12	248-8FQ	S10	
1/2"	ø 14	248-8FR	S10	130
1/2"	ø 16	248-8FS	S10	
1/2"	ø 18	248-8FT	S10	
3/4"	ø 22	248-8GV	S10	



232

Té mâle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	232-8E	S10	200
1/2"	232-8F	S10	120
3/4"	232-8G	S10	80
1"	232-8H	S10	40
1 1/4"	232-8I	S5	15
1 1/2"	232-8J	S5	15
2"	232-8K	S1	12



238

Té femelle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	238-8E	S10	150
1/2"	238-8F	S10	100
3/4"	238-8G	S10	50
1"	238-8H	S10	30
1 1/4"	238-8I	S5	15
1 1/2"	238-8J	S5	15
2"	238-8K	S1	15



234

Coque mâle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	234-8E	S10	300
1/2"	234-8F	S10	200
3/4"	234-8G	S10	120
1"	234-8H	S10	60
1 1/4"	234-8I	S5	25
1 1/2"	234-8J	S5	20
2"	234-8K	S1	12



239

Coque femelle grenailé.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/8"	239-8E	S10	200
1/2"	239-8F	S10	130
3/4"	239-8G	S10	80
1"	239-8H	S10	40
1 1/4"	239-8I	S5	20
1 1/2"	239-8J	S5	20
2"	239-8K	S1	15



Fiches techniques
sur www.grk.fr



249

Coude purgeur grenailé.

À souder	Réf.	Cond.
ø 10	249-8P	S10
ø 12	249-8Q	S10
ø 14	249-8R	S10
ø 16	249-8S	S10
ø 18	249-8T	S10
ø 20	249-8U	S10
ø 22	249-8V	S10



226

Demi raccord douille fileté avec 2 plats brut.

Ecrou	Douille	Réf.	Cond.
1/2"	3/8"	226-1FE	S10
3/4"	1/2"	226-1GF	S10
3/4"	3/4"	226-1GG	S10
1"	3/4"	226-1HG	S10
1"1/4	1"	226-1IH	S5



261

Raccord à bague biconique, femelle et cuivre, brut.

Dimension	Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
3/8"	8	261-10E	S10
3/8"	10	261-1PE	S10
3/8"	12	261-1QE	S10
1/2"	10	261-1PF	S10
1/2"	12	261-1QF	S10
1/2"	14	261-1RF	S10
1/2"	15	261-1ZF	S10
1/2"	16	261-1SF	S10
3/4"	16	261-1SG	S10
3/4"	18	261-1TG	S10
3/4"	22	261-1VG	S10



262

Raccord à bague biconique, mâle et cuivre brut.

Dimension	Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
1/4"	8	262-10D	S10
1/4"	10	262-1PD	S10
3/8"	8	262-10E	S10
3/8"	10	262-1PE	S10
3/8"	12	262-1QE	S10
1/2"	10	262-1PF	S10
1/2"	12	262-1QF	S10
1/2"	14	262-1RF	S10
1/2"	15	262-1ZF	S10
1/2"	16	262-1SF	S10
3/4"	16	262-1SG	S10
3/4"	18	262-1TG	S10
3/4"	22	262-1VG	S10



250

Té purgeur grenailé.

À souder	Réf.	Cond.
ø 10	250-8P	S10
ø 12	250-8Q	S10
ø 14	250-8R	S10
ø 16	250-8S	S10
ø 18	250-8T	S10
ø 20	250-8U	S10
ø 22	250-8V	S10



228

Raccord à écrous tournants brut.

Ecrou	Douille	Réf.	Cond.
3/8"	3/8"	228-1EE	S10
1/2"	1/2"	228-1FF	S10
1/2"	3/4"	228-1FG	S10
3/4"	3/4"	228-1GG	S10
1"	1"	228-1HH	S5



263

Raccord union à bague biconique cuivre-cuivre, brut.

Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
8	263-10	S10
10	263-1P	S10
12	263-1Q	S10
14	263-1R	S10
15	263-1Z	S10
16	263-1S	S10
18	263-1T	S10
22	263-1V	S10



268

Raccord union à bague biconique cuivre-cuivre, décalé brut.

Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
8/10	268-10P	S10
10/12	268-1PQ	S10
10/14	268-1PR	S10
10/15	268-1PZ	S10
12/14	268-1QR	S10
12/15	268-1QZ	S10
14/16	268-1RS	S10
15/16	268-1RZ	S10



229

Raccord compteur avec trou de plombage, brut.

Ecrou	Douille	Réf.	Cond.
1/2"	3/8"	229-1FE	S10
3/4"	1/2"	229-1GF	S10
3/4"	3/4"	229-1GG	S10
1"	3/4"	229-1HG	S10
1"	1"	229-1HH	S10
1"1/4	1"	229-1IH	S5
1"1/2	1"1/4	229-1JI	S5
2"	1"1/2	229-1KJ	S5



264

Té à raccords biconiques grenailé.

Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
8	264-10	S10
10	264-1P	S10
12	264-1Q	S10
14	264-1R	S10
15	264-1Z	S10
16	264-1S	S10
18	264-1T	S10
22	264-1V	S10



265

Coude à raccords biconiques: grenailé.

Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
8	265-10	S10
10	265-1P	S10
12	265-1Q	S10
14	265-1R	S10
15	265-1Z	S10
16	265-1S	S10
18	265-1T	S10
22	265-1V	S10




Fiches techniques sur www.grk.fr



266

Écrou pour raccord biconique brut.

Pour tube ø ext.	Réf.	Cond.
8	266-10	S10
10	266-1P	S10
12	266-1Q	S10
14	266-1R	S10
15	266-1Z	S10
16	266-1S	S10
18	266-1T	S10
22	266-1V	S10

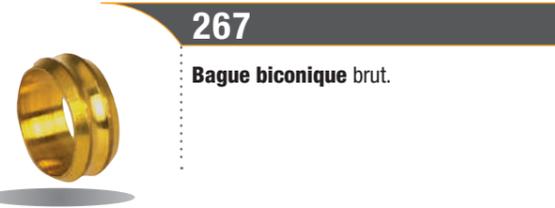

267

Bague biconique brut.

Pour tube ø ext.	Réf.	Réf.
8	267-10	S10
10	267-1P	S10
12	267-1Q	S10
14	267-1R	S10
15	267-1Z	S10
16	267-1S	S10
18	267-1T	S10
22	267-1V	S10

NOS DIFFÉRENTS TYPES DE RACCORDS POUR TUBE CUIVRE

RACCORDEMENT BICONIQUE PAR VISSAGE

- ▶ Couper le tube cuivre droit à l'aide d'un coupe tube.
- ▶ Ébavurer la coupe avec un papier de verre adapté.
- ▶ Engager l'écrou puis la bague sur le tube.
- ▶ Serrer le raccord à l'aide d'une clé adapté au 6 pans de l'écrou sans dépasser 30 N.m de serrage.



A VISSER



RACCORDEMENT PAR SOUDURE

- ▶ Couper le tube cuivre droit à l'aide d'un coupe tube.
- ▶ Ébavurer la coupe avec un papier de verre adapté.
- ▶ Placer le raccord sur le tube, chauffer, décaper et braser l'ensemble.

A SOUDER

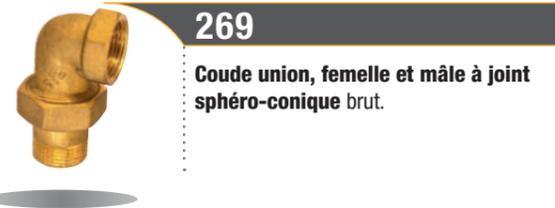

269

Coude union, femelle et mâle à joint sphéro-conique brut.


Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	269-1E	S10
1/2"	269-1F	S10
3/4"	269-1G	S10
1"	269-1H	S5
1 1/4"	269-1I	S5



270

Raccord union droit, femelle et mâle à joint sphéro-conique brut.


Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	270-1E	S10
1/2"	270-1F	S10
3/4"	270-1G	S10
1"	270-1H	S5
1 1/4"	270-1I	S5

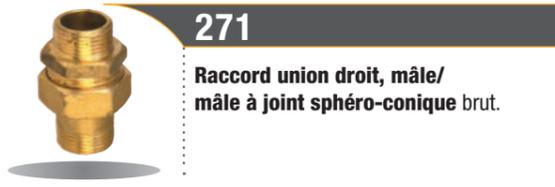

271

Raccord union droit, mâle/mâle à joint sphéro-conique brut.


Dimension	Réf.	Cond.
3/8"	271-1E	S10
1/2"	271-1F	S10
3/4"	271-1G	S10
1"	271-1H	S5

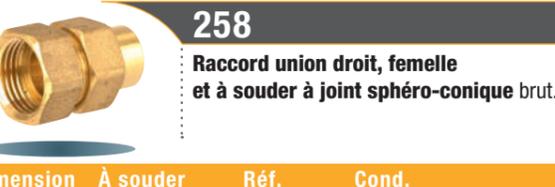

258

Raccord union droit, femelle et à souder à joint sphéro-conique brut.


Dimension	À souder	Réf.	Cond.
3/8"	ø 10	258-1PE	S10
3/8"	ø 12	258-1QE	S10
3/8"	ø 14	258-1RE	S10
1/2"	ø 12	258-1QF	S10
1/2"	ø 14	258-1RF	S10
1/2"	ø 15	258-1ZF	S10
1/2"	ø 16	258-1SF	S10
1/2"	ø 18	258-1TF	S10
3/4"	ø 16	258-1SG	S10
3/4"	ø 18	258-1TG	S10
3/4"	ø 20	258-1UG	S10
3/4"	ø 22	258-1VG	S10
1"	ø 22	258-1VH	S5

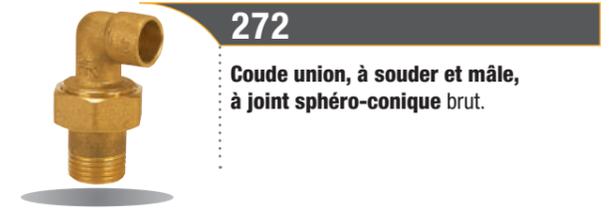

272

Coude union, à souder et mâle, à joint sphéro-conique brut.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.
3/8"	ø 12	272-1QE	S10
3/8"	ø 14	272-1RE	S10
1/2"	ø 12	272-1QF	S10
1/2"	ø 14	272-1RF	S10
1/2"	ø 15	272-1ZF	S10
1/2"	ø 16	272-1SF	S10
1/2"	ø 18	272-1TF	S10
3/4"	ø 16	272-1SG	S10
3/4"	ø 18	272-1TG	S10
3/4"	ø 20	272-1UG	S10
3/4"	ø 22	272-1VG	S10
1"	ø 22	272-1VH	S5

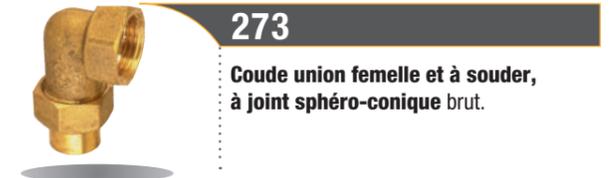

273

Coude union femelle et à souder, à joint sphéro-conique brut.

Dimension	À souder	Réf.	Cond.
3/8"	ø 10	273-1PE	S10
3/8"	ø 12	273-1QE	S10
3/8"	ø 14	273-1RE	S10
1/2"	ø 12	273-1QF	S10
1/2"	ø 14	273-1RF	S10
1/2"	ø 15	273-1ZF	S10
1/2"	ø 16	273-1SF	S10
1/2"	ø 18	273-1TF	S10
3/4"	ø 16	273-1SG	S10
3/4"	ø 18	273-1TG	S10
3/4"	ø 20	273-1UG	S10
3/4"	ø 22	273-1VG	S10
1"	ø 22	273-1VH	S5



259

Raccord union droit, mâle et à souder à joint sphéro-conique brut.

Dimension	À souder	Réf.
3/8"	ø 10	259-1PE
3/8"	ø 12	259-1QE
3/8"	ø 14	259-1RE
1/2"	ø 12	259-1QF
1/2"	ø 14	259-1RF
1/2"	ø 15	259-1ZF
1/2"	ø 16	259-1SF
1/2"	ø 18	259-1TF
3/4"	ø 16	259-1SG
3/4"	ø 18	259-1TG
3/4"	ø 20	259-1UG
3/4"	ø 22	259-1VG
1"	ø 22	259-1VH



RACCORD 3 BILLES



Raccord automatique laiton.

Dimension tuyau	Réf.	Cond.
Ø15	2371653	S10
Ø19	2371677	S10

RACCORD 3 BILLES



Raccord automatique AQUASTOP pour changer l'arroseur sans fermer le robinet.

Dimension tuyau	Réf.	Cond.
Ø15	2371684	S10
Ø19	2371691	S10

NEZ DE ROBINET



Fileté femelle.

Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	2402708	S10
1"	2404870	S10

NEZ SÉLECTEUR 2 CIRCUITS



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	2302817	S5

REPARATEUR



Réparateur.

Dimension tuyau	Réf.	Cond.
Ø15	2402739	S10
Ø19	2402746	S10

JONCTION



Jonction.

Nbr de voies	Réf.	Cond.
2	2402791	S10

GRK Robinetterie ne peut garantir l'étanchéité totale de ses raccords que sur des tuyaux d'arrosage standards répondant aux critères suivants :

ØTUYAU	ÉPAISSEUR DU TUYAU	
	MINI	MAXI
Ø15 mm	2 mm	2.5 mm
Ø19 mm	2 mm	3 mm

ADAPTATEUR DE CUVE



Sortie cuve Ø60
Entrée robinet F1/2".

Dimension	Réf.	Cond.
Ø60 -F1/2"	2174827	S5

ADAPTATEUR MÂLE



Dimension	Réf.	Cond.
3/4"	2402722	S10

76



Jonction d'arrosage brute.

Pour tuyau	Réf.	Cond.
10	76-1AE	S10
12	76-1AF	S10
15	76-1AG	S10
19	76-1AI	S10
25	76-1AK	S10
30	76-1AN	S5
35	76-1AQ	S5
40	76-1AT	S5

80 Y



Y laiton
arrivée femelle 3/4", 2 sorties mâles 3/4".

Réf.	Cond.
80-8G	S10

80



Raccord mâle d'arrosage brut.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
3/8"	10	80-1EE	S10
1/2"	12	80-1FF	S10
1/2"	15	80-1FG	S10
3/4"	15	80-1GG	S10
3/4"	19	80-1GI	S10
1"	19	80-1HI	S10
1"	25	80-1HK	S10
1"1/4	25	80-1IK	S5
1"1/4	30	80-1IN	S5
1"1/2	35	80-1JQ	S5
2"	40	80-1KT	S5

78



Raccord d'arrosage 3 pièces brut.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
3/8"	10	78-1EE	S10
1/2"	12	78-1FF	S10
1/2"	15	78-1FG	S10
3/4"	15	78-1GG	S10
3/4"	19	78-1GI	S10
1"	19	78-1HI	S10
1"	25	78-1HK	S10
1"1/4	25	78-1IK	S5
1"1/4	30	78-1IN	S5
1"1/2	35	78-1JQ	S5
2"	40	78-1KT	S5

79



Raccord d'arrosage 2 pièces brut.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
3/8"	10	79-1EE	S10
1/2"	12	79-1FF	S10
1/2"	15	79-1FG	S10
3/4"	15	79-1GG	S10
3/4"	19	79-1GI	S10
1"	19	79-1HI	S10
1"	25	79-1HK	S10
1"1/4	25	79-1IK	S5
1"1/4	30	79-1IN	S5
1"1/2	35	79-1JQ	S5
2"	40	79-1KT	S5

85



Lance d'arrosage brute.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
3/4"	12	85-1GF	S10
3/4"	12 à 15	85-1GFG	S10
3/4"	15	85-1GG	S10
3/4"	15 à 20	85-1GGI	S10
1"	19 à 25	85-1HIK	S10
3/4"	20	85-1GI	S10
1"	25	85-1HK	S5

86



Lance maraîchère brute.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
1"	20	86-1HI	S5
1"	20 à 25	86-1HJ	S5
1"	25	86-1HK	S5
1"1/4	25	86-1IK	S5
1"1/4	25 à 30	86-1IM	S5
1"1/4	30	86-1IN	S5
1"1/2	35	86-1JQ	S5

Raccords PE, express et flexibles



Les raccords laiton GRK sont à serrage extérieur pour tube polyéthylène.
Les principales utilisations sont l'adduction d'eau, l'irrigation, l'arrosage, la géothermie.
Le montage sur tube se fait sans démontage du raccord. Le corps et l'embout sont en laiton CW617N,
la bague crantée en laiton CW614N.

GRK
L'eau apprivoisée

Tous nos raccords pour tuyau polyéthylène sont en laiton. Ils sont à serrage extérieur pour tube PE standard. Le montage sur tube s'effectue sans démontage du raccord. Les longueurs d'emboîtement ont été spécialement étudiées pour éviter au tube de se déboîter sous la pression.

La bague de serrage possède 3 crans. Ils sont prévus pour la distribution et l'adduction de l'eau. Leur pression nominale est de 16 bar et la température d'utilisation se situe entre 5° et 40°C.

Informations TECHNIQUES

1- Bague d'accroche :

- Spécialement étudiée pour une meilleure accroche sur le tube grâce à 3 crantages
- Profil optimisé pour faciliter la pénétration du tube

2- Bague de compression :

- Permet une bonne répartition de la force de serrage
- Protège le joint torique

3- Joint d'étanchéité :


- En NBR, section ronde améliorant la tenue à la pression
- Facilite le passage du tuyau et ne nécessite pas de démontage préalable

4- Corps :

- Laiton conforme aux normes européennes
- Filetage selon ISO 7
- Présence d'une butée d'emmanchement du tuyau

5- Ecrou de serrage :

- Chanfrein d'entrée pour faciliter l'introduction du tuyau
- Filetage métrique fin, permettant un serrage progressif
- Butée de fin de serrage

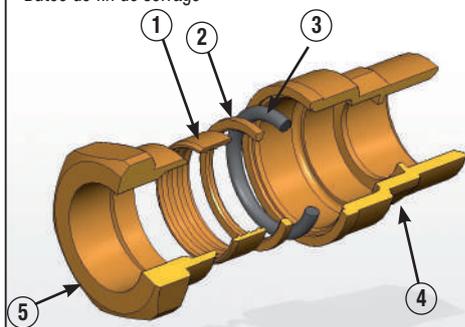

101

Vanne double PE.

NEW

Dimension	PN	Passage	Réf.	Cond.	Sur Cond.
20-20	16	15	101-8F	B10	100
25-25	16	20	101-8G	B10	50
32-32	16	25	101-8H	B10	50



- PN 16, passage intégral.
- Axe inéjectable.
- Double étanchéité.
- Manette en inox



500

Raccord mâle droit.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	500-1F	S10	70
25-1/2"	500-1FK	S10	50
25-3/4"	500-1G	S10	50
32-1"	500-1H	S5	30
40-1"1/4	500-1I	S5	20
50-1"1/2	500-1J	S5	10
63-2"	500-1K	S2	6



Raccord "série FER"

Raccord mâle droit.

Dimension	Réf.	Cond.
21-1/2"	500-1FX	V1
27-3/4"	500-1GX	V1
34-1"	500-1HX	V1



501

Raccord femelle droit.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	501-1F	S10	70
25-1/2"	501-1FK	S10	50
25-3/4"	501-1G	S10	50
32-1"	501-1H	S5	30
40-1"1/4	501-1I	S5	20
50-1"1/2	501-1J	S2	10
63-2"	501-1K	S2	6



Raccord "série FER"

Raccord femelle droit.

Dimension	Réf.	Cond.
21-1/2"	501-1FX	V1
27-3/4"	501-1GX	V1
34-1"	501-1HX	V1



502

Jonction.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20	502-1F	S10	40
25	502-1G	S10	30
32	502-1H	S5	20
40	502-1I	S5	15
50	502-1J	S5	10
63	502-1K	S2	4



503

Té égal.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20	503-1F	S10	20
25	503-1G	S5	20
32	503-1H	S5	15
40	503-1I	S4	8
50	503-1J	S5	5
63	503-1K	S2	



507

Coude mâle.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	507-1F	S10	50
25-3/4"	507-1G	S10	40
32-1"	507-1H	S5	20
40-1"1/4	507-1I	S5	15
50-1"1/2	507-1J	S5	10
63-2"	507-1K	S2	4



504

Té mâle taraudé femelle intérieur.

Dimension	Mâle	Femelle	Réf.	Cond.	Sur cond.
20	1/2"	3/8"	504-1F	S10	30
25	3/4"	1/2"	504-1G	S10	20
32	1"	3/4"	504-1H	S5	20
40	1"1/4	1"	504-1I	S5	10
50	1"1/2	1"1/4	504-1J	S5	5
63	2"	1"1/2	504-1K	S2	4



508

Coude femelle.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	508-1F	S10	50
25-1/2"	508-1FK	S10	40
25-3/4"	508-1G	S10	40
32-1"	508-1H	S5	20
40-1"1/4	508-1I	S5	15
50-1"1/2	508-1J	S5	10
63-2"	508-1K	S1	4



505

Té femelle.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	505-1F	S10	30
25-1/2"	505-1FK	S10	40
25-3/4"	505-1G	S10	20
32-1"	505-1H	S5	15
40-1"1/4	505-1I	S5	10
50-1"1/2	505-1J	S5	
63-2"	505-1K	S2	4



509

Coude applique femelle.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-1/2"	509-1F	S5	40
25-1/2"	509-1FK	S5	30
25-3/4"	509-1G	S5	30
32-1"	509-1H	S2	20



506

Coude.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20	506-1F	S10	40
25	506-1G	S10	20
32	506-1H	S5	15
40	506-1I	S5	10
50	506-1J	S5	5
63	506-1K	S2	4

1000-4G
128-8G
507-1G

N'oubliez pas de commander en complément de votre raccord PE 507-1G :

- Le réducteur de pression 1000-4G page 11
- La vanne à boisseau sphérique 128-8G page 41

Raccords laiton pour tuyaux polyéthylène et vannes compteur



510

Coude avec écrou prisonnier.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-3/4"	510-1GI	S5	30
25-3/4"	510-1G	S5	30
25-1"	510-1HK	S2	30
32-1"	510-1H	S2	20



511

Raccord droit avec écrou prisonnier.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20-3/4"	511-1GI	S5	30
25-3/4"	511-1G	S5	30
25-1"	511-1HK	S2	30
32-1"	511-1H	S2	30



512

Jonction longue pour réparation, en laiton.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
20	512-1F	S10	30
25	512-1G	S10	30
32	512-1H	S5	20
40	512-1I	S2	8
50	512-1J	S2	6



513

Kit de réduction.

Dimension	Réf.	Cond.	Sur cond.
32x25	513-1H	S5	100



194

Vanne après compteur à purge à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène (avec robinet purgeur) avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	194-8GG	B10	30
3/4"-25x32	15	194-8GH	V1	20



196

Vanne avant ou après compteur à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène, avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.	Sur cond.
3/4"-19x25	15	196-8GG	B10	60
3/4"-25x32	15	196-8GH	V1	
1"-19x25	20	196-8HG	V1	
1"-25x32	20	196-8HH	V1	



198

Vanne avant ou après compteur équerre à boisseau sphérique pour tuyau polyéthylène avec manette papillon, grenailée.

Dimension	Passage	Réf.	Cond.
3/4"-19x25	15	198-8GG	S1
3/4"-25x32	20	198-8GH	S1
1"-25x32	20	198-8HH	S1

Raccords striés pour tuyaux polyéthylène



Fiches techniques
sur www.grk.fr



279

Coude pour polyéthylène, brut.

Dimension	Réf.	Cond.
12	279-1AF	S10
15	279-1AG	S10
20	279-1AI	S10
26	279-1AL	S5
33	279-1AH	S5
40	279-1AT	S5
50	279-1AV	S1



275

Raccord mâle, pour polyéthylène, brut.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
1/4"	8	275-1DD	S10
3/8"	12	275-1EF	S10
1/2"	15	275-1FG	S10
3/4"	20	275-1GD	S10
1"	26	275-1HL	S10
1"1/4	33	275-1IO	S5
1"1/2	40	275-1JG	S5
2"	50	275-1KK	S1



280

Té pour polyéthylène, brut.

Dimension	Réf.	Cond.
12	280-1AF	S10
15	280-1AG	S10
20	280-1AI	S10
26	280-1AL	S5
33	280-1AH	S5
40	280-1AT	S5
50	280-1AV	S1



276

Raccord 2 pièces, pour polyéthylène, brut.

Dimension	Pour tuyau	Réf.	Cond.
1/4"	8	276-1DD	S10
3/8"	12	276-1EF	S10
1/2"	15	276-1FG	S10
3/4"	20	276-1GD	S10
1"	26	276-1HL	S10
1"1/4	33	276-1IO	S5
1"1/2	40	276-1JG	S5
2"	50	276-1KK	S1



281

Té réduit pour polyéthylène, brut.

Dimension	Réf.	Cond.
12-8-12	281-1FD	S10
15-12-15	281-1GF	S10
20-15-20	281-1IG	S10
26-20-26	281-1LI	S5
33-26-33	281-1HL	S5
40-33-40	281-1TH	S5



278

Jonction, pour polyéthylène, brute.

Dimension	Réf.	Cond.
12	278-1AF	S10
15	278-1AG	S10
20	278-1AI	S10
26	278-1AL	S5
33	278-1AH	S5
40	278-1AT	S5
50	278-1AV	S1



282

Té mâle et femelle pour polyéthylène brut.

Pour tuyau	Réf.	Cond.
12	282-1FE	S10
15 3/4" 1/2"	282-1GF	S10
20	282-1HG	S5
26 1"1/4 1"	282-1IH	S5



590

Raccord express cannelé
à collerette avec joint monté.

ø cannelure	Réf.	Cond.
9	590-1V	S10
11	590-1X	S10
13	590-1C	S10
16	590-1G	S10
19	590-1H	S10
22	590-1D	S10
25	590-1W	S10



594

Joint caoutchouc.

Réf.	Cond.
594-0	S25



591

Raccord express mâle
avec joint monté.

ø cannelure	Réf.	Cond.
1/4"	591-1D	S10
3/8"	591-1E	S10
1/2"	591-1F	S10
3/4"	591-1G	S10
1"	591-1H	S10
1"1/4	591-1I	S5



595

Joint néoprène.

Réf.	Cond.
595-0	S10



592

Raccord express femelle
avec joint monté.

ø cannelure	Réf.	Cond.
1/4"	592-1D	S10
3/8"	592-1E	S10
1/2"	592-1F	S10
3/4"	592-1G	S10
1"	592-1H	S10
1"1/4	592-1I	S5



596

Collier de serrage à griffes (acier zingué).

ø ext. tuyau	Pour cannelure	Réf.	Cond.
17	9	596-1	S10
20	11	596-2	S10
23	13	596-3	S10
26	16	596-4	S10
29	19	596-5	S10
32	22	596-6	S10
36	25	596-7	S10



593

Bouchon express
avec joint monté.

Réf.	Cond.
593-0	S10



970

Flexible d'alimentation DF égal.

Dimension	Ø Tuyau	100	300	500	800	1000	Cond.
3/8"	8	970-1EEA	970-1EEC	970-1EEE	970-1EEH	970-1EEJ	S10
1/2"	8	970-1FFA	970-1FFC	970-1FFE	970-1FFH	970-1FFJ	S10
3/4"	8		970-1GGC	970-1GGE	970-1GGH	970-1GGJ	S10
1/2"	13		970-2FFC	970-2FFE	970-2FFH	971-2FFJ	S10
3/4"	13		970-2GGC	970-2GGE	970-2GGH	970-2GGJ	S10
3/4"	20		970-3GGC	970-3GGE	970-3GGH	970-3GGJ	V1
1"	20		970-3HHC	970-3HHE	970-3HHH	970-3HHI	V1
1"	25		970-4HHC	970-4HHE	970-4HHH	970-4HHI	V1
1"1/4	25		970-4IIC*	970-4IIE*	970-4IIH*	970-4III*	V1
1"1/4	32		970-5IIC*	970-5IIE*	970-5IIH*	970-5III*	V1
1"1/2	40		970-6JJC*	970-6JJE*	970-6JJH*	970-6JJI*	V1
2"	50		970-7KKC*	970-7KKE*	970-7KKH*	970-7KKI*	V1



971

Flexible d'alimentation DF, réduit.

Dimension	Ø Tuyau	300	500	800	1000	Cond.
3/8"-1/2"	8	971-1EFC	971-1EFE	971-1EFH	971-1EFJ	S10
1/2"-3/4"	8	971-1FGC	971-1FGE	971-1FGH*	971-1FGJ*	S10
1/2"-3/4"	13	971-2FGC*	971-2FGE	971-2FGH*	971-2FGJ*	S10
3/4"-1"	20	971-3GHC*	971-3GHE	971-3GHH*	971-3GHJ	V1
1"-1"1/4"	25	971-4HIC*	971-4HIE	971-4HIH*	971-4HIJ	V1



972

Flexible d'alimentation MF, égal.

Dimension	Ø Tuyau	100	300	500	800	1000	Cond.
3/8"	8	972-1EEA	972-1EEC	972-1EEE	972-1EEH	972-1EEJ	S10
1/2"	8	972-1FFA	972-1FFC	972-1FFE	972-1FFH	972-1FFJ	S10
1/2"	13		972-2FFC	972-2FFE	972-2FFH	972-2FFJ	S10
3/4"	13		972-2GGC	972-2GGE	972-2GGH	972-2GGJ	S10
3/4"	20		972-3GGC	972-3GGE	972-3GGH	972-3GGJ	S10
1"	20		972-3HHC	972-3HHE	972-3HHH	972-3HHJ	V1
1"	25		972-4HHC	972-4HHE	972-4HHH	972-4HHJ	V1
1"1/4	32		972-5IIC*	972-5IIE*	972-5IIH*	972-5IIJ*	V1
1"1/2	40		972-6JJC*	972-6JJE*	972-6JJH*	972-6JJJ*	V1
2"	40		972-7KKC*	972-7KKE*	972-7KKH*	972-7KKJ*	V1



974

Flexible d'alimentation MF, femelle réduit.

Dimension	Ø Tuyau	300	500	800	1000	Cond.
3/8"-1/2"	8	974-1EFC	974-1EFE	974-1EFH	974-1EFJ	S10
1/2"-3/4"	13	974-2FGC*	974-2FGE*	974-2FGH*	974-2FGJ*	S10
3/4"-1"	20	974-3GHC*	974-3GHE*	974-3GHH*	974-3GHJ*	V1



980

Flexible d'alimentation Femelle et coudé avec écrou prisonnier égal.

Dimension	Ø Tuyau	300	500	800	1000	Cond.
3/8"	8	980-1EEC	980-1EEE	980-1EEH	980-1EEJ	S10
1/2"	8	980-1FFC	980-1FFE	980-1FFH	980-1FFJ	S10
3/4"	8	980-1GGC	980-1GGE	980-1GGH	980-1GGJ	S10
1/2"	13	980-2FFC	980-2FFE	980-2FFH	980-2FFJ	S10
3/4"	13	980-2GGC	980-2GGE	980-2GGH	980-2GGJ	S10
3/4"	20	980-3GGC	980-3GGE	980-3GGH	980-3GGJ	V1
1"	20	980-3HHC	980-3HHE	980-3HHH	980-3HHJ	V1
1"	25	980-4HHC	980-4HHE	980-4HHH	980-4HHJ	V1
1"1/4	25	980-4IIC*	980-4IIE*	980-4IIH*	980-4IIJ*	V1



Pour toutes autres dimensions nous consulter. *Produits non tenus en stock, délai de 15 jours.

Index Normes Préconisations

Informations TECHNIQUES

Equivalence dimensionnelle

5 x 10	1/8"
8 x 13	1/4"
12 x 17	3/8"
15 x 21	1/2"
20 x 27	3/4"
26 x 34	1"
33 x 42	1"1/4
40 x 49	1"1/2
50 x 60	2"
66 x 76	2"1/2
80 x 90	3"
102 x 114	4"

Index par ordre alphabétique

A		
Accessoires sanitaires	70	
Accessoires pour distributeurs	77	
Accessoires pour valise de mesure	31	
Accessoires pour modules hydrauliques	88	
Allonge	96	
Anti-bélier	36	
Applique	65	
Applique double	65	
Applique murale	52	
Armoire hydro-câblée	80	
B		
Bague biconique	100	
Bouchon	93	
Bouchon de terminaison	77	
Bouchon express	110	
Boule cuivre	60-69	
Boule plastique	60-69	
C		
Cache-tuyau	80	
Clapet antipollution	34-35	
Clapet crépine	36	
Clapet de non retour	35	
Clapet de retenue	35	
Clé magnétique	33	
Clé pour robinet purgeur	59	
Clé pour tête cache entrée	58	
Coffret encastrable	89	
col allonge	41	
Colis pour machine à laver	65	
Collier de serrage	110	
Colonnettes	70	
Composants pour modules hydrauliques	88	
Compteur 1re prise	20	
Compteur d'énergie	20	
Compteur divisionnaire	18-19	
Compteur volumétrique	20	
Coude	96	
Coude à raccords biconiques	99	
Coude fer cuivre	97	
Coude pour tuyaux polyéthylène	107	
Coude purgeur	98	
Coude union	101	
Coude union à souder	101	
Couronne d'évacuation	66	
Crépine eau	36	
D		
Demi raccord douille fileté	98	
Dérivation de jonction	66	
Distributeur	72 à 76	
Doigt de gant	31	
Dosseret hydro-câblé	82	
Doubleur	95	
Doubleur pour groupe de sécurité	26	
Douille purgeuse	57	
E		
Ecrou	92	
Ecrou pour collet battu	93	
Ecrou pour raccords biconiques	100	
Équilibreur de pressions TWINBAR	28	
Équilibreur de pressions TWINDOUCHE	29	
EXOGEL	32	
F		
Flexibles	111	
Filtre acier inox	36	
Filtre Y	35	
G		
GRK FIX	64	
GRK NET	30	
GRK NET EVOLUTION	30	
Groupe de sécurité pour chauffe-eau	26	
H		
Habillage	81	
J		
Joint	110	
Jonction d'arrosage	103	
Jonction de vidange	66	
Jonction pour tuyaux polyéthylène	106	
K		
Kits compteurs	24	
Kit de motorisation	31	
Kit de traversée de cloison	64	
Kit équilibreur de pression	29	
Kit exogel	32	
Kit hygiène WC avec support douchette	67	
Kit pour chauffe eau	27	
Kits support de compteur	21	
L		
Lance d'arrosage	103	
M		
Mamelon	93-94	
Manchette compteur	21	
Manchette plastique	21	
Manchon	95	
Manomètre pour réducteur de pression	12	
Mélangeur à écoulement libre	27	
Mini vanne	77	
Mitigeur thermostatique solaire	32	
Module hydraulique chauffage	83 à 84	
Module hydraulique sanitaire	87	
Module plafond	81	
Moteur électrothermique	88	
P		
Pot de terminaison	77	
Purgeur d'air	77	
R		
Raccord 2 pièces	95	
Raccord à bague biconique	99	
Raccord à écrous tournants	98	
Raccord compteur	21	
Raccord d'arrosage	103	
Raccord de chauffage	101	
Raccord de plomberie	92 à 98	
Raccord pour tuyaux polyéthylène	106 à 109	
Raccord express	110	
Raccord isolant	27	
Raccord pour tube cuivre	99-100	
Raccord sanitaire	70	
Raccord «série FER»	106	
Raccord union	101	
Raccord union à bague biconique	99	
Raccord union droit	101	
Rallonge compteur	21	
Raccord arrosage	102-103	
Réducteur de pression série 1000	11-12	
Réducteur de pression série 3000	15	
Réducteur de pression série 4000 "EASYBAR"	14	
Réducteur de pression série 5000 "MAXIBAR"	13	
Robinet 1/4 tour	54	
Robinet auto-perceur	63	
Robinet d'arrêt	56-57	
Robinet d'arrêt sous lavabo	69	
Robinet avant ou après compteur	22-23	
Robinet d'arrosage	53-54	
Robinet de chasse avec douchette	67	
Robinet de machine à laver	62-63	
Robinet de prélèvement	30	
Robinet de prise d'eau	63	
Robinet de puisage	52	
Robinet de vidange de radiateur	59	
Robinet d'évier	40	
Robinet flotteur	60/69	
Robinet inviolable	43	
Robinet pour réservoir de chasse	68	
Robinet purgeur pour chauffage	59	
Robinet verrouillable	43	
Rosace	70	
S		
Siphon de sol	70	
Siphon PVC pour groupe de sécurité	27	
Siphon PVC pour machine à laver	66	
Sonde de température	31	
Soupape de sécurité	27	
Support compteur	21	
Support réglable pour collecteur	77	
T		
TAPLOCK magnétique	55	
Té	96	
Té à raccords biconiques	99	
Té fer cuivre	97	
Té pour tuyaux polyéthylène	107	
Té purgeur	98	
Tête de robinet à potence	58	
Tête de robinet cache entrée	58	
Tête universelle	70	
Thermomètre	31	
Trappe d'accès	89	
Tube fileté	96	
Tuyau d'alimentation	66	
Tuyau de vidange	66	
TWINBAR	28	
TWINDOUCHE	29	
V		
Valise de mesure	31	
Vanne à boisseau sphérique	38 à 41/44 à 47	
Vanne antipollution EA	23	
Vanne à passage direct	57	
Vanne avant ou après compteur	42-43	
Vanne avec porte sonde	20	
Vanne d'équilibrage	30-31	
Vanne de purge	31	
Vanne filtre Y	35	
Vanne FLOWCON COMBI	88	

Index par ordre numérique

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
1-2E	52	61-2GGH	65	69-5FS12	52	71-2FG	53	80-1HK	103	110-8U	57	141-8I	34	154-8HP	35
1-2F	52	61-2GGI	65	69-6FS12	52	71-2GG	53	80-1IK	103	110-8V	57	141-8JL	34	154-8I	35
1-2FX	52	61-2GGT	65	69-7FS12	52	71-2GH	53	80-1IN	103	111-8P	57	141-8K	34	154-8IP	35
1-2G	52	61-2GGU	65	69-8FS12	52	71-2GX	53	80-1JQ	103	111-8Q	57	141-8JL	34	154-8J	35
1-2GX	52	61-4EED	65	69-9FS12	52	71-4FF	53	80-1KT	103	111-8R	57	141-8K	34	154-8JP	35
1-5E	52	61-4EEE	65	69-10FS12	52	71-4FG	53	80-8G	66	111-8S	57	141-8KL	34	154-8K	35
1-5F	52	61-4EEF	65	69-11FS12	52	71-4GG	53	85-1GF	103	111-8T	57	142-8G	34	154-8KP	35
1-5FX	52	61-4FFF	65	69-12FS12	52	71-4GH	53	85-1GFG	103	111-8U	57	142-8GL	34	154-8M	35
1-5G	52	61-4FFF	65	69-2FS16	52	71-4GX	53	85-1GG	103	111-8V	57	142-8GP	35	154-8N	35
1-5GX	52	61-4FFT	65	69-3FS16	52	71-5FF	53	85-1GGI	103	112-8EE	57	142-8H	34	154-40	35
1-8E	52	61-4FFU	65	69-4FS16	52	71-5FG	53	85-1GI	103	112-8FF	57	142-8HL	34	155-8E	40
1-8F	52	61-4GGH	65	69-5FS16	52	71-5GG	53	85-1HIK	103	112-8FT	57	142-8I	34	155-8F	40
1-8FX	52	61-4GGI	65	69-6FS16	52	71-5GH	53	85-1HK	103	112-8GH	57	142-8IL	34	155-8G	40
1-8G	52	61-4GGT	65	69-7FS16	52	71-5GX	53	86-1HI	103	113-8EE	57	142-8J	34	155-8H	40
1-8GX	52	61-4GGU	65	69-8FS16	52	71-8FF	53	86-1HJ	103	113-8FF	57	142-8JL	34	155-8I	40
2-2E	52	61-5EED	65	69-9FS16	52	71-8FG	53	86-1HK	103	113-8FT	57	142-8K	34	155-8J	40
2-2F	52	61-5EEE	65	69-10FS16	52	71-8GG	53	86-1IK	103	113-8GH	57	142-8KL	34	155-8K	40
2-5E	52	61-5EEF	65	69-11FS16	52	71-8GH	53	86-1IM	103	115-8FF	23	143-1F	36	156-8GG	35
2-5F	52	61-5FFE	65	69-12FS16	52	71-8GX	53	86-1IN	103	115-8FG	23	143-1G	36	157-8F	41
9-0E	54	61-5FFF	65	69-2FM16	52	72-8FG	54	86-1JQ	103	115-8GG	23	143-1H	36	157-8G	41
9-0F	54	61-5FFF	65	69-3FM16	52	73-2FF	53	87-201	33	115-8GGA	23	143-1I	36	157-8H	41
10-5F	54	61-5FFU	65	69-4FM16	52	73-2FG	53	87-202	33	116-8FG	23	143-1J	36	157-8I	41
12-5FG	63	61-5GGH	65	69-5FM16	52	73-2GG	53	87-203	33	116-8GG	23	143-1K	36	157-8J	41
16-5FG	63	61-5GGI	65	69-6FM16	52	73-2GH	53	87-204	33	116-8HH	23	144-1F	36	157-8K	41
17-4FGF	63	61-5GGT	65	69-7FM16	52	73-2GX	53	87-205	33	124-8D	40	144-1G	36	158-4FG	63
17-4FGT	63	61-5GGU	65	69-8FM16	52	73-4FF	53	87-206	33	124-8E	40	144-1H	36	160-8E	40
17-5FGF	63	61-8EED	65	69-9FM16	52	73-4FG	53	87-207	33	124-8F	40	144-1I	36	160-8F	40
17-5FGT	63	61-8EEE	65	69-10FM16	52	73-4GG	53	87-208	33	124-8G	40	144-1J	36	160-8G	40
19-4G	63	61-8EEF	65	69-11FM16	52	73-4GH	53	88-201	33	124-8H	40	144-1K	36	160-8H	40
22-4FF	62	61-8FFF	65	69-12FM16	52	73-4GX	53	88-202	33	124-8I	40	145-1E	36	160-8I	40
22-4FG	62	61-8FFF	65	70-2FF	53	73-5FF	53	88-203	33	125-8FG	57	145-1F	36	161-1D	59
22-5FF	62	61-8FFF	65	70-2FG	53	73-5FG	53	88-204	33	125-8GG	57	145-1G	36	162-1D	59
22-5FG	62	61-8FFU	65	70-2GG	53	73-5GG	53	88-205	33	125-8GH	57	145-1H	36	164-8F	40
23-5FG	62	61-8GGH	65	70-2GH	53	73-5GH	53	88-206	33	126-8D	39	146-8F	40	164-8G	40
23-5FGL	62	61-8GGI	65	70-2GX	53	73-5GX	53	88-207	33	126-8E	39	146-8G	40	164-8H	40
23-5FGLR	62	61-8GGT	65	70-2HI	53	73-8FF	53	88-208	33	126-8F	39	146-8H	40	164-8I	40
24-5FGL	62	61-8GGU	65	70-2FF	52	73-8FG	53	90-8E	56	126-8G	39	147-8F	40	164-8J	40
24-5FGLR	62	64-4EF	65	70-3FF	52	73-8GG	53	90-8F	56	126-8H	39	147-8G	40	164-8K	40
26-4FG	63	67-8FX	54	70-4FF	52	73-8GH	53	90-8FT1	33	126-8I	39	147-8H	40	165-8F	40
26-5FG	63	69-2FF	52	70-5FF	52	73-8GX	53	90-8FT2	33	126-8J	39	148-8F	35	165-8G	40
27-4EG	62	69-3FF	52	70-6FF	52	74-8FG	48	90-8FT3	33	126-8K	39	148-8G	35	165-8H	40
29-4FG	63	69-4FF	52	70-7FF	52	74-8FG-VER	48	90-8FT4	33	126-4M	39	148-8H	35	165-8I	40
30-8G	60	69-5FF	52	70-8FF	52	74-8FGE	48	90-8FT5	33	126-4N	39	148-8I	35	166-1C	59
30-8H	60	69-6FF	52	70-9FF	52	74-8GG	48	90-8FT6	33	126-40	39	148-8J	35	166-1D	59
30-8I	60	69-7FF	52	70-10FF	52	74-8GH	48	90-8FT7	33	127-8F	41	148-8K	35	167-1C	59
30-8J	60	69-8FF	52	70-11FF	52	75-8FG	48	90-8FT8	33	127-8G	41	150-8E	35	167-1D	59
30-8K	60	69-9FF	52	70-12FF	52	75-8GG	48	90-8G	56	127-8H	41	150-8EL	35	168-4F	41
31-1F	60	69-10FF	52	70-2MF	52	75-8GH	48	90-8GT1	33	127-8I	41	150-8F	35	168-4G	41
31-1G	60	69-11FF	52	70-3MF	52	76-1AE	103	90-8GT2	33	127-8J	41	150-8FL	35	168-4H	41
31-1H	60	69-12FF	52	70-4MF	52	76-1AF	103	90-8GT3	33	127-8K	41	150-8G	35	168-4I	41
31-1I	60	69-2MF	52	70-5MF	52	76-1AG	103	90-8GT4	33	128-8E	41	150-8GL	35	169-4F	41
31-1J	60	69-3MF	52	70-6MF	52	76-1AI	103	90-8GT5	33	128-8F	41	150-8H	35	169-4G	41
31-1K	60	69-4MF	52	70-7MF	52	76-1AK	103	90-8GT6	33	128-8G	41	150-8HL	35	169-4H	41
32-1F	60	69-5MF	52	70-8MF	52	76-1AN	103	90-8GT7	33	128-8H	41	150-8I	35	169-4I	41
32-1G	60	69-6MF	52	70-9MF	52	76-1AQ	103	90-8GT8	33	128-8I	41	150-8IL	35	170-8F	77
32-1I	60	69-7MF	52	70-10MF	52	76-1AT	103	90-8H	56	128-8J	41	150-8J	35	171-8F	77
32-1K	60	69-8MF	52	70-11MF	52	77-8FG	48	91-8E	56	128-8K	41	150-8JL	35	171-8FG1277	
38-4FG	63	69-9MF	52	70-12MF	52	77-8GH	48	91-8F	56	129-8E	41	150-8K	35	171-8FG1677	
38-5FG	63	69-10MF	52	70-4FF	53	78-1EE	103	91-8G	56	129-8F	41	150-8KL	35	171-8FS1277	
39-4FG	63	69-11MF	52	70-4FG	53	78-1FF	103	91-8H	56	129-8G	41	150-8ML	35	171-8FS1677	
52-0	66	69-12MF	52	70-8FGT1	33	78-1FG	103	96-8F	56	129-8H	41	150-8NL	35	172-1C	59
53-0	66	69-2FG12	52	70-8FGT2	33	78-1GG	103	96-8G	56	129-8I	41	150-8OL	35	172-1D	59
54-0	66	69-3FG12	52	70-8FGT3	33	78-1GI	103	96-8H	56	130-8F	41	151-1E	36	173-1C	59
55-0	66	69-4FG12	52	70-8FGT4	33	78-1HI	103	99-8E	56	130-8G	41	151-1F	36	173-1D	59
56-00	65	69-5FG12	52	70-8FGT5	33	78-1HK	103	99-8F	56	130-8H	41	151-1G	36	174-0	59
56-12	65	69-6FG12	52	70-8FGT6	33	78-1IK	103	99-8G	56	130-8I	41	151-1H	36	174-1	59
56-14	65	69-7FG12	52	70-8FGT7	33	78-1IN	103	100-1FG	41	130-8J	41	151-1I	36	175-0	59
60-2EE	65	69-8FG12	52	70-8FGT8	33	78-1JQ	103	100-1H	41	130-8K	41	151-1J	36	176-1E	59
60-2FF	65	69-9FG12	52	70-4GG	53	78-1KT	103	100-1IJ	41	131-8E	57	151-1K	36	177-1E	59
60-2GG	65	69-10FG1252		70-4GH	53	79-1EE	103	100-1K	41	131-8F	57	152-8F	36	180-8G	35
60-4EE	65	69-11FG1252		70-4GX	53	79-1FF	103	101-8F	106	131-8G	57	152-8G	36	181-1D	58
60-4FF	65	69-12FG1252		70-4HI	53	79-1FG	103	101-8G	106	131-8H	57	152-8H	36	181-1E	58
60-4GG	65	69-2FG16	52	70-5FF	53	79-1GG	103	101-8H	106	131-8I	57	152-8I	36	181-1F	58
60-5EE	65	69-3FG16	52	70-5FG	53	79-1GI	103	102-8E	56	131-8J	57	152-8J	36	181-1FT1	33
60-5FF	65	69-4FG16	52	70-5GG	53	79-1HI	103	102-8F	56	131-8K	57	152-8K	36	181-1FT2	33
60-5GG	65	69-5FG16	52	70-5GH	53	79-1HK	103	102-8G	56	131-8M	57	153-8F	36	181-1FT3	33
60-8EE	65	69-6FG16	52	70-5GX	53	79-1IK	103	102-8H	56	131-8N	57	153-8G	36	181-1FT4	33
60-8FF	65	69-7FG16	52	70-5HI	53	79-1IN	103	105-8E	56	131-8O	57	153-8H	36	181-1FT5	33
60-8GG	65	69-8FG16	52	70-8FF	53	79-1JQ	103	105-8F	56	132-8FG	57	153-8I	36	181-1FT6	33
61-2EED	65	69-9FG16	52	70-8FG	53	79-1KT	103	105-8G	56	132-8GG	57	153-8J	36	181-1FT7	33
61-2EEE	65	69-10FG1652		70-8FGE	53	80-1EE	103	105-8H	56	141-8F	34	153-8K	36	181-1GT2	33
61-2EEF	65	69-11FG1652		70-8GG	53	80-1FF	103	110-8P	57	141-8FL	34	154-8F	35	181-1G	58
61-2FFE	65	69-12FG1652		70-8GH	53	80-1FG	103	110-8Q	57	141-8G	34				

Index par ordre numérique

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
188-1D	96	204-1GU	92	210-1C	93	216-1KJ	94	219-1JH	94	181-1GT5	33	229-1IH	21	250-8Q	98
188-1DD	96	204-1HH	92	210-1D	93	216-5DC	94	219-1JI	94	181-1GT6	33	229-1JI	21	250-8R	98
188-1E	96	204-1HI	92	210-1E	93	216-5EC	94	219-1KJ	94	181-1GT7	33	229-1KJ	21	250-8S	98
188-1E50	96	204-1HJ	92	210-1F	93	216-5ED	94	219-5DC	94	181-1GT8	33	232-8E	96	250-8T	98
188-1EE	96	204-1IM	92	210-1G	93	216-5FD	94	219-5EC	94	181-1H	58	232-8F	96	250-8U	98
188-1F	96	204-1IN	92	210-1H	93	216-5FE	94	219-5ED	94	181-1I	58	232-8G	96	250-8V	98
188-1F50	96	204-1IO	92	210-1I	93	216-5GD	94	219-5FD	94	181-1J	58	232-8H	96	255-1PE	95
188-1FF	96	204-1JS	92	210-1J	93	216-5GE	94	219-5FE	94	181-1K	58	232-8I	96	255-1QE	95
188-1G	96	204-1JT	92	210-1K	93	216-5GF	94	219-5GD	94	181-2D	58	232-8J	96	255-1QF	95
188-1G50	96	204-5DC	92	210-5C	93	216-5HF	94	219-5GE	94	181-2E	58	232-8K	96	255-1RE	95
188-1GG	96	204-5DD	92	210-5D	93	216-5HG	94	219-5GF	94	181-2F	58	234-8E	96	255-1RF	95
188-1H	96	204-5ED	92	210-5E	93	216-5IG	94	219-5HF	94	181-2G	58	234-8F	96	255-1SF	95
188-1HH	96	204-5EE	92	210-5F	93	216-5IH	94	219-5HG	94	181-5D	58	234-8G	96	255-1SG	95
188-1I	96	204-5EF	92	210-5G	93	216-5JH	94	219-5IG	94	181-5E	58	234-8H	96	255-1TF	95
188-1II	96	204-5FE	92	210-5H	93	216-5JI	94	219-5IH	94	181-5F	58	234-8I	96	255-1TG	95
188-1J	96	204-5FF	92	210-5I	93	216-5KJ	94	219-5JH	94	181-5G	58	234-8J	96	255-1UG	95
188-1JJ	96	204-5FT	92	210-5J	93	217-1DC	94	219-5JI	94	182-1E	58	234-8K	96	255-1VG	95
190-1AH	70	204-5FU	92	210-5K	93	217-1EC	94	219-5KJ	94	182-1F	58	236-8E	97	255-1VH	95
190-1AJ	70	204-5GF	92	213-1C	93	217-1ED	94	220-1DC	95	182-1G	58	236-8F	97	255-1ZE	95
190-1AL	70	204-5GH	92	213-1D	93	217-1FD	94	220-1EC	95	182-1H	58	236-8G	97	255-1ZF	95
190-2AH	70	204-5GI	92	213-1E	93	217-1FE	94	220-1ED	95	182-2E	58	236-8H	97	256-1PE	95
190-2AJ	70	204-5GT	92	213-1F	93	217-1GD	94	220-1FD	95	182-2F	58	238-8E	96	256-1QE	95
190-2AL	70	204-5GU	92	213-1G	93	217-1GE	94	220-1FE	95	182-2G	58	238-8F	96	256-1QF	95
190-5AH	70	204-5HH	92	213-1H	93	217-1GF	94	220-1GE	95	182-5E	58	238-8G	96	256-1RE	95
190-5AJ	70	204-5HI	92	213-1I	93	217-1HF	94	220-1GF	95	182-5F	58	238-8H	96	256-1RF	95
190-5AL	70	204-5HJ	92	213-1J	93	217-1HG	94	220-1HG	95	182-5G	58	238-8I	96	256-1SF	95
191-8FG	22	204-5IM	92	213-1K	93	217-1IG	94	220-1IH	95	183-1F	58	238-8J	96	256-1SG	95
191-8GG	22	204-5IN	92	213-5C	93	217-1IH	94	220-1JI	95	183-1H	58	238-8K	96	256-1TF	95
191-8GG-VER	23	204-5IO	92	213-5D	93	217-1JI	94	220-5DC	95	183-2F	58	239-8E	96	256-1TG	95
192-8GG	22	204-5JS	92	213-5E	93	217-1KJ	94	220-5EC	95	183-5F	58	239-8F	96	256-1UG	95
192-8GG-VER	23	204-5JT	92	213-5F	93	217-5DC	94	220-5ED	95	184-1A	58	239-8G	96	256-1VG	95
193-8FG	22	205-1EE	93	213-5G	93	217-5EC	94	220-5FD	95	184-1AA	58	239-8H	96	256-1VH	95
193-8GG	22	205-1EF	93	213-5H	93	217-5ED	94	220-5FE	95	184-1AB	58	239-8I	96	256-1ZE	95
193-8HH	22	205-1FE	93	213-5I	93	217-5FD	94	220-5GE	95	184-1AC	58	239-8J	96	256-1ZF	95
194-8GG	22	205-1FF	93	213-5J	93	217-5FE	94	220-5GF	95	184-1AD	58	239-8K	96	257-1PE	95
194-8GH	22	205-1FT	93	213-5K	93	217-5GD	94	220-5HG	95	184-1AE	58	240-8E	97	257-1QE	95
195-8FG	22	205-1FU	93	214-1C	93	217-5GE	94	220-5IH	95	184-1AF	58	240-8F	97	257-1QF	95
195-8FG-VER	23	205-1GF	93	214-1D	93	217-5GF	94	220-5JI	95	184-1AG	58	240-8G	97	257-1RF	95
195-8GG	22	205-1GH	93	214-1E	93	217-5HF	94	221-1DC	95	184-1B	58	240-8GET	97	257-1SG	95
195-8GG-VER	23	205-1GI	93	214-1F	93	217-5HG	94	221-1EC	95	184-1C	58	240-8H	97	257-1TG	95
195-8GH	22	205-1GT	93	214-1G	93	217-5IG	94	221-1ED	95	184-1D	58	240-8I	97	257-1UG	95
195-8HG	22	205-1GU	93	214-1H	93	217-5IH	94	221-1FD	95	184-1E	58	240-8J	97	257-1VH	95
195-8HH	22	205-1HH	93	214-1I	93	217-5JI	94	221-1FE	95	184-1F	58	240-8K	97	258-1PE	101
195-8II	22	205-1HI	93	214-1J	93	217-5KJ	94	221-1GE	95	184-1G	58	245-8PE	97	258-1QE	101
195-8JJ	22	205-1HJ	93	214-1K	93	218-1DC	94	221-1GF	95	184-1H	58	245-8QE	97	258-1QF	101
195-8KK	22	205-1IM	93	214-5C	93	218-1EC	94	221-1HG	95	184-1I	58	245-8QF	97	258-1RE	101
196-8GG	22	205-1IN	93	214-5D	93	218-1ED	94	221-1IH	95	184-1J	58	245-8RE	97	258-1RF	101
196-8GG-VER	23	205-1JS	93	214-5E	93	218-1FD	94	221-1JI	95	184-1K	58	245-8RF	97	258-1SF	101
196-8GH	22	205-5DD	93	214-5F	93	218-1FE	94	221-5DC	95	184-1L	58	245-8SF	97	258-1SG	101
196-8HG	22	205-5EE	93	214-5G	93	218-1GD	94	221-5EC	95	184-1M	58	245-8SG	97	258-1TF	101
196-8HH	22	205-5EF	93	214-5H	93	218-1GE	94	221-5ED	95	184-1N	58	245-8TF	97	258-1TG	101
197-8GG	23	205-5FE	93	214-5I	93	218-1GF	94	221-5FD	95	184-1P	58	245-8TG	97	258-1UG	101
197-8GG-VER	23	205-5FF	93	214-5J	93	218-1HF	94	221-5FE	95	184-1Q	58	245-8UG	97	258-1VG	101
198-8GG	22	205-5FT	93	214-5K	93	218-1HG	94	221-5GE	95	184-1R	58	245-8VG	97	258-1VH	101
198-8GH	22	205-5FU	93	215-1C	93	218-1IG	94	221-5GF	95	184-1S	58	245-8VH	97	258-1ZF	101
198-8HH	22	205-5GF	93	215-1D	93	218-1IH	94	221-5HG	95	184-1T	58	246-8PE	97	259-1PE	101
199-8FG	22	205-5GH	93	215-1E	93	218-1JH	94	221-5IH	95	184-1U	58	246-8QE	97	259-1QE	101
199-8GG	22	205-5GI	93	215-1F	93	218-1JI	94	221-5JI	95	184-1V	58	246-8QF	97	259-1QF	101
199-8GG-VER	23	205-5GT	93	215-1G	93	218-1KJ	94	222-1ED	95	184-1X	58	246-8RE	97	259-1RE	101
200-1EC	92	205-5GU	93	215-1H	93	218-5DC	94	222-1FE	95	184-1Z	58	246-8RF	97	259-1RF	101
200-1FG	92	205-5HH	93	215-1I	93	218-5EC	94	222-1GF	95	185-8GL	35	246-8SF	97	259-1SF	101
200-1GD	92	205-5HI	93	215-1J	93	218-5ED	94	222-1HG	95	185-8HL	35	246-8SG	97	259-1SG	101
200-1HL	92	205-5HJ	93	215-1K	93	218-5FD	94	222-1IH	95	187-1EB	96	246-8TF	97	259-1TF	101
200-1IH	92	205-5IM	93	215-5C	93	218-5FE	94	222-1JI	95	187-1EE	96	246-8TG	97	259-1TG	101
200-1JT	92	205-5IN	93	215-5D	93	218-5GD	94	222-5ED	95	187-1EK	96	246-8UG	97	259-1UG	101
200-1KV	92	205-5JS	93	215-5E	93	218-5GE	94	222-5FE	95	187-1EV	96	246-8VG	97	259-1VG	101
200-5EC	92	209-1C	93	215-5F	93	218-5GF	94	222-5GF	95	187-1FB	96	246-8VH	97	259-1VH	101
200-5FG	92	209-1D	93	215-5G	93	218-5HF	94	222-5HG	95	187-1FE	96	247-8QF	97	259-1ZF	101
200-5GD	92	209-1E	93	215-5H	93	218-5HG	94	222-5IH	95	187-1FK	96	247-8RF	97	261-10E	99
200-5HL	92	209-1F	93	215-5I	93	218-5IG	94	222-5JI	95	187-1FV	96	247-8SF	97	261-1PE	99
200-5IH	92	209-1G	93	215-5J	93	218-5IH	94	223-1GF	26	187-1GB	96	248-8EP	97	261-1PF	99
200-5JT	92	209-1GT	77	215-5K	93	218-5JH	94	226-1FE	98	187-1GE	96	248-8EQ	97	261-1QE	99
200-5KV	92	209-1H	93	216-1DC	94	218-5JI	94	226-1GF	98	187-1GK	96	248-8ER	97	261-1QF	99
204-1DC	92	209-1HT	77	216-1EC	94	218-5KJ	94	226-1GG	98	187-1GV	96	248-8FQ	97	261-1RF	99
204-1DD	92	209-1I	93	216-1ED	94	219-1DC	94	226-1HG	98	187-5EB	96	248-8FR	97	261-1SF	99
204-1ED	92	209-1J	93	216-1FD	94	219-1EC	94	226-1IH	98	187-5EE	96	248-8FS	97	261-1SG	99
204-1EE	92	209-1K	93	216-1FE	94	219-1ED	94	228-1EE	98	187-5EK	96	248-8FT	97	261-1TG	99
204-1EF	92	209-5C	93	216-1GD	94	219-1FD	94	228-1FF	98	187-5EV	96	248-8GV	97	261-1VG	99
204-1FE	92	209-5D	93	216-1GE	94	219-1FE	94	228-1FG	98	187-5FB	96	249-8P	98	261-1ZF	99
204-1FF	92	209-5E	93	216-1GF	94	219-1GD	94	228-1GG	98	187-5FE	96	249-8Q	98	262-10D	99
204-1FT	92	209-5F	93	216-1HG	94	219-1GE	94	228-1HH	98	187-5FK	96	249-8R	98	262-10E	99
204-1FU	92	209-5G	93</												

Index par ordre numérique

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
262-1RF	99	273-1SG	101	351-1	69	501-1FX	106	592-1E	110	856-5E	70	954G-9C12	72	958G-9G16	74
262-1SF	99	273-1TF	101	352-1	69	501-1FK	106	592-1F	110	856-5R	70	954G-10C12	72	958G-10G16	74
262-1SG	99	273-1TG	101	365-4E	68	501-1G	106	592-1G	110	922-8GF2	72	954G-11C12	72	958G-11G16	74
262-1TG	99	273-1UG	101	367-4E	68	501-1GX	106	592-1H	110	922-8GF3	72	954G-12C12	72	958G-12G16	74
262-1VG	99	273-1VG	101	0400-0	66	501-1H	106	592-1I	110	922-8GF4	72	954G-7C16	72	958G-2G16	74
262-1ZF	99	273-1VH	101	0400-1	66	501-1HX	106	593-0	110	922-8GF5	72	954G-8C16	72	958G-3G16	74
263-10	99	273-1ZF	101	0400-2	66	501-1I	106	594-0	110	922-8GF6	72	954G-9C16	72	958G-4G16	74
263-1P	99	275-1DD	109	0402-0	66	501-1J	106	595-0	110	922-8GF7	72	954G-10C16	72	958G-5G16	74
263-1Q	99	275-1EF	109	0402-1	66	501-1K	106	596-1	110	922GF-2C12	72	954G-11C16	72	958G-6G16	74
263-1R	99	275-1FG	109	0402-2	66	502-1F	106	596-2	110	922GF-2C12	72	954G-12C16	72	958G-2S12	74
263-1S	99	275-1GD	109	404-0	66	502-1G	106	596-3	110	922GF-3C12	72	954H-2C12	72	958G-3S12	74
263-1T	99	275-1HL	109	405-0	66	502-1H	106	596-4	110	922GF-4C12	72	954H-3C12	72	958G-4S12	74
263-1V	99	275-1IO	109	406-0	66	502-1I	106	596-5	110	922GF-5C12	72	954H-4C12	72	958G-5S12	74
263-1Z	99	275-1JG	109	406-1	66	502-1J	106	596-6	110	922GF-6C12	72	954H-5C12	72	958G-6S12	74
264-10	99	275-1KK	109	406-2	66	502-1K	106	596-7	110	922GF-7C12	72	954H-6C12	72	958G-2S16	74
264-1P	99	276-1DD	109	424-8E	44	503-1F	107	922GF-2C16	70	922GF-2C16	72	954H-2C16	72	958G-3S16	74
264-1Q	99	276-1EF	109	424-8F	44	503-1G	107	624-8E	46	922GF-3C16	72	954H-3C16	72	958G-4S16	74
264-1R	99	276-1FG	109	424-8G	44	503-1H	107	624-8F	46	922GF-4C16	72	954H-4C16	72	958G-5S16	74
264-1S	99	276-1GD	109	424-8H	44	503-1I	107	624-8G	46	922GF-5C16	72	954H-5C16	72	958G-6S16	74
264-1T	99	276-1HL	109	426-8E	44	503-1J	107	624-8H	46	922GF-6C16	72	954H-6C16	72	958G-7S12	74
264-1V	99	276-1IO	109	426-8F	44	503-1K	107	624-8I	46	922GF-7C16	72	955-8G	77	958G-8S12	74
264-1Z	99	276-1JG	109	426-8G	44	504-1F	107	626-8E	46	922GG-2C12	72	955-8H	77	958G-9S12	74
265-10	99	276-1KK	109	426-8H	44	504-1G	107	626-8F	46	922GG-2C12	72	956-0	77	958G-10S12	74
265-1P	99	278-1AF	109	426-8I	44	504-1H	107	626-8G	46	922GG-3C12	72	956-2	77	958G-11S12	74
265-1Q	99	278-1AG	109	426-8J	44	504-1I	107	626-8H	46	922GG-4C12	72	957-8F	77	958G-12S12	74
265-1R	99	278-1AH	109	426-8K	44	504-1J	107	626-8I	46	922GG-5C12	72	958-1A	74	958G-7S16	74
265-1S	99	278-1AI	109	426-4M	44	504-1K	107	626-8J	46	922GG-6C12	72	958-1B	74	958G-8S16	74
265-1T	99	278-1AL	109	426-4N	44	505-1F	107	626-8K	46	922GG-7C12	72	958-1C	74	958G-9S16	74
265-1V	99	278-1AT	109	426-4O	44	505-1FK	107	628-8E	47	922GG-2C16	72	958-1D	74	958G-10S16	74
265-1Z	99	278-1AV	109	428-8E	45	505-1G	107	628-8F	47	922GG-3C16	72	958-1E	74	958G-11S16	74
266-10	100	279-1AF	109	428-8F	45	505-1H	107	628-8G	47	922GG-4C16	72	958-1F	74	958G-12S16	74
266-1P	100	279-1AG	109	428-8G	45	505-1I	107	628-8H	47	922GG-5C16	72	958-1G	74	959-1A	74
266-1Q	100	279-1AH	109	428-8H	45	505-1J	107	628-8I	47	922GG-6C16	72	958-1H	74	959-1B	74
266-1R	100	279-1AI	109	428-8I	45	505-1K	107	628-8J	47	922GG-7C16	72	958-1I	74	959-1C	74
266-1S	100	279-1AL	109	428-8J	45	506-1F	107	628-8K	47	922-8GG2	72	958-1J	74	959-1D	74
266-1T	100	279-1AT	109	428-8K	45	506-1G	107	629-8E	47	922-8GG3	72	958-1K	74	959-1E	74
266-1V	100	279-1AV	109	429-8E	45	506-1H	107	629-8F	47	922-8GG4	72	958-1L	74	959-1F	74
266-1Z	100	280-1AF	109	429-8F	45	506-1I	107	629-8G	47	922-8GG5	72	958-1M	74	959-1G	74
267-10	100	280-1AG	109	429-8G	45	506-1J	107	629-8H	47	922-8GG6	72	958-1N	74	959-1H	74
267-1P	100	280-1AH	109	429-8H	45	506-1K	107	629-8I	47	922-8GG7	72	958-1O	74	959-1I	74
267-1Q	100	280-1AI	109	444-8F	20	507-1F	107	646-8F	47	951-8HG3	73	958-1P	74	959-1J	74
267-1R	100	280-1AL	109	444-8FG	20	507-1G	107	646-8G	47	951-8HG4	73	958G-2C12	74	959-1K	74
267-1S	100	280-1AT	109	444-8G	20	507-1H	107	646-8H	47	951-8HG5	73	958G-3C12	74	959-1L	74
267-1T	100	280-1AV	109	444-8GG	20	507-1I	107	647-8F	47	951-8HG6	73	958G-4C12	74	959-1M	74
267-1V	100	281-1FD	109	444-8H	20	507-1J	107	647-8G	47	951-8HG7	73	958G-5C12	74	959-1N	74
267-1Z	100	281-1GF	109	446-8F	44	507-1K	107	647-8H	47	951-8HGX3	73	958G-6C12	74	959-1O	74
268-10P	99	281-1HL	109	446-8G	44	508-1F	107	655-8E	47	951-8HGX4	73	958G-7C12	74	959-1P	74
268-1PQ	99	281-1IG	109	446-8H	44	508-1FK	107	655-8F	47	951-8HGX5	73	958G-8C12	74	959G-2C12	75
268-1PR	99	281-1IJ	109	447-8F	45	508-1G	107	655-8G	47	951-8HGX6	73	958G-9C12	74	959G-3C12	75
268-1PZ	99	281-1IH	109	447-8G	45	508-1H	107	655-8H	47	951-8HGX7	73	958G-10C12	74	959G-4C12	75
268-1QR	99	282-1FE	109	447-8H	45	508-1I	107	655-8I	47	953-8HG3	73	958G-11C12	74	959G-5C12	75
268-1QZ	99	282-1GF	109	455-8E	44	508-1J	107	655-8J	47	953-8HG4	73	958G-12C12	74	959G-6C12	75
268-1RS	99	282-1HG	109	455-8F	44	508-1K	107	655-8K	47	953-8HG5	73	958G-7C16	74	959G-7C12	75
268-1RZ	99	282-1IH	109	455-8G	44	509-1F	107	660-8E	47	953-8HG6	73	958G-8C16	74	959G-8C12	75
269-1E	101	284-4EE	69	455-8H	44	509-1FK	107	660-8F	47	953-8IG3	73	958G-9C16	74	959G-9C12	75
269-1F	101	284-4EF	69	455-8I	44	509-1G	107	660-8G	47	953-8IG4	73	958G-10C16	74	959G-10C12	75
269-1G	101	284-4FF	69	455-8J	44	509-1H	107	660-8H	47	953-8IG5	73	958G-11C16	74	959G-11C12	75
269-1H	101	285-4PQ	69	455-8K	44	510-1G	108	660-8I	47	953-8IG6	73	958G-12C16	74	959G-12C12	75
269-1I	101	285-4PR	69	460-8E	44	510-1GI	108	664-8F	46	954-1A	72	958G-2C16	74	959H-2C12	75
270-1E	101	286-4EE	69	460-8F	44	510-1H	108	664-8G	46	954-1B	72	958G-3C16	74	959H-3C12	75
270-1F	101	286-4EF	69	460-8G	44	510-1HK	108	664-8H	46	954-1C	72	958G-4C16	74	959H-4C12	75
270-1G	101	286-4FF	69	460-8H	44	511-1G	108	664-8I	46	954-1D	72	958G-5C16	74	959H-5C12	75
270-1H	101	287-4PQ	69	464-8F	44	511-1GI	108	664-8J	46	954-1E	72	958G-6C16	74	959H-6C12	75
270-1I	101	287-4PR	69	464-8G	44	511-1H	108	664-8K	46	954-1F	72	958H-2C12	74	959G-2C16	75
271-1E	101	287-4QQ	69	464-8H	44	511-1HK	108	665-8F	46	954-1G	72	958H-3C12	74	959G-3C16	75
271-1F	101	287-4RR	69	464-8I	44	512-1F	108	665-8G	46	954-1H	72	958H-4C12	74	959G-4C16	75
271-1G	101	288-5EP	69	464-8J	44	512-1G	108	665-8H	46	954-1I	72	958H-5C12	74	959G-5C16	75
271-1H	101	288-5FP	69	464-8K	44	512-1H	108	665-8I	46	954-1J	72	958H-6C12	74	959G-6C16	75
272-10E	101	290-4EE	69	465-8F	44	512-1I	108	695-8GG	22	954-1K	72	958H-2C16	74	959G-7C16	75
272-10F	101	290-4FF	69	465-8G	44	512-1J	108	712-1F	72	954-1L	72	958H-3C16	74	959G-8C16	75
272-1RE	101	346-4E	68	465-8H	44	513-1G	108	716-1F	72	954-1M	72	958H-4C16	74	959G-9C16	75
272-1RF	101	346-4F	68	465-8I	44	513-1H	108	812-15K	23	954-1N	72	958H-5C16	74	959G-10C16	75
272-1SF	101	346-5E	68	470-4E	45	590-1C	110	812-15Z	23	954-1O	72	958H-6C16	74	959G-11C16	75
272-1SG	101	346-5F	68	470-4F	45	590-1D	110	855-1E	70	954-1P	72	958G-2G12	74	959G-12C16	75
272-1TF	101	346-8E	68	470-8F	45	590-1G	110	855-1R	70	954G-2C12	72	958G-3G12	74	959H-2C16	75
272-1TG	101	346-8F	68	500-1F	106	590-1H	110	855-1T	70	954G-3C12	72	958G-4G12	74	959H-3C16	75
272-1UG	101	348-4E	68	500-1FX	106	590-1I	110	855-2E	70	954G-4C12	72	958G-5G12	74	959H-4C16	75
272-1VG	101	348-4F	6												

Index par ordre numérique

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
960-8IG4	73	972-1FFE	111	995G-5C16	76	1202-8H	19	4070-12FGN	52	8301-SV64	81	8646I-1	87	9203-33	80
960-8IG5	73	972-2FFE	111	995G-6C16	76	1210-8F	20	410010400	32	8301-SV53	81	8647I-1	87	9203-43	80
960-8IG6	73	972-2GGE	111	995G-7C16	76	1225-8G	20	410010401	32	8500-1-NF	24	8710-0	64	9204-53	80
970-1EEA	111	972-3GGE	111	999-4G	75	1225-8H	20	4100-8F	14	8500-2-NF	24	8710-16	64	9205-53	80
970-1FFA	111	972-3HHE	111	999-5G	75	1251-8G	19	4100-8G	14	8500-3-NF	24	8710-16	64	9205-63	80
970-1EEC	111	972-4HHE	111	999-6G	75	1252-8G	19	4100-8GP	14	8500-4-NF	24	8712-1	64	9206-64	80
970-1FFC	111	972-5HIE	111	999-7G	75	1252-8H	19	4101-8F	14	8500-5-NF	24	8712-1C	64	9207-65	80
970-1GGC	111	972-6JJE	111	999-4C12	76	1260MAD-0	20	4101-8G	14	8500-6-NF	24	8712-2	64	9303-33	80
970-2FFC	111	972-7KKE	111	999-5C12	76	1260DIE-0	20	4102-8G	14	8500-1	24	8712-2C	64	9303-43	80
970-2GGC	111	972-1EEH	111	999-6C12	76	1260ZEN-0	20	4100-8F	14	8500-2	24	8712-3	64	9304-53	80
970-3GGC	111	972-1FFH	111	999-7C12	76	1035-3G	26	5000-8G	13	8500-3	24	8716-1	64	9305-53	80
970-3HHC	111	972-2FFH	111	999-4C16	76	1550-0	21	5000-8GP	13	8500-4	24	8716-1C	64	9305-63	80
970-4HHC	111	972-2GGH	111	999-5C16	76	1550-1	21	5000-8GPE	13	8500-5	24	8716-2	64	9306-64	80
970-4IIC	111	972-3GHH	111	999-6C16	76	1551-1	21	5235-0	70	8500-6	24	8716-2C	64	9307-65	80
970-5IIC	111	972-3HHH	111	999-7C16	76	1551-2	21	5236-0	70	8504-0	21	8716-5C	64	A1821-3	31
970-6JJC	111	972-4HHH	111	1000-4F	11	1552-1	21	7000-44	87	8504-1	21	8716-3	64	A1821-6	31
970-7KKC	111	972-5IHH	111	1000-4G	11	1552-2	21	7000-54	87	8504-2	24	8742H-0	87	A1821-7	31
970-1EEE	111	972-6JJH	111	1000-4H	11	1553-1	21	7000-64	87	8504-3	24	8743H-0	87	CAD1	23
970-1FFE	111	972-7KKH	111	1000-4GP	12	1553-2	21	7000-65	87	8504-4	24	8744H-0	87	K1801-8F	31
970-1GGE	111	972-1EEJ	111	1001-4F	11	1553-3	21	7000-75	87	8504-5	24	8745H-0	87	K1801-8G	31
970-2FFE	111	972-1FFJ	111	1001-4G	11	1553-4	21	7010-44	87	8504-6	16	8746H-0	87	K1801-8H	31
970-2GGE	111	972-2FFJ	111	1001-4H	11	1554-0	21	7010-54	87	8505-0	21	8747H-0	87	KITEXOPAC	32
970-3GGE	111	972-2GGJ	111	1002-4G	11	1554-1	21	7010-64	87	8505-1	21	8742I-0	87	PAP706-15	23
970-3HHE	111	972-3GGJ	111	1006-8I	12	1554-2	21	7010-65	87	8505-2	24	8743I-0	87	VER707	23
970-4HHE	111	972-3HHJ	111	1006-8J	12	1554-3	21	7010-75	87	8505-3	24	8744I-0	87		
970-4IIE	111	972-4HHJ	111	1006-8K	12	1555-0	21	7020-44	87	8505-4	24	8745I-0	87		
970-5IIE	111	972-5IJJ	111	1006-8M	12	1555-1	21	7020-54	87	8505-5	24	8746I-0	87		
970-6JJE	111	972-6JJJ	111	1006-8N	12	1800-A	31	7020-64	87	8505-6	24	8747I-0	87		
970-7KKE	111	972-7KKJ	111	1006-8O	12	1801-8F	30	7020-65	87	8622H-0	84	8750-AR	83		
970-1EEH	111	974-1EFC	111	1009-8G	11	1801-8G	30	7020-75	87	8623H-0	84	8750-0	83		
970-1FFH	111	974-2FGC	111	1009-8GP	12	1801-8H	30	7103-43-XX	82	8624H-0	84	8750-1	83		
970-1GGH	111	974-3GHC	111	1010-0	12	1801-8I	30	7104-44-XX	82	8625H-0	84	8762H-0	84		
970-2FFH	111	974-1EFE	111	1010-1	31	1802-8J	30	7104-53-XX	82	8626H-0	84	8763H-0	84		
970-2GGH	111	974-2FGE	111	1010-3	12	1802-8K	30	7105-54-XX	82	8627H-0	84	8764H-0	84		
970-3GGH	111	974-3GHE	111	1010-5	31	1820-L0C	31	7105-54-XX	82	8622I-0	84	8765H-0	84		
970-3HHH	111	974-1EFH	111	1010-2I	31	1822-0	31	7104-64-XX	82	8623I-0	84	8766H-0	84		
970-4HHH	111	974-2FGH	111	1021-3GS	32	1830-A	88	7106-65-XX	82	8624I-0	84	8767H-0	84		
970-4IHH	111	974-3GHH	111	1026-0	29	1830-M28	88	7107-65-XX	82	8625I-0	84	8762I-0	84		
970-5IHH	111	974-1EFJ	111	1027-0	29	1830-M30	88	7203-43-XX	82	8626I-0	84	8763I-0	84		
970-6JJH	111	974-2FGJ	111	1028-0	29	1830-8G	88	7204-44-XX	82	8627I-0	84	8764I-0	84		
970-7KKH	111	974-3GHJ	111	1034-3G	26	1831-8G	88	7204-53-XX	82	8632H-0	87	8765I-0	84		
970-1EEJ	111	980-1EEC	111	1034-3H	26	1833-8G	30	7205-54-XX	82	8633H-0	87	8766I-0	84		
970-1FFJ	111	980-1FFC	111	1045-1E	77	1900-8F	31	7204-64-XX	82	8634H-0	87	8767I-0	84		
970-1GGJ	111	980-1GGC	111	1049-8G	34	1900-8G	31	7206-65-XX	82	8635H-0	87	8812-1	64		
971-2FFJ	111	980-2FFC	111	1051-0	27	1900-8H	31	7207-65-XX	82	8636H-0	87	8812-2	64		
970-2GGJ	111	980-2GGC	111	1051-1	27	1900-8I	31	7303-43-XX	82	8637H-0	87	8812-3	64		
970-3GGJ	111	980-3GGC	111	1059-8F	27	1910-8D	30	7304-44-XX	82	8632I-0	87	8816-1	64		
970-3HHI	111	980-3HHC	111	1059-8F4	27	1910-8E	30	7304-53-XX	82	8633I-0	87	8816-2	64		
970-4HHI	111	980-4HHC	111	1059-8F10	27	1920-8D	30	7305-54-XX	82	8634I-0	87	8816-3	64		
970-4IHH	111	980-4IIC	111	1059-8G	27	1920-8E	30	7304-64-XX	82	8635I-0	87	8822H-0	84		
970-5IHH	111	980-1EEE	111	1059-8G4	27	2371653	102	7306-65-XX	82	8636I-0	87	8823H-0	84		
970-6JJI	111	980-1FFE	111	1059-8G10	27	2371677	102	7307-65-XX	82	8637I-0	87	8824H-0	84		
970-7KKI	111	980-1GGE	111	1060-5G	29	2371684	102	8051-0	81	8632H-1	87	8825H-0	84		
971-1EFC	111	980-2FFE	111	1061-8G	29	2371691	102	8055-0	81	8633H-1	87	8826H-0	84		
971-1FGC	111	980-2GGE	111	1113-3G	26	2402708	102	8055-1	81	8634H-1	87	8827H-0	84		
971-2FGC	111	980-3GGE	111	1115-3G	26	2404870	102	8055-2	81	8635H-1	87	8822I-0	84		
971-3GHC	111	980-3HHE	111	1138-0	27	2302817	102	8055-3	81	8636H-1	87	8823I-0	84		
971-4HIC	111	980-4HHE	111	1142-3FR	27	2402739	102	8055-4	81	8637H-1	87	8824I-0	84		
971-1EFE	111	980-4IIE	111	1142-3FS	27	2402746	102	8055-5	81	8632I-1	87	8825I-0	84		
971-1FGE	111	980-1EEH	111	1142-3GS	27	2402791	102	8055-6	81	8633I-1	87	8826I-0	84		
971-2FGE	111	980-1FFH	111	1142-3GT	27	2174827	102	8055-7	81	8634I-1	87	8827I-0	84		
971-3GHE	111	980-1GGH	111	1142-3GV	27	2402722	102	8055-8	81	8635I-1	87	8822H-1	84		
971-4HIE	111	980-2FFH	111	1142-3HW	27	3003-4G	15	8055-9	81	8636I-1	87	8823H-1	84		
971-1EFH	111	980-2GGH	111	1142-3IX	27	3003-4GS	15	8055-10	81	8637I-1	87	8824H-1	84		
971-1FGH	111	980-3GGH	111	1142-3JY	27	3030-0	70	8055-11	81	8642H-0	87	8825H-1	84		
971-2FGH	111	980-3HHH	111	1143-3FR	27	3033-0	70	8055-12	81	8643H-0	87	8826H-1	84		
971-3GHH	111	980-4HHH	111	1143-3FS	27	3286-5D	70	8060-0	64	8644H-0	87	8827H-1	84		
971-4HHH	111	980-4IHH	111	1143-3GS	27	3286-5E	70	8061-1	64	8645H-0	87	8822I-1	84		
971-1EFJ	111	980-1EEJ	111	1143-3GV	27	3286-5EE	70	8061-2	64	8646H-0	87	8823I-1	84		
971-1FGJ	111	980-1FFJ	111	1144-3F	27	3286-5F	70	8062-1	64	8647H-0	87	8824I-1	84		
971-2FGJ	111	980-1GGJ	111	1144-3G	27	3286-5FF	70	8062-2	64	8642I-0	87	8825I-1	84		
971-3GHJ	111	980-2FFJ	111	1144-3H	27	3286-5G	70	8069-0	89	8643I-0	87	8826I-1	84		
971-4HIJ	111	980-2GGJ	111	1144-3I	27	3286-5H	70	8069-1	89	8644I-0	87	8827I-1	84		
972-1EEA	111	980-3GGJ	111	1144-3J	27	3286-5I	70	8069-2	89	8645I-0	87	8912-1	64		
972-1FFA	111	980-3HHJ	111	1144-3K	27	4000-8G	14	8069-3	89	8646I-0	87	8912-2	64		
972-1EEC	111	980-4HHJ	111	1145-3F	27	400080500	28	8105-3VC	80	8647I-0	87	8912-3	64		
972-1FFC	111	980-4IJJ	111	1145-3FG	27	4070-2FGN	52	8107-3VC	80	8642H-1	87	8916-1	64		
972-2FFC	111	995-4G	76	1145-3G	27	4070-3FGN	52	8105-1VD	80	8643H-1	87	8916-2	64		
972-2GGC	111	995-5G	76	1145-3H	27	4070-4FGN	52	8105-1VG	80	8644H-1	87	8916-3	64		
972-3GGC	111	995-6G	76	1145-3I	27	4070-5FGN	52	8107-1VD	80	8645H-1	87	9103-33	80		
972-3HHC	111	995-7G	76	1145-3J	27	4070-6FGN	52	8107-1VG	80	8646H-1	87	9103			

La marque NF apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme aux normes le concernant et éventuellement à des prescriptions techniques complémentaires demandées par le marché. Les caractéristiques fixées par AFNOR CERTIFICATION et contrôlées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sont précisées dans des cahiers des charges appelés Règlements techniques élaborés en concertation avec les fabricants, les distributeurs, les associations de consommateurs, les laboratoires et les pouvoirs publics.

Le CSTB effectue les essais sur des produits et les audits des entreprises dans le cadre de cette application.

La marque NF – ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ certifie la conformité des produits au règlement NF 079 approuvé par AFNOR CERTIFICATION.

Cela garantit notamment :

Robinets d'arrêt à soupape : NF EN 1213 et NF 079

- l'étanchéité après 30 000 cycles d'ouverture et de fermeture,
- Le débit,
- L'interchangeabilité des têtes sur les corps des robinets,
- L'interchangeabilité des robinets.

Robinets de puisage à soupape : NF EN 1213 et NF 079

- l'étanchéité après 100 000 cycles d'ouverture et de fermeture,
- Le débit,
- L'interchangeabilité des têtes sur les corps des robinets
- La fixation correcte de l'embout du tuyau d'arrosage lorsque le nez est fileté.

Réducteurs de pression : NF EN 1567 et NF 079

- le bon fonctionnement (débit, étanchéité, résistance mécanique),
- une pression stabilisée,
- une perte de charge minimale,
- l'installation possible sur l'eau chaude comme sur l'eau froide,
- les performances acoustiques.

Groupes de sécurité : NF EN 1487 et NF 079

- qu'ils sont composés d'un robinet d'isolement, d'un clapet de non-retour et d'un orifice de contrôle de celui-ci, d'une soupape de sûreté, d'un dispositif de vidange, d'un dispositif de rupture de charge,
- la compatibilité avec les produits de désinfection des réseaux,
- l'étanchéité,
- la résistance mécanique à la pression, à la flexion et à la torsion,
- le bon tarage de la soupape de sûreté,
- les performances acoustiques.

Siphons pour groupes de sécurité : NF 079

- les caractéristiques hydrauliques,
- le comportement à l'eau chaude,
- le comportement à la vapeur.

Vannes à boisseau sphérique : NF EN 13828 et NF 079

- test d'étanchéité après 5000 cycles d'ouverture/fermeture (selon dimension),
- test de flexion, torsion et pression des corps de vanne,
- contrôle des dimensions des filetages selon ISO 228-1,
- contrôle des portées de joint mini,
- test en pression à 2.5 fois le PN.

Robinets de puisage à soupape : NF EN 43-015 et NF 079

le logo  est apposé sur les produits eux-mêmes et sur les emballages
CERTIFICAT DELIVRÉ PAR AFNOR CERTIFICATION
 11 avenue Francis de Pressensé
 93571 SAINT-DENIS
 LA PLAINE Cedex

