


Kit de traversée de cloison BA25 entraxe 150mm-mono **GRKFIX**

Réf. : 9700-9900



- PN 10
- Pour Tuyaux PER
- Raccordement visible
- Plaque sécable sans outils pour une sortie ou pour entraxe spécifique
- Raccordement multi-position
- Version spéciale pour cloison BA25 ou double peau
- Disponible en Ø12 et Ø16 pour PER à glissement, à sertir (type CO) et à compression
- Disponible version à souder Ø16
- Disponible version multicouche Ø16x2 (type U-H-TH)
- Système Breveté

MATERIAUX :


- Matière corps : CW617-N 4MS
- Matière plaque : acier galvanisé
- Matière accessoire : CW617-N et inox 304
- Matière joint d'étanchéité à l'air : NBR 80SH

Traitement de surface :

- Grenailage avant usinage.


Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions des écrous (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

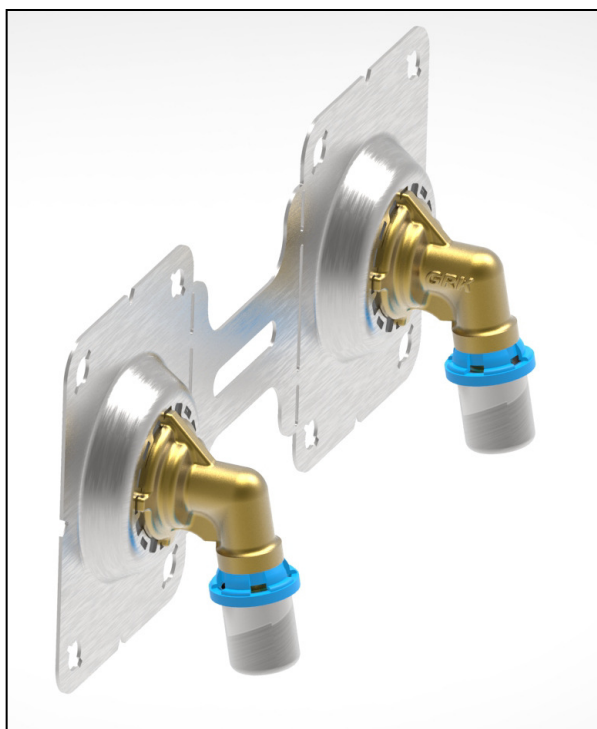


Notre **GRKFIX** BA25 est conçue pour les cloisons BA25 ou double peau.
Ces cloisons sont mises en place pour améliorer le confort acoustique des logements
L'emboutissage de la tôle permet donc de rattraper la surépaisseur de ce type de cloison.
L'ensemble de notre gamme de raccordement est disponible sur cette gamme en entraxe 150mm ou mono.
(PER Ø12 et Ø16 à sertir, multicouche 16x2 etc....)
La pose est identique au modèle classique avec une scie cloche Ø63.

Version entraxe 150mm :

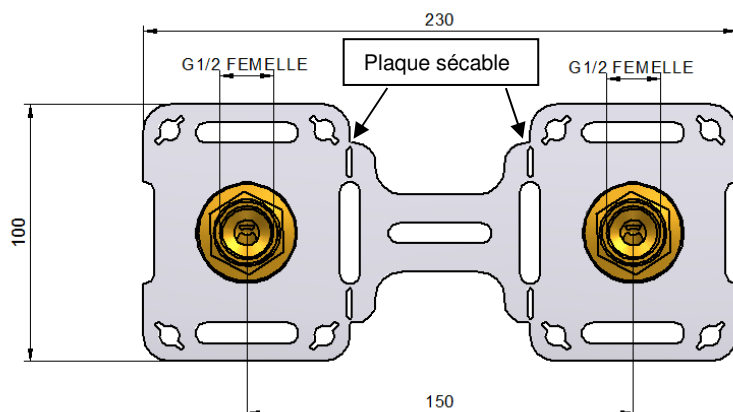


Modèle : 9700	Référence	Version chantier
Entrée 1/2" male	9710-0	9710-0C
Entrée à souder Ø16	9710-16	9710-16C
Ø12 à sertir	9712-1	9712-1C
Ø16 à sertir	9716-1	9716-1C
Ø12 à glissement	9712-2	9712-2C
Ø16 à glissement	9716-2	9716-2C
Ø12 à compression	9712-3	9712-3C
Ø16 à compression	9716-3	9716-3C
Ø16 multicouche	9716-5	9716-5C

Livré avec 4 chevilles à expansion pour plaque de plâtre.

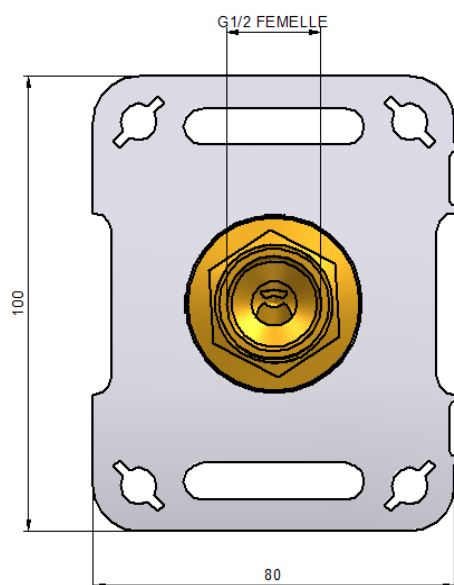


Modèle : 9900	Référence	Version chantier
Ø12 à sertir	9912-1	9912-1C
Ø16 à sertir	9916-1	9916-1C
Ø12 à glissement	9912-2	9912-2C
Ø16 à glissement	9916-2	9916-2C
Ø12 à compression	9912-3	9912-3C
Ø16 à compression	9916-3	9916-3C
Ø16 multicouche	9916-5	9916-5C

Livré avec 4 chevilles à expansion pour plaque de plâtre.

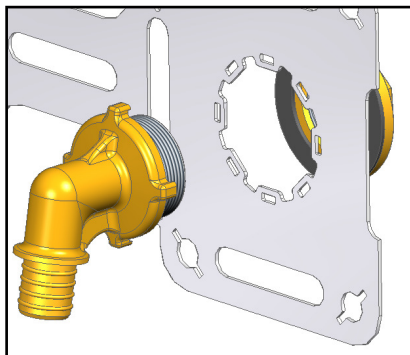

Le positionnement du raccord peut se faire de 8 positions différentes (tout les 45°). Pour s'adapter au mieux à l'arrivée de votre tuyauterie.

Système breveté :

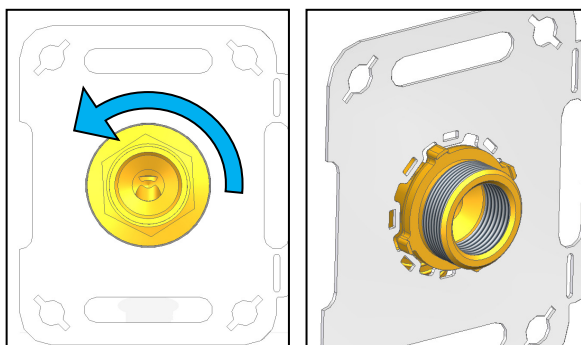

Grace à son système breveté le kit de traversée de cloison **GRKFIX** vous donne la possibilité de contrôler votre raccordement sans détériorer votre revêtement de salle de bain.

Méthode :

- Retirer votre robinetterie.
- Dévisser le contre écrou.
- Retirer le joint.
- Sortir le raccord de son logement, en

faisant passer les pattes de fixation dans les passages prévus à cet effet.

Pour remonter l'ensemble suivre la même procédure à l'inverse, en vous aidant de l'outil spécifique 15x21 pour remettre les crans dans leurs logements.

Accessoire de la gamme **GRKFIX**

Plaque finition inox : livrée avec mamelon de raccordement

	Sortie M3/4"	Sortie F1/2"	Sortie M3/8"
Entraxe 150	8060-0	x	x
Mono	x	8062-1	8062-2



Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire : n°23 ACC NY 224 valable jusqu'au 9 mai 2028

Visa **B.E.**



Visa **Qualité**

