

## Kit de traversée de cloison droit entraxe 150mm-60mm-mono

### GRKFIX

Réf. : 8700D-8800D-8900D

- PN 10
- Raccordement visible
- Plaque sécable sans outils pour une sortie ou pour entraxe spécifique
- Disponible en Ø12 et Ø16 pour PER à glissement, à sertir (type CO) et à compression
- Disponible version multicouche Ø16x2 (type U-H-TH)
- Système Breveté



#### **MATERIAUX :**

- Matière corps : CW617-N-4MS
- Matière plaque : acier galvanisé
- Matière accessoire : CW617-N-4MS et inox 304
- Matière joint d'étanchéité à l'air : NBR 80SH


#### **Traitement de surface :**

- Grenailage avant usinage.

#### **Instructions de montage :**

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions des écrous (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m


#### Version entraxe 150mm :

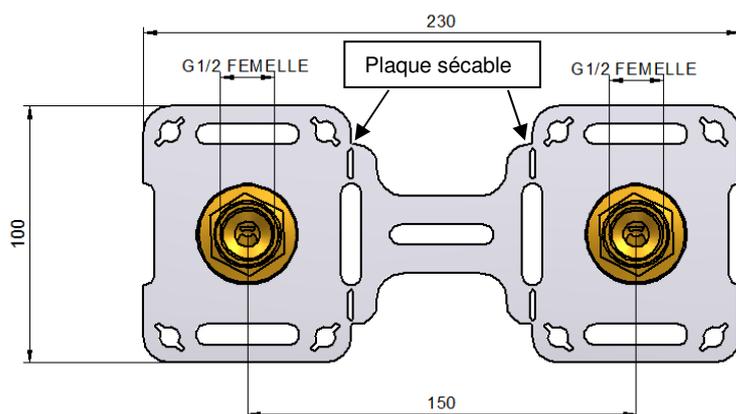

Modèle : 8700D	Référence	Version chantier
Ø12 à sertir	8712D-1	8712D-1C
Ø16 à sertir	8716D-1	8716D-1C
Ø12 à glissement	8712D-2	8712D-2C
Ø16 à glissement	8716D-2	8716D-2C
Ø12 à compression	8712D-3	8712D-3C
Ø16 à compression	8716D-3	8716D-3C
Ø16 multicouche	8716D-5	8716D-5C

Livré avec 4 chevilles à expansion pour plaque de plâtre.


## Version entraxe 60mm :

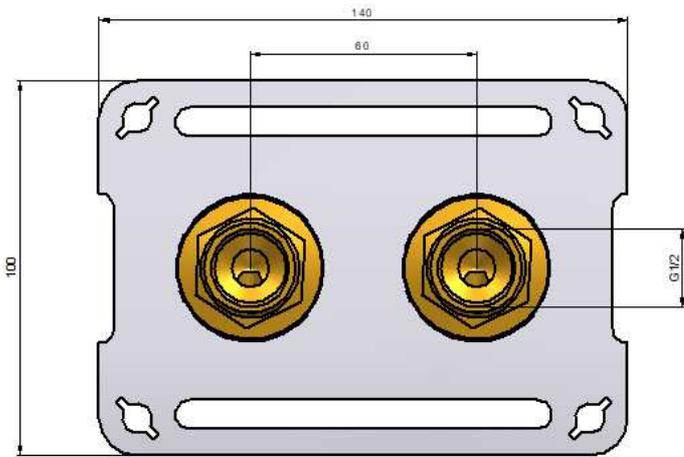

Modèle : 8800D	Référence	Version chantier
Ø12 à sertir	8812D-1	8812D-1C
Ø16 à sertir	8816D-1	8816D-1C
Ø12 à glissement	8812D-2	8812D-2C
Ø16 à glissement	8816D-2	8816D-2C
Ø12 à compression	8812D-3	8812D-3C
Ø16 à compression	8816D-3	8816D-3C
Ø16 multicouche	8816D-5	8816D-5C

Livré avec 4 chevilles à expansion pour plaque de plâtre.


## Version Mono :

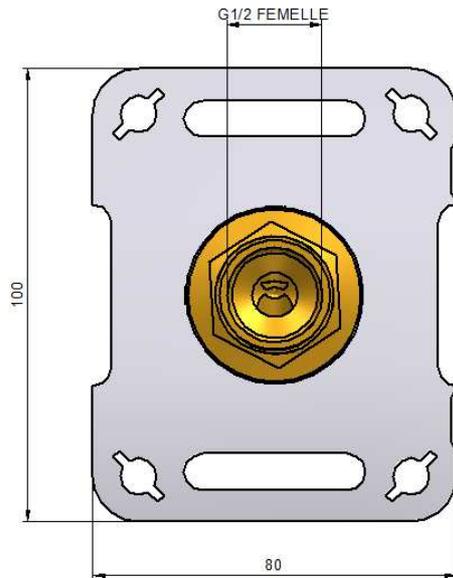

Modèle : 8900D	Référence	Version chantier
Ø12 à sertir	8912D-1	8912D-1C
Ø16 à sertir	8916D-1	8916D-1C
Ø12 à glissement	8912D-2	8912D-2C
Ø16 à glissement	8916D-2	8916D-2C
Ø12 à compression	8912D-3	8912D-3C
Ø16 à compression	8916D-3	8916D-3C
Ø16 multicouche	8916D-5	8916D-5C

Livré avec 4 chevilles à expansion pour plaque de plâtre.

## Systeme breveté :

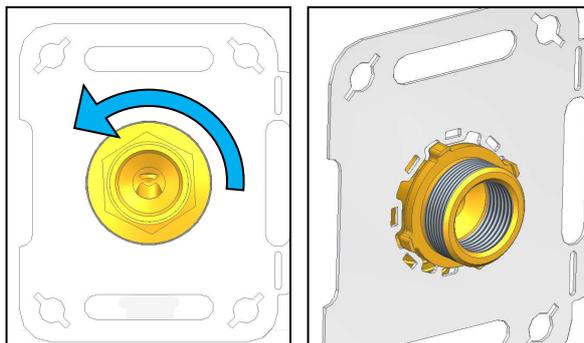

Grace à son système breveté le kit de traversée de cloison **GRKFIX** vous donne la possibilité de contrôler votre raccordement sans détériorer votre revêtement de salle de bain.

## Méthode :

- Retirer votre robinetterie.
- Dévisser le contre écrou.
- Retirer le joint.
- Sortir le raccord de son logement, en

faisant passer les pattes de fixation dans les passages prévus à cet effet.

Pour remonter l'ensemble suivre la même procédure à l'inverse, en vous aidant de l'outil spécifique 15x21 pour remettre les crans dans leurs logements.

## Accessoire de la gamme **GRKFIX**

### Plaque finition inox : livrée avec mamelon de raccordement

	Sortie M3/4"	Sortie F1/2"	Sortie M3/8"
Entraxe 150	8060-0	x	x
Entraxe 60	x	8061-1	8061-2
Mono	x	8062-1	8062-2



### Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire : n°23 ACC NY 224 valable jusqu'au 9 mai 2028

Visa **B.E.**



Visa **Qualité**

