
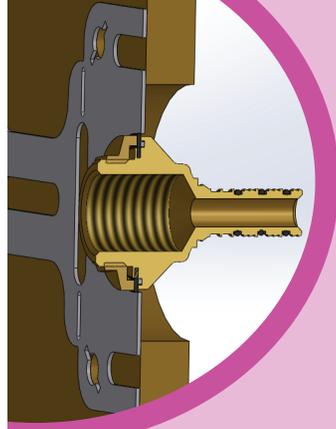


GRK FIX BA13

(existe pour BA25)

Gamme de traversée de cloison arrivée droite

avec raccords à sertir, à glissement, à compression ou multicouche

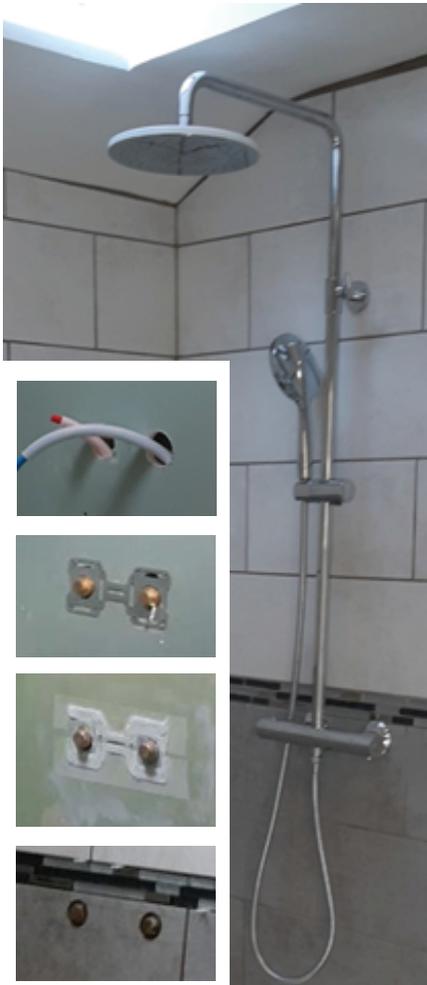

**RACCORD
VISITABLE
APRÈS POSE**



**8 POSITIONS
DIFFÉRENTES**
Tous les 45°

RACCORDS
À sertir Ø12/Ø16,
à glissement Ø12/Ø16,
à compression Ø12/Ø16,
multicouche Ø16



Platine conçue
pour les cloisons
BA13 (existe pour
BA25)

Modèle
multicouche
avec mors
multiprofiles
U-H-TH

Conforme aux
exigences
RT2020



FABRICANT
FRANÇAIS



MAÎTRISE DES FLUIDES BÂTIMENT

GRK FIX

Gamme de traversée de cloison BA13 arrivée droite

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 Percer 2 trous (Ø63) dans la cloison à l'entraxe 150.

3 Positionner les joints sur les raccords, les contre-écrous et les ergots(*) dans les logements prévus à cet effet.



2 Passer dans les trous, les tuyaux PER ou multicouches.

4 Positionner l'ensemble, marquer l'emplacement des chevilles, percer, insérer les chevilles et retirer les vis.

⚠ Laisser un diamètre mini de Ø45 non carrelé pour permettre l'extraction de l'écrou en cas de contrôle du raccord.

SYSTÈME EXCLUSIF

Grace à son système exclusif le kit de traversée de cloison **GRKFIX** vous donne la possibilité de contrôler votre raccordement sans détériorer votre revêtement de salle de bain.

Pour démonter:



- Retirer votre robinetterie existante en toute simplicité.
- Dévisser délicatement le contre-écrou pour accéder à l'intérieur.
- Retirer le joint pour préparer l'emplacement.

Pour monter:



- Insérer le raccord (*) dans son logement en faisant passer les pattes de fixation dans les passages prévus à cet effet.
- Pour faciliter l'opération, utiliser notre outil spécifique 15x21 pour remettre les crans dans leurs logements.

Le positionnement du raccord peut se faire de 8 positions différentes (tous les 45°). Pour s'adapter au mieux à l'arrivée de votre tuyauterie.


Simplifiez vous la tâche avec notre **outil de démontage et remontage** (référence: **A8717**), qui permet une prise facile des raccords en le vissant dans l'écrou.

RÉFÉRENCES

Entraxe 150mm.		
RÉF.	Raccords	Pour chantier
8712D-1	Ø12 à sertir	8712D-1C
8716D-1	Ø16 à sertir	8716D-1C
8712D-2	Ø12 à glissement	8712D-2C
8716D-2	Ø16 à glissement	8716D-2C
8712D-3	Ø12 à compression	8712D-3C
8716D-3	Ø16 à compression	8716D-3C
8716D-5	Ø16 multicouche	8716D-5C

Mono.		
RÉF.	Raccords	Pour chantier
8912D-1	Ø12 à sertir	8912D-1C
8916D-1	Ø16 à sertir	8916D-1C
8912D-2	Ø12 à glissement	8912D-2C
8916D-2	Ø16 à glissement	8916D-2C
8912D-3	Ø12 à compression	8912D-3C
8916D-3	Ø16 à compression	8916D-3C
8916D-5	Ø16 multicouche	8916D-5C

Livré avec 4 chevilles adaptées à expansion pour plaque de plâtre.

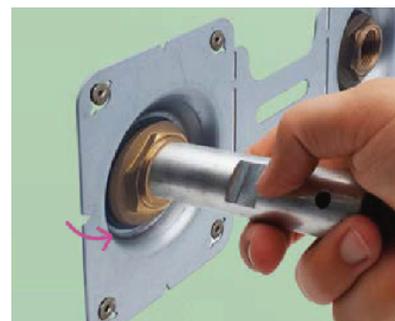

MAÎTRISE DES FLUIDES BÂTIMENT

45, rue Henri Barbusse - BP 50015
80531 Friville Escarbotin Cedex

Tél. : +33 (0)3 22 61 23 00 - Mail : robinetterie@grk.fr
Site web : www.grk.fr

Retrouvez-nous
sur nos
réseaux sociaux :

