
FICHE TECHNIQUE

VANNE D'ARROSAGE POUR RACCORD RAPIDE
REF : 74-8FRR

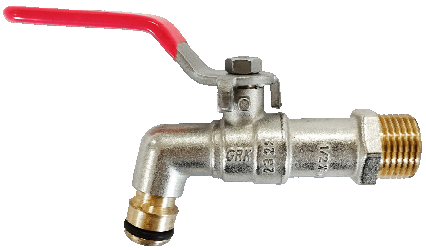


- Utilisable pour eau chaude 95°C max, eau froide
- PN 16
- Entrée G1/2"
- Manette acier inoxydable
- Tétine pour raccord rapide sur la sortie

MATERIAUX :

- Matière corps : laiton CW617N
- Matière sphère : laiton CW617N
- Matière axe : laiton CW617N
- Matière Sièges et garniture : PTFE
- Matière manette : acier inox+ revêtement plastique
- Joint torique EPDM 80SH

Traitement de surface :

- Grenaillage et nickelage avant usinage.

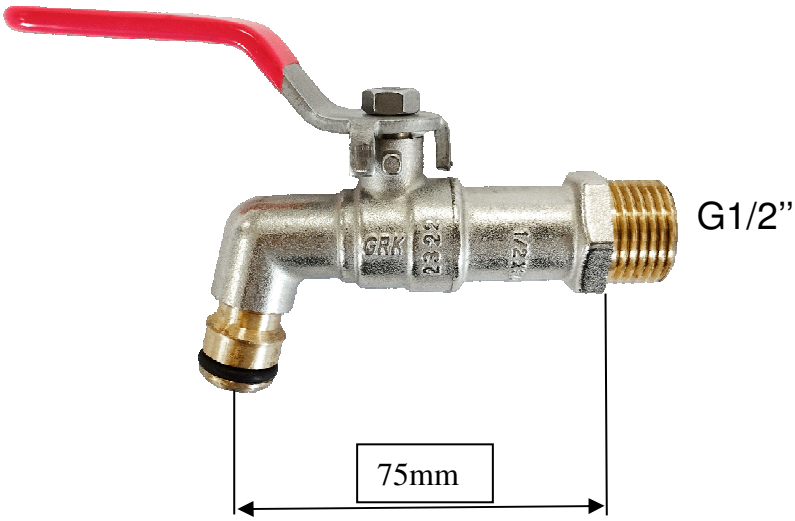

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m
- Graisser le joint torique régulièrement avec une graisse alimentaire.

Certification :

- Laiton 4MS

Visa B.E.

Visa Qualité