FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR
Réf : 958G-xMC16

Eau sanitaire et chauffage 95°C continu.
PN10
Entraxe des sorties 50mm
Compatible tout tube multicouche Ø16x2
Compatible mâchoires « U, H, TH »




MATERIAUX :
-Laiton type CW617N-4MS
- joint EPDM
- inox 316L

Traitement de surface
Grenaillage

INSTRUCTION DE MONTAGE :
S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation
Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)
Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations
Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.
Filasse interdite.
Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.
S'assurer du bon alignement des tuyaux avec les sorties du collecteur pour éviter les contraintes mécaniques sur le collecteur.
S'assurer de la bonne position du tuyau avec le raccord avant de le sertir.
N'utiliser que du tube multicouche Ø16x2.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

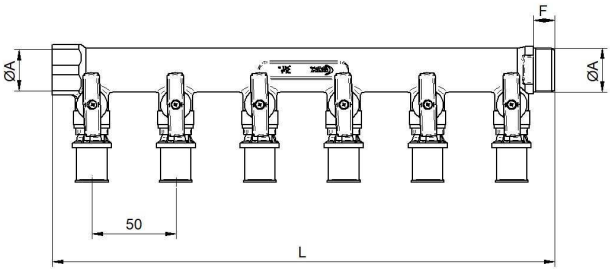

REF chromé/brut	Nb de sorties	F	ØA	L	Poids kg
958G-2MC16	2	12,5	¾"	100	0.300
958G-3MC16	3	12,5	¾"	150	0.439
958G-4MC16	4	12,5	¾"''	200	0.577
958G-5MC16	5	12,5	¾"	250	0.710
958G-6MC16	6	12,5	¾	300	0.844
958G-7MC16	7	12,5	¾	350	1016

Certification :
-*ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE N°*25 ACC NY356 valable jusqu'au 26 JUIN 2030

VISA BE

VISA QUALITE